


B-30/25dB DØRER



Profil av B30/25dB dør

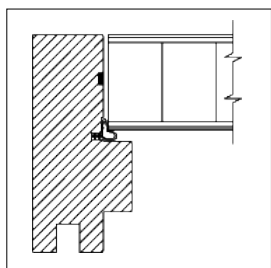

565 låskasse



3244 hengsle



Sluttstykke B-30/25dB dør



Snitt B30/25dB dørblad

BRUKSOMRÅDE:

B-30/25dB dører brukes til kontorer, klasserom, offentlige bygg etc. der det er brannkrav og lave krav til lydreduksjon.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer.

* Malte dører: disse har en 3 mm hardfiberplate for maling som overflate.

Malte dører er 39 mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.

* Finerte dører: disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6 mm finer limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40 mm tykke og kan leveres med finer i de fleste tresorter.

Alle massive dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:


Vår standard karm er laget av furu, har målene 42x92 mm og leveres med not. Karmen leveres standard som hvitmalt og med brannstrips.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25x92 mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3x3244 hengsler og 565 låskasse.

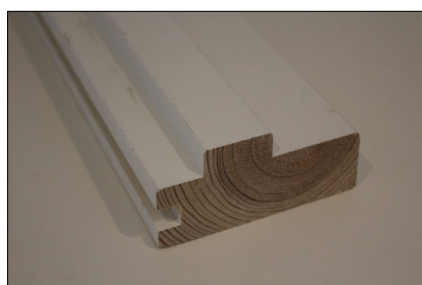

Snitt av standard 92 mm karm
NB! Bildet viser ikke brannstrips.
Denne er montert.



Snitt av terskel m/ tetteliste