
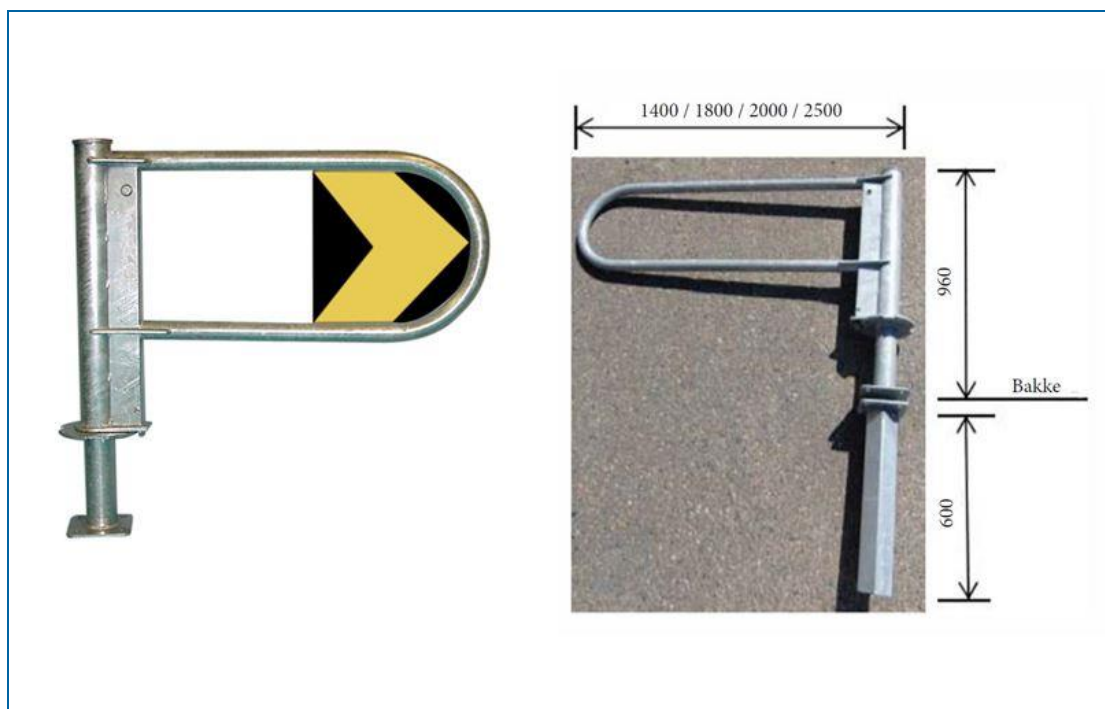


NRF-nr.	Artikkelnavn
0	Bilsperre med trekantlås

 Enkel bilsperre produsert i galvanisert stål som kan åpnes i begge retninger. Låses med trekantnøkkel, kan også låses i åpen stilling.


















### Produktbeskrivelse

Enkel bilsperre som fåes i ulike lengder: 1400, 1800, 2000 og 2500 mm. Galvanisert nedstøpningsfot medfølger.

2020-07-27  
Rev.nr.: 1.2



### Teknisk beskrivelse

	Lengde:	1400 / 1800 / 2000 / 2500mm
	Høyde:	960mm
	Høyde opp til portblad:	480mm
	Portblad:	450mm
	Diameter:	portblad 48mm/ stolpe 76mm
	Vekt:	26kg / 28kg / 30kg / 34kg
	Materiale:	stål S235JR, EN 10217-1 P235TR
	Varmforsinket:	SS EN ISO 1461
	Låsing:	trekantnøkkel / evt hengelås
	Fundament for nedstøping:	KKR-80x80x600mm
	Fastsetting:	prefabrikkert fundament eller støpning på stedet
	Leveres med 1 stk tosidig 904 skilt i KL 1 folie	
	Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB 062	
	Solid konstruksjon	
	Galvanisert nedstøpningsfot medfølger	

### Monteringsanvisning

Monteres på allerede nedstøpt fundament.  
Hvis det allerede er betongdekke der bilsperren skal monteres, kan man bore og sette ned ekspansjonsbolter for å montere bilsperren.

### Vedlikeholdsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produkt.  
Leveres offentlig deponi som Metallavfall etter endt bruk.

### Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723272	Trekantnøkkel f/bilsperre f/manuell bom

2020-07-27  
Rev.nr.: 1.2