
ULEFOS

Ulefos reparasjonsmuffe

Forsterket – dobbeltspent

Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Leveres som dobbeltspent
- 10 bolter

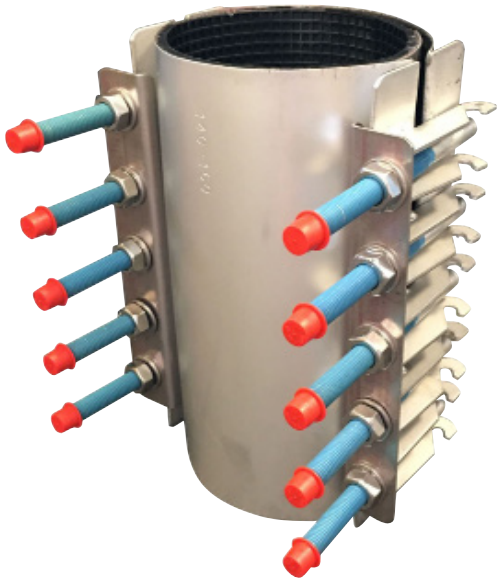

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

Materiale: Syrefast stål, AISI 316

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC.
M12: 70 Nm
M14: 70 Nm
M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.
Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.
Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig.
Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak.

Source NOBB, 11/4/2026

Ulefos reparasjonsmuffe

Reparasjonsmuffe forsterket – dobbeltspent						
NRF nr.	Lengde	Belastnings-klasse	Spennvidde mm	Vekt kg	DY	DN
2113271	300	C50	108-128	7,436	110	100
2113272	300	C50	140-160	7,841	140	125
2113273	300	C50	158-180	8062	160 & 180	150
2113274	300	C50	190-210	8,436	200	175
2113275	300	C50	209-229	8,678	N/A	200
2113276	300	C50	216-238	8,748	225	N/A
2113277	300	C50	238-260	9,098	250	N/A
2113278	300	C50	269-289	9,675	280	250
2113279	300	C50	314-335	10,227	315	300

Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88 – 282	16
295 – 510	10
520 – 625	6
705 – 755	4

Produktdatablad


ULEFOS

Ulefos reparasjonsmuffe

Forsterket – dobbeltspent

Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Leveres som dobbeltspent
- 10 bolter

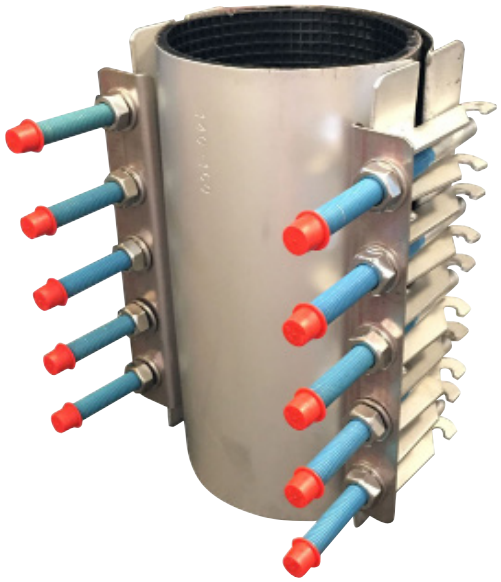

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

Materiale: Syrefast stål, AISI 304

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC.
M12: 70 Nm
M14: 70 Nm
M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.
Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.
Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig.
Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak.

Ulefos reparasjonsmuffe

Reparasjonsmuffe forsterket – dobbeltspent						
NRF nr.	Lengde	Belastnings-klasse	Spennvidde mm	Vekt kg	DY	DN
931031	300	C50	108-128	7,436	110	100
931037	300	C50	140-160	7,841	140	125
931032	300	C50	158-180	8062	160 & 180	150
931052	300	C50	190-210	8,436	200	175
931039	300	C50	209-229	8,678	N/A	200
931053	300	C50	216-238	8,748	225	N/A
931054	300	C50	238-260	9,098	250	N/A
1629146	300	C50	249-269	9,358	N/A	N/A
931033	300	C50	269-289	9,675	280	250
931034	300	C50	314-335	10,227	315	300

Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88 – 282	16
295 – 510	10
520 – 625	6
705 – 755	4