


# WALL COMBI PLUS

KOMBIVEGGLIM FOR TYNGRE MATERIALER

2023-10-25

## FORDELER

- Sterkt allround-lim
- Lett å påføre
- Mer stabile bøtter laget av resirkulert plast
- God monteringsheft
- Høy limstyrke

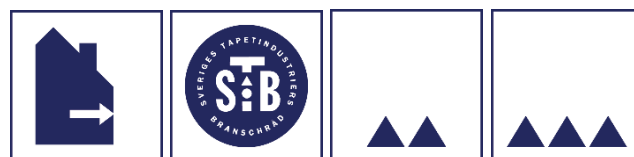

## BRUKSOMRÅDER

**Wall Combi Plus** er et vegglim med høy klebestyrke og er et meget bra monteringslim for ulike typer kraftige veggbekledninger. Beregnet for bruk i tørre områder.

Beregnet for grov glassfibervev, tykkere oppussingstapet, sterkere non-woven-materiale og vinyltapet med papirbakside.

Underlaget kan være sugende som f.eks. gipsplater, sponplater, trefiberplater, betong eller puss. Limet kan også brukes på tette materialer som malte underlag. Limet egner seg for påføring med rull eller kost.

## TEKNISK DATA

<b>Limtype</b>	Enkeltlim
<b>Bindemiddel</b>	Stivelse og polyvinylacetat
<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Konsistens</b>	Tiksotropisk
<b>Farge</b>	Hvit, transparent etter tørking
<b>Oppbevaring</b>	12 måneder ved +10-20 °C i uåpnet emballasje
<b>Tetthet</b>	1,05 kg/liter
<b>Limforbruk (glassfibervev)</b>	3-4 m <sup>2</sup> /liter
<b>Limforbruk (non-woven)</b>	3-5 m <sup>2</sup> /liter
<b>Fortynningsmiddel</b>	Vann. Limet bør ikke fortynnes
<b>Brannfarlig</b>	Nei
<b>Arbeidstemperatur</b>	Ikke under 18 °C

## ARBEIDSBESKRIVELSE

**Forbehandling:** Gips-, spon- og trefiberplater: Sparkle plateskjøter og skruehull, puss og forhåndslim de sparklede flatene. Betong eller puss: Sparkle, puss og forhåndslim underlaget. Papirbasert vinyltapet: Løsne og riv av overflatelaget. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forhåndslimes.

**Malte underlag:** Slip og vask med malingsrens og skyll med vann. Ujevnheter glettes og slipes, grunnede overflater slipes.

**Forhåndsliming:** Bland 1 del lim med 3 deler vann.

**Oppsett:** Glassfibervev: Rull limet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim for 1-2 bredder. Monter mens limet fortsatt er klebrig. Trykk veven godt fast med en plastspatel. Overmaling kan skje etter 24 timer. Non-woven-materiale: Påfør limet på veggen med en rull, 2-3 bredder. OBS: Det er viktig at det brukes rikelig mengde lim for å unngå skjøtekrymping og luftbobler.

Glatt tapetet ut fra midten med en myk plastspatel. Press ut luften mot kantene. Det er viktig at alle luftbobler presses ut. Tørk forsiktig av overflødig lim og limflekker med en våt svamp.

**Vinyltapet med papirbaksid:** Påfør limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet, la det svulle i et par minutter før du henger opp tapetet. Trykk tapetet forsiktig fast med en plastspatel.

**Renoveringstapet:** Påfør limet på veggen med en rull. Påfør lim for 1-2 bredder. Monter mens limet fortsatt er klebrig. OBS: Bruk foreskrevet mengde lim for å få et godt resultat. Trykk ut luftbobler med en plastspatel. OBS! Følg alltid materialprodusentens instruksjoner for det respektive materialet.

## MILJØ & HELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

## GJENVINNING

Generering av avfall må unngås eller minimeres der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktrester. Produkt og emballasje skal ufarliggjøres på en sikker måte. Bruk et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med kravene til miljøvern og lovverket for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

PRODUKT NR	FORPAKNING	ANTALL PER PALL	EAN
30625967	1 lit	324	7311020082307
30625099	5 lit	96	7311020081911
30625249	15 lit	40	7311020081928

**SIKKERHET:** Se sikkerhetsdatablad på [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

**BOSTIK SERVICE**

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

