

Innovativt bärverk
för fasta skivtak




DONN[®] Rapid Fix

Systemkatalog



DONN[®] RAPID FIX

DONN Rapid Fix

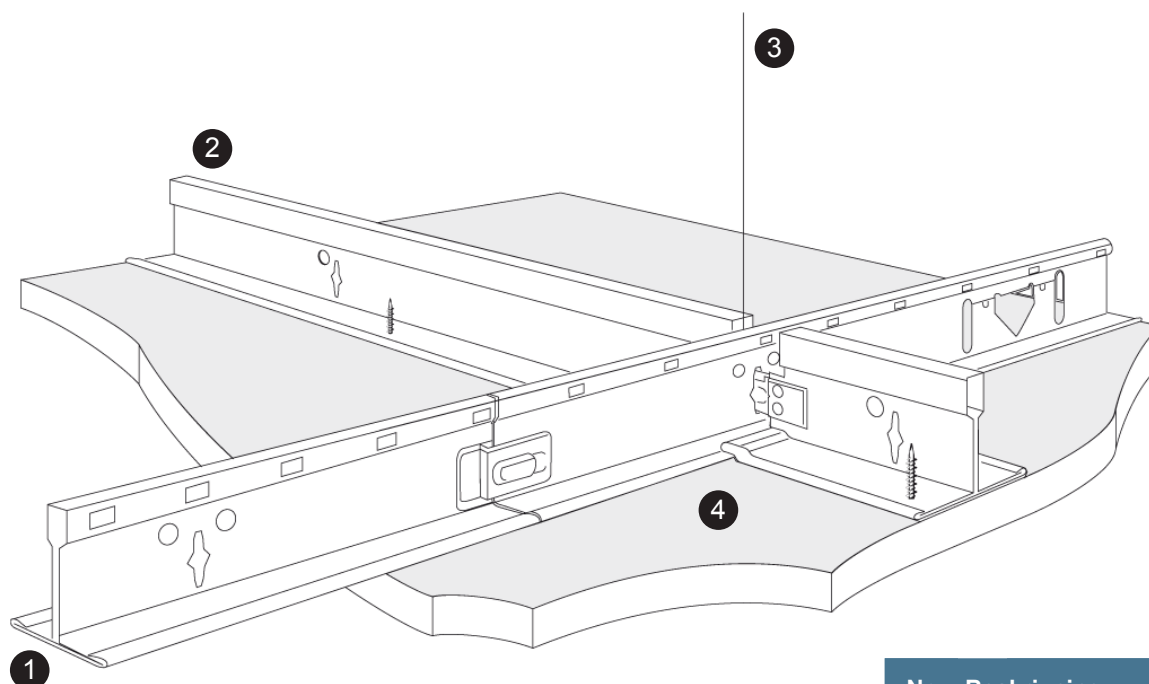

Nr.	Beskrivning
1	Bärskena DXSF40XH 370 X
2	Tvärprofil DXSF40XH 120/90/60 X
3	Hängare Nonius eller likvärdig
4	Skiva t ex 13 mm gips


Innovativt bärverk för fasta gipstak

DONN RAPID-FIX - det dolda bärverkssystemet för montering av gipsskivor eller andra byggskivor. Den strukturerade fästytan av varmgalvaniserat stål gör att skruven snabbare och lättare får fäste. Den markerade mittanvisningen gör också montaget lättare på den 40 mm breda fästytan.

Bärprofilen är 3700 mm lång och är försedd med den patenterade klipsutformningen som gjort DONN DX (bärsystem för iläggningsskivor) marknadsledande i världen. Ett hörbart klick gör att du vet med säkerhet att profilen är rätt monterad. Du kan montera från en ställning på distans och ändå veta att den är säkrad. Slitsar finns på c/c 100 mm i bärprofilen för att kunna klicka i tvärprofilerna i moduler som passar olika skivformat.

Tvärprofilen finns i längderna 600 mm, 900 mm samt 1200 mm för att passa till olika skivbredder. På tvärprofilen sitter det patenterade DX click-fix klipset i hårdmetall. Detta klips gör det snabbt och säkert att installera profilerna samt att du får ett helt rätvinkligt upphängningssystem med små toleranser. Se tvärprofil ritning för c/c mått hålstansning.

Vägglisten är U-formad med måtten 32x41x32 mm för att enkelt kunna skruva nära vägg. U-utformningen gör att skenan kläms fast och ger det motstånd du behöver för att bärskenorna inte ska lyfta och gör att skruvningen går snabbare. Vägglisten fästs in i väggen med lämpliga fästelement c/c 150 mm.

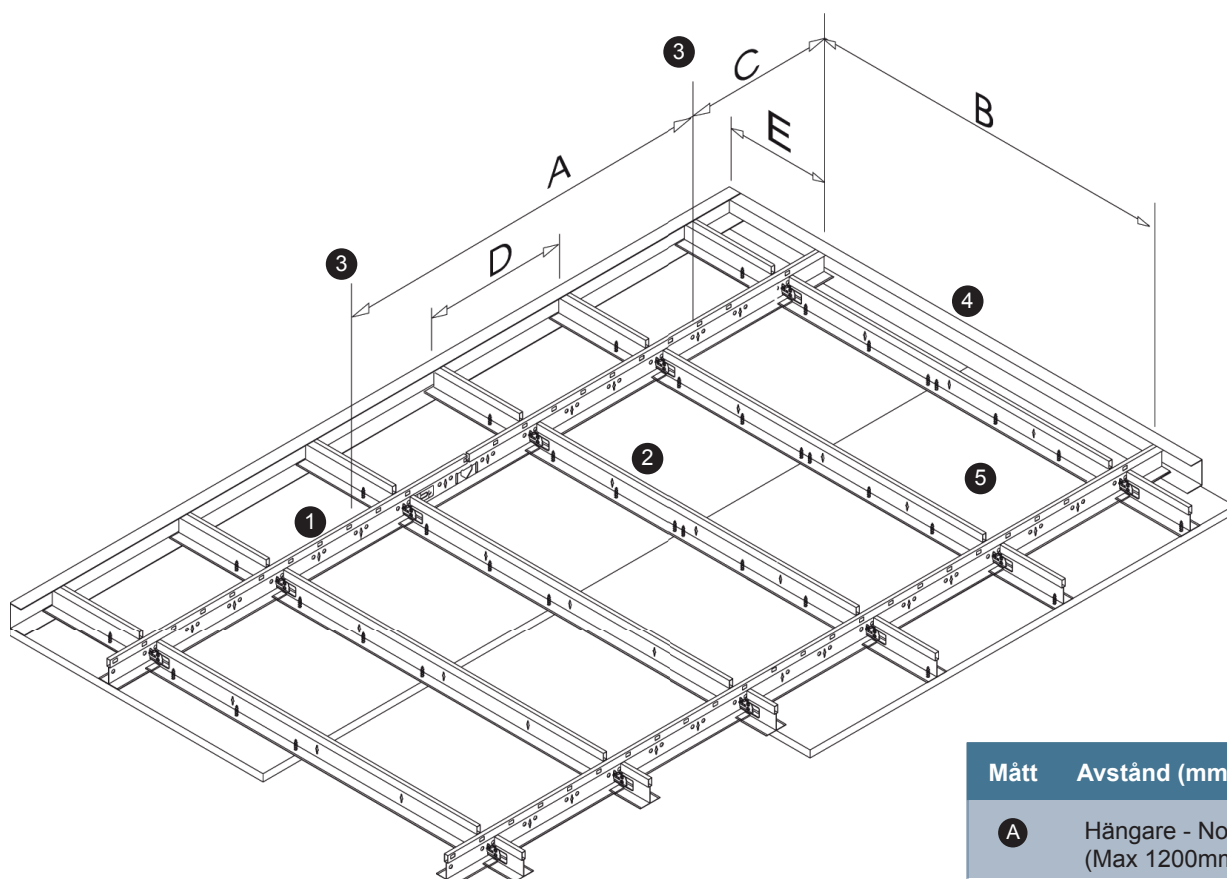

Mått	Avstånd (mm)
A	Hängare - Normalt 1100 (Max 1200mm) Se tabell
B	1200/900/600
C	Max 400
D	Max 500
E	Max 400


Systembeskrivning

Åtgångstabell


Nr	Beskrivning	Artikel	Modul (löpmeter / m ²)		Antal/kart.	Meter/kart.	kg/kart.
			400 x 1200	450 x 900			
1	Bärprofil	DXSF40XH 370 X	0,834	1,112	12	44,4	24
2	Tvärprofil lång	DXSF40XH 120 X	2,502	2,223	34	40,8	22
	Tvärprofil medel	DXSF40XH 90 X			34	30,6	14,5
	Tvärprofil kort	DXSF40XH 60 X			34	20,4	11
3	Hängare	Tex Donn Nr 228			100		4
4	Vägglist	MUSF40 X			10	30	12
5	Skiva tex gips						

Fördelar med Rapid-Fix


- Förslitsade profiler ger exakt positionering av profiler
- Click-fix ger snabb och säker installation
- DONN twist - Demontering av profiler utan verktyg
- Återmontering av profil efter demontering
- RapidFix tillbehör - Lösningar för enkla övergångar mellan olika taksystem
- Standarddetaljer som enkelt löser problem på platsen
- Stansad strukturerad yta ger snabb skruvning
- Galvaniserat stål ger bra resistans mot korrosion. För ytterliggare rostskydd finns RapidFix KB (C3).
- U-formad vägglist håller fast profilerna vid skruvning.




Knutpunkt

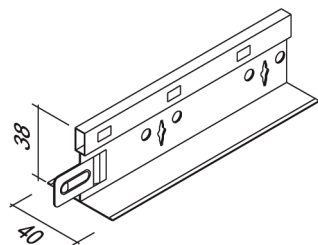

Bärskena DXSF 370
med änddetalj

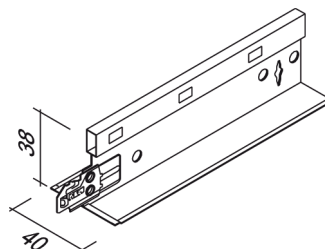

Tvärskena DXSF 120/90/60
med DONN DX Clip-Fix



Vägglist MUSF 40

Belastningstabell – maxvikt per kvadratmeter undertak


Bärprofil c/c DXSF40-370X	1200	900	600
Tvärprofil c/c DXSF40-120X	400 / 450		
DXSF40-90X		400 / 450	
DXSF40-60X			400 / 450
Hängare c/c 900	15 kg/m ² 15 kg/m ²	24 kg/m ² 24 kg/m ²	
1000	12 kg/m ² 12 kg/m ²	20 kg/m ² 20 kg/m ²	
1100	10 kg/m ² 10 kg/m ²		24 kg/m ² 24 kg/m ²
1250	- -	10 kg/m ² 10 kg/m ²	20 kg/m ² 20 kg/m ²

Observera att ovanstående viktbelastning gäller utbredd last och inte vid punktbelastning. Belastningstabellen är framtagen enligt Klass 1 (L/500) EN 13964. Kontakta din återförsäljare för beräkningar vid speciella lösningar.


Lathund vid olika skivtyper

Utbredd vikt (kg/m ²)	Produkt tjocklek mm	Modul mm x mm	Avstånd upphängning mm
< 12	GN 13	400 x 1200	1100
< 20	GN 20	400 x 900	1000
< 22	GN 2 X 13	400 x 600	1200


Bärprofil DXSF40XH370X

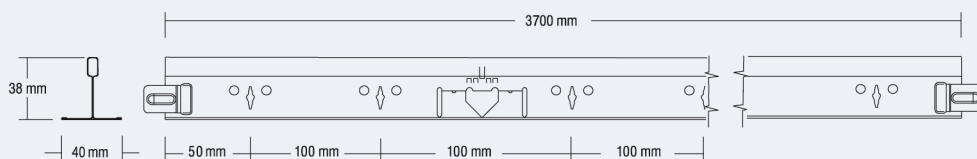

Tvärprofil DXSF40XH120X





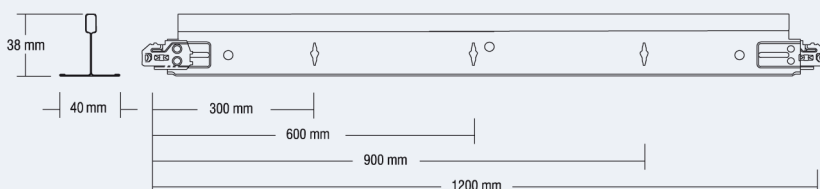


Tvärprofil DXSF40XH90X

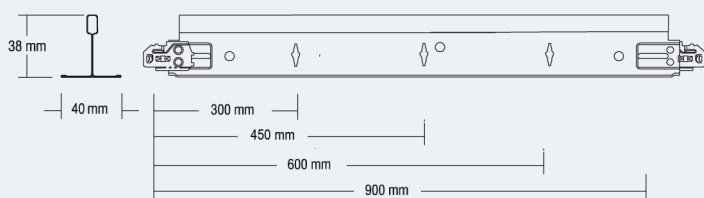


Tvärprofil DXSF40XH60X




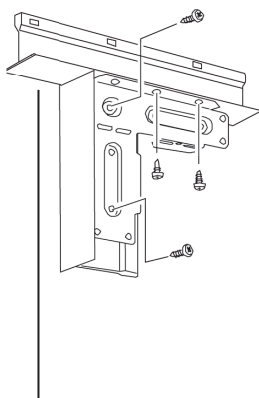

Förlängningsbeslag DGSC 180

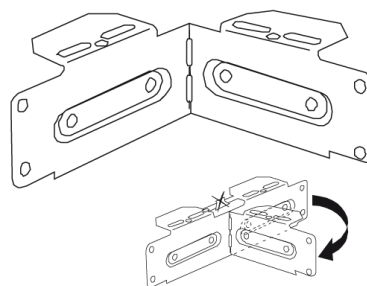





Modifierat beslag DCSC 180 för hörnlösning

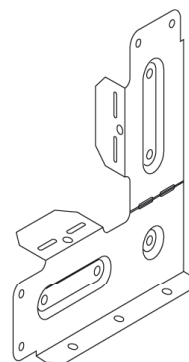

Vinkelbeslag DGTC 90

Materialtabell för kombination Rapid-Fix med illäggspaltor

Nr.	Beskrivning	Artikel
1	Bärprofil	DXSF40XH 370 X
2	Tvärprofil	DXSF40XH 120, 90, 60 X
3	Skivmaterial	
4	Vägglis	MUSF40 X
5	Bärprofil	DONN DX-3
6	Tvärprofil	DONN DX-3
7	Akustikplatta	t.ex. X-kant
8	Avslutningslis	SHEETROCK GÖPPINGER
9	Ytterhörnlis	SHEETROCK DALLAS
10	Innerhörnlis	SHEETROCK LAS VEGAS
11	Hörnbeslag	DGTC 90
12	Vinkellis	M3030X (tillval)

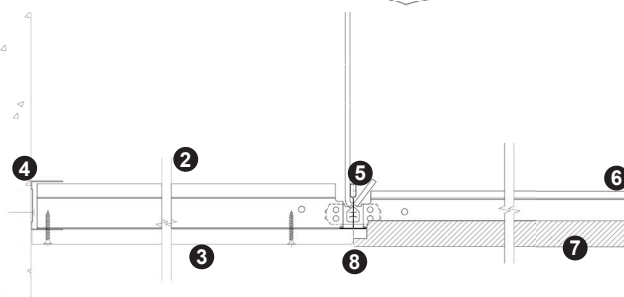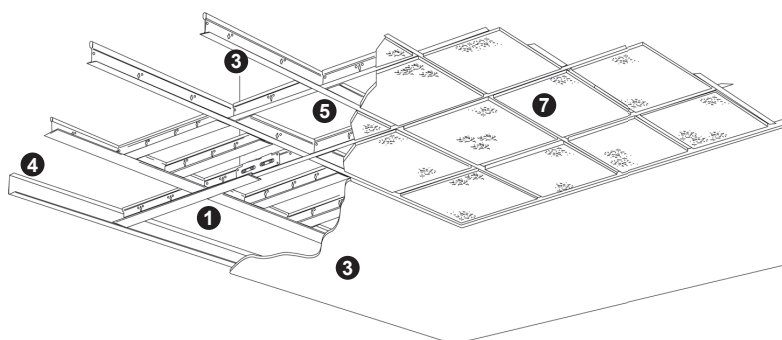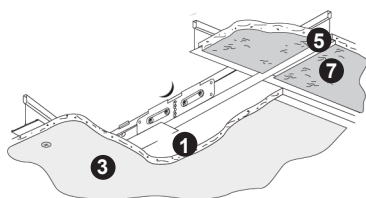



DONN RAPID-FIX Systemegenskaper

- Monteras snabbt och enkelt
- Alla profiler skruvbara i samma nivå
- Förstansade hål i bär- samt tvärprofiler minskar tiden för mätning och riktning
- Patenterad konstruktion med DONN click-Fix monteras och demonteras utan verktyg
- Strukturerad yta ger snabbare och enklare skruvmontage
- Systemflexibilitet ger enkla övergångar mellan olika taktyper – fast till iläggstak
- CE-märkt EN 13964 samt EN 14195

DONN[®] *Rapid Fix*

www.usg.nu

USG SCANDINAVIA

Bergkällavägen 34
192 79 SOLLENTUNA
Sweden

Telefon +46 (0)8 444 38 30
Fax +46 (0)8 626 94 51
E-mail info-se@usg.com
www.usg.nu

USG United States Gypsum

USG är marknadsledande inom gipskivor i USA, marknadsledande på spackel samt världsledande inom undertakssystem. USG är företaget som uppfann kartonggips skivan redan 1909 som ser ut som originalet än idag.

USG verkar i över 100 länder och har över 10.000 anställda i alla världsdelar. Huvudkontoret ligger i Chicago, Illinois, USA.

Glava AS

Postboks F, 1801 Askim

Tlf: 69 81 84 00

Faks: 69 81 84 78

e-post: post@glava.no

Bestilling

Ordre: ordre@glava.no

Grønn ordrefax Oslo: 800 33 915

Grønn ordrefax Stjørdal: 800 80 444

