DUKTILE RØR TYTON/STANDARD MED PE-BELEGG DN100-DN700

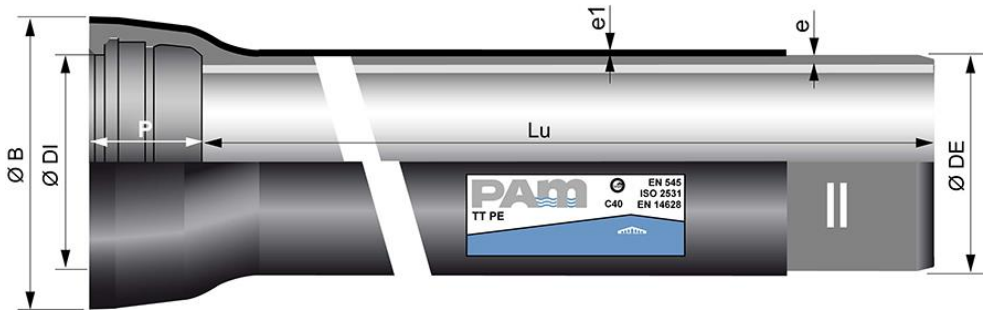

DN	Lu m	C-klasse	e min/no mm	e1 mm	Ø DE mm	P mm	Ø B mm	Ø DI mm	Vekt kg/m	NRF-nr. rør
	TYTON TETTEPAKNING									
100	6,00	C50	3,5/4,8	1,8	118	95	168	121,4	16,5	207 39 72
150	6,00	C50	3,5/5,0	2,0	170	101	222	173,4	25,1	207 39 74
200	6,00	C40	3,9/5,4	2,0	222	107	279	225,2	35,0	207 39 76
250	6,00	C40	3,1/5,5	2,0	274	106	334	276,8	46,2	207 39 78
300	6,00	C40	4,6/6,2	2,2	326	108	392	328,8	58,5	207 39 81
	STANDARD TETTEPAKNING									
400	6,00	C30	4,8/6,5	2,2	429	114	500	431,9	83,5	207 39 83
500	6,00	C30	5,7/7,5	2,5	532	118	609	535,0	116,2	207 39 85
600	6,00	C30	6,8/8,7	2,5	635	133	718	638,1	155,5	207 39 87
700	6,00	C25	7,8/9,9	2,5	737	192	830	741,7	222,8	207 39 88

Produsent	• Saint-Gobain PAM
Standarder	• Kvalitetssikret etter ISO 9001 • Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	• Drikkevannsforsyning
Tekniske data	• Dimensjoner: DN100-DN700 • Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) • Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) • Utvendig belegg: 400 g/m² Zn/Al/Cu + blå Aquacoat + PE-G belegg
Lagring	• I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	• Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	• Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	• Ingen service er pålagt
Vedlikehold	• Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	• Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	• Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

Støpejern er 100 % resirkulerbart