

# Ulefos Esco bakkekran med rørgjenger S-2151

Serienr. 05-02


## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann.
- Spesielt egnet for montering i saltholdig jord og surt miljø
- Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord
- Enkel låsbar bajonettkobling til spindelforlenger
- O-ringer for spindeltetning
- Sluse i EPDM
- Innbygd o-ring for dekseltetning
- Spindel i syrefast stål
- Meget lavt stengemoment
- Høy styrke



## Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Maks arbeidstemperatur: 70°, for ventil. eller lik rørtypen som benyttes  
For drikkevann 20°C.
- Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 17,6 bar
- Spindel: Ikke-stigende med pyramidisk firkant.
- Ventilanslutning: Innvendige rørgjenger, forberedt for PRK og Escó-Sit
- Undertrykk: -0,8 bar

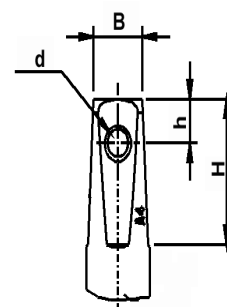


Dimensjoner spindeltopp:

DN	B	H	h	d
20-50	12,3	18	8,1	5

## Referanser, dimensjoner


Vitale mål og referansenummer:											
NRF nr.	Dy mm	DN mm	Gjenger D	H mm	L mm	L1 mm	Vekt kg	Kv m <sup>3</sup> /h	Z	Stenge-moment	Ulefos nr.
3381227	25	20	1	169	110	33	1,6	43	0,2	20 Nm	21510025
3381228	32	25	1 1/4"	169	118	37	1,7	69	0,2	20 Nm	21510032
3381229	40	32	1 1/2"	169	130	38	1,8	69	0,2	20 Nm	21510040
3381231	50	40	2"	183	140	45	2,3	80	0,2	25 Nm	21510050
3381232	63	50	2 1/2"	208	150	50	3,8	221	0,2	30 Nm	21510063

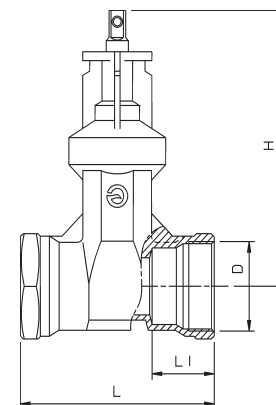

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# Ulefos Esco bakkekran med rørgjenger S-2151

Serienr. 05-02

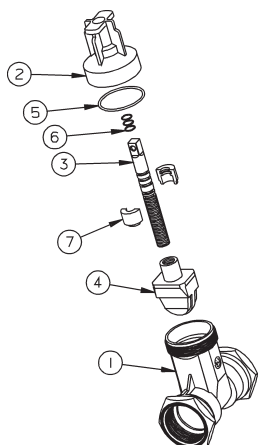

### Materialspesifikasjon:

Pos	Detalj	Materialer
1	Hus	Avsinksbestendig messing
2	Deksel	Avsinksbestendig messing
3	Spindel	Syrefast stål . ss142382 EN 10088-3.1.4523
4	Sluse	Avsinksbestendig messing/EPDM
5	O-ring	NBR UBA
6	3 stk. o-ringer	NBR UBA
7	Låseforing	Avsinksbestendig messing



0216/95

### Manøvermoment:

DN/Dy	Om-dreininger	Ly-såpning i mm	Normalt stengemomentmoment Nm	Maks tillatt manøvermoment
20/25	7	22	20	120 Nm
25/32	8	28	20	120 Nm
32/40	8	28	20	120 Nm
40/50	10	38	25	120 Nm
50/63	13	50	30	120 Nm

**NB!** Maks tillatt manøvermoment 120 Nm. Ved bruk av S-1850 spindelforlenger maks manøvermoment 90 Nm.

### Tilleggsutstyr

- S-2110 Ratt
- S-1850 Spindelforlenger
- S-1830/S-1835/S-1840 Gateboks


### Andre varianter:

- S-2140 Med innstikkmuft
- S-2151 Med standard rørgjenger
- S-2160 Med PRK/utvendige rørgjenger
- S-2170 Med PE-ender for innsveising
- S-2186 Med Esco-sit strekkfaste koblinger


### Monteringsmuligheter




Anbefales



Mulig



Mulig



Anbefales ikke