

Produktkatalog

Byggevarer fra BEWI med NOBB- og NRF-nummer

BEWI



Totalleverandør av isolasjon og byggesystem

BEWI Insulation leverer energisparende byggesystemer og isolasjonsløsninger av EPS, XPS og PIR til bygg- og anleggsbransjen.

Denne produktkatalogen viser et utvalg av våre løsninger og sortiment. Priser og om produktene er lager- eller bestillingsvare finner du i våre oppdaterte prislister. Nøt ikke med å kontakte oss om du har spørsmål.

Vi har røtter tilbake til 1956 og våre mest kjente varemerker er Jackopor, Jackofoam, Thermomur, Thermodren, Jackoboard og Jackopor Super EPS, samt PE-produkter som Gram Dampspærre, presenninger og emballasje.

I dagens marked ser vi økt etterspørsel etter produkter som matcher energismarte løsninger til eksisterende og

nye bygg. Her har vi mye å tilby, og vårt fokus på utvikling fortsetter særlig på dette området.

I 2022 ble Jackson en del av BEWI-konsernet, en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger notert på Oslo Børs.

Totalt har BEWI-konsernet et betydelig antall fabrikker og lokasjoner, fordelt på 14 europeiske land, med omlag 3000 dedikerte medarbeidere. Bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter, til gjenbruk og resirkulering til nye produkter.

Interne synergier og kunnskapsdeling på tvers av konsernet styrker våre allerede dyktige medarbeidere og lar de yte optimal service hver dag.




Innhold

Jackofoam® XPS & Jackofoam® Terra XPS	4
Jackofoam Super XPS®	7
GreenLine EPS — laget av 100% gjenvunnet materiale	8
Jackopor® EPS	9
Jackopor Super EPS® / Tilbehør Jackopor® EPS og Jackopor Super® EPS	12
Step trinnlydsplate / Tuplex LVT / Isoflex gulvvarmeplate	13
PIR-isolasjon	14
Thermodren® / Jackofoam® XPS Grunnmursplater / Tilbehør Thermodren®	15
Thermomur®	17
Thermomur® Bassengblokk	23
Tilbehør Thermomur® / Kotteplate	24
Jackopor® Plank / Avstivingssystem	25
Jackopor® Såleblokk	26
Jackopor Ringmur	28
Tilbehør Ringmur / BEWI Industrielement	30
L- og I-elementer	31
Jackofoam® Fundamentkasser — Spesial / Tilbehør / Jackofoam® Søyleforskaling	32
VA/VVS-sortiment	33
Jackopor Garasjeelement	34
BEWI Radon Solution	36
PE-produkter fra BEWI	38
Sjekkliste	41
Tekniske tabeller	42

JACKOFOAM® XPS & JACKOFOAM® TERRA XPS



Utvalg av formater og tykkelser er beskrevet i tabellene, se siste prisliste for hva som er lagervare eller bestillingsvare. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle. Varer som er bestillingsvare har minste bestillingskvantum på 80 m³.



JACKOFOAM® TERRA XPS 300

For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	60628342	1359440	JFT300R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	60	60745405	1429794	JFT300R060101	7	5,04	12	60,5	0,288
600 x 1200	70	60628343	1359441	JFT300R070101	6	4,32	12	51,8	0,302
600 x 1200	100	60628344	1359442	JFT300R100101	4	2,88	12	34,6	0,288
600 x 1200	150	60745406	1429795	JFT300R150101	3	2,16	12	43,2	0,324
600 x 2400	50	60628345	1359443	JFT300R050102	8	11,52	6	69,1	0,576
600 x 2400	100	60628346	1359444	JFT300R100102	4	5,76	6	34,6	0,576
600 x 2400	150	60745407	1429796	JFT300R150102	3	4,32	6	43,2	0,648

JACKOFOAM® TERRA XPS 300 F

Falsede plater. For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	PK	M ²	
585 x 1185	50	60688745	1397402	JFT300F050101	8	5,54	12	66,5	0,288
585 x 1185	70	60688747	1397404	JFT300F070101	6	4,16	12	49,9	0,302
585 x 1185	80	60741957	1428407	JFT300F080101	5	3,46	12	41,59	0,288
585 x 1185	100	60688749	1397406	JFT300F100101	4	2,77	12	33,2	0,288
585 x 2385	50	60688746	1397403	JFT300F050102	8	11,16	6	66,96	0,576
585 x 2385	100	60688750	1397407	JFT300F100102	4	5,58	6	33,48	0,576
585 x 2385	120	60745408	1429797	JFT300F120102	3	4,19	6	25,11	0,518
585 x 2385	150	60745409	1429798	JFT300F150102	3	4,19	6	25,11	0,648

JACKOFOAM® XPS 300

I 20- og 30 mm tykkelse leveres XPS 300 i tradisjonell Jackofoam-kvalitet.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	20	27907310	9432929	JF300R020101	20	14,40	12	172,8	0,288
600 x 1200	30	21118179	9432557	JF300R030101	13	9,36	12	112,3	0,281

BEWI

for a better everyday

Terra XPS

Vår nye standard XPS er laget med minst 45 prosent resirkulert materiale og reduserer CO2-utslippet.

GreenLine EPS

EPS av 100 prosent gjenvunnet materiale — lagerført standard.

Særlig egnet for byggeprosjekter med miljø i fokus.



JACKOFOAM® TERRA XPS 400

For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg o.l.
Laget med 45% resirkulert råmateriale og vesentlig lavere utslipp.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	60779194	1455832	JFT400R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	100	60779196	1455834	JFT400R100101	4	2,88	12	34,56	0,288
600 x 1200	150	60779197	1455835	JFT400R150101	3	2,16	12	43,2	0,324
600 x 2400	50	60779190	1456127	JFT400R050102	8	11,52	6	69,1	0,576
600 x 2400	80	60779195	1455833	JFT400R080102	5	7,20	6	43,2	0,576
600 x 2400	100	60759905	1435144	JFT400R100102	4	5,76	6	34,6	0,576

JACKOFOAM® TERRA XPS 500

For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser.
Laget med 45% resirkulert råmateriale og vesentlig lavere utslipp.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	60762076	1457695	JFT500R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	60	60805728	1464911	JFT500R060101	7	5,04	12	60,5	0,302
600 x 1200	80	60805729	1464912	JFT500R080101	5	3,60	12	43,2	0,346
600 x 1200	100	60762077	1457696	JFT500R100101	4	2,88	12	34,6	0,288
600 x 1200	150	60812742	1476338	JFT500R150101	3	2,16	12	43,2	0,324

JACKOFOAM® XPS 700

For telesikring og isolering av tyngre fundamenter med høy belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	46414480	9432758	JF700R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	100	55511733	1470489	JF700R100101	4	2,88	12	34,6	0,288




JACKOFOAM® XPS 300 UNDERLAGSKLOSS

Underlagskloss til stein- og betongheller.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR PK	LASTEVOL M³/PK
200 x 200	20	57905612	1399415	JF300UK020200	285 stk	0,228

JACKOFOAM XPS® SPORTSPLATE



JACKOFOAM® XPS TERRA 300 SPORTSPLATE

Det ideelle underlaget for idrettsbaner.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR. PALL
600 x 2400	50	60637953	1365349	SJFT300R050102	69,12
600 x 2400	60	60637954	1365350	SJFT300R060102	57,6

JACKOFOAM SUPER XPS®

Standard formater og tykkelser er beskrevet i tabellene. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.



JACKOFOAM SUPER XPS 300

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	51052358	9432762	JX300R050201	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	100	53886238	9433319	JX300R100201	4	2,88	12	34,56	0,288



GREENLINE EPS — 100% RESIRKULERT

GreenLine EPS består av 100% resirkulert EPS.
For isolering av plate på mark, betongelementer, vegger og tak.



Andre kvaliteter og formater på forespørsel. Tas ikke i retur.

GREENLINE EPS 80



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	60139035	9433178	JP080RE050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	60139036	9433179	JP080RE100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	60139037	9433181	JP080RE150101	4	2,88	8	21,6	0,432
600 x 1200	200	60139038	9433182	JP080RE200101	3	2,16	8	17,3	0,432
1200 x 2400	50	60139039	9433183	JP080RE050103	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	100	60139040	9433184	JP080RE100103	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	150	60139041	9433185	JP080RE150103	4	11,52	4	43,2	1,728
1200 x 2400	200	60139042	9433186	JP080RE200103	3	8,64	4	34,56	1,728

GreenLine EPS gir minst 60% lavere CO2-fotavtrykk, levert byggeplass.

GreenLine er selvfølgelig også 100% resirkulerbar.


GREENLINE EPS 150



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	60171560	1382042	JP150RE050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	60171561	1382043	JP150RE100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	60171562	1382044	JP150RE150101	4	2,88	8	21,6	0,432
600 x 1200	200	60171563	1382045	JP150RE200101	3	2,16	8	17,3	0,432
1200 x 2400	50	60171564	1382046	JP150RE050103	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	100	60171565	1382047	JP150RE100103	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	150	60171566	1382048	JP150RE150103	4	11,52	4	43,2	1,728
1200 x 2400	200	60171567	1382049	JP150RE200103	3	8,64	4	34,56	1,728



Utvalg av formater og tykkelser er beskrevet i tabellene, se siste prisliste for hva som er lagervare eller bestillingsvare. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle. Varer som er bestillingsvare har minste bestillingskvantum på 7 m³.



JACKOPOR® EPS 60

For isolering av betongelementer, utsparinger i forskalinger og lett belastede konstruksjoner.

Produseres og leveres på forespørsel i hele blokkvolum. Tas ikke i retur.



JACKOPOR® EPS 80

Isolering av gulv på grunn og tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB		ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	10	56831384	9435027	JP080R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831460	9435028	JP080R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831422	9435029	JP080R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	40	56831320	9435031	JP080R040101	15	10,8	8	86,4	0,432
600 x 1200	50	56831373	9435405	JP080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831354	9435407	JP080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831346	9435036	JP080R150101	4	2,88	8	21,6	0,432
600 x 1200	200	56831456	9435038	JP080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
600 x 1200	250	46441515	9432732	JP080R250401	2	1,44	10	14,4	0,360
1200 x 2400	50	40721243	9432742	JP080R050105	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	80	57809095	1382056	JP080R080103	7	20,16	4	80,64	1,613
1200 x 2400	90	56662461	9432869	JP080R090105	6	17,28	5	86,4	1,5552
1200 x 2400	100	25764648	9432743	JP080R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	56662442	1382057	JP080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	43145945	9432852	JP080R150105	4	11,52	4	43,20	1,728
1200 x 2400	200	46414514	9432857	JP080R200105	3	8,64	4	34,56	1,728

JACKOPOR® EPS 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning.

Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	10	56831437	9435039	JP150R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831392	9435041	JP150R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831403	9435042	JP150R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	50	56831494	9435445	JP150R050103	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831335	9435446	JP150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831441	9435048	JP150R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
1200 x 2400	50	40721250	9432848	JP150R050107	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	100	40721276	9432851	JP150R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	150	46414533	1382058	JP150R150103	4	11,52	4	46,08	1,728



JACKOPOR® EPS 200

For isolering av større konstruksjoner med stor belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	25258799	9435052	JP200R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831475	9435055	JP200R100101	6	4,32	8	34,6	0,432

JACKOPOR® EPS 300

Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning og tak med store belastninger.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	57620284	9435061	JP300R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831297	9432849	JP300R100102	6	4,32	8	34,6	0,432

JACKOPOR® EPS 100 FASADEPLATE



Langtidslagret og formstabil Jackopor® isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	47244343	9432864	FJP100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244362	9432866	FJP100R100101	6	4,32	8	34,6	0,432

JACKOPOR EPS® — BLOKKER

JACKOPOR® EPS VEIBLOKK

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under vei, bane og bygninger. Korttidslast: 5% deformasjon.

Kan produseres og leveres i andre trykkkvaliteter i hele blokkvolum på forespørsel.* Tas ikke i retur.

TRYKKSTYRKE	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	BLOKKSTØRRELSE		LASTEVOL M³/ BLOKK
						STK	M²	
100	600 x 1200	600	56667535	9433317	JP100VB600101	1	0,72	0,432
100	1200 x 2400	600	56667546	9433318	JP100VB600103	1	2,88	1,728

BLOKKER AV JACKOPOR® EPS — I ØNSKET TRYKKSTYRKE OG MÅL

BEWI kan produsere blokker for lett tilbakefylling mot kjellervegg og støttemur på forespørsel.

Ta kontakt for løsning og pris.



TAKISOLASJON AV EPS, XPS OG PIR

Isolasjonsløsninger til bruk på betongdekke og stålplatetak.
Fungerer både til nybygg og renovering.

Vi tilbyr takisolasjon av en rekke ulike materialer, blant annet:

- Jackopor EPS
- Jackopor Super EPS — 20% bedre isolasjonsverdi
- GreenLine EPS — laget av 100% resirkulert materiale
- Jackofoam XPS
- Jackofoam Super XPS — 20% bedre isolasjonsverdi
- PIR isolasjon

Pris og størrelser på forespørsel.


Spør oss om løsninger til ditt takprosjekt!

Scan QR-koden og les mer
om våre takløsninger for byggebransjen:



JACKOPOR SUPER EPS®

Standard formater og tykkelser er beskrevet i tabellene. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.



JACKOPOR SUPER EPS® 80

For isolering av gulfv på grunn og flate tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	43713596	9432853	JS080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	43713600	9432854	JS080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	43713615	9432855	JS080R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
600 x 1200	200	43713626	9432856	JS080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
1200 x 2400	50	46414601	9432858	JS080R050103	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	90	56662480	9432872	JS080R090103	6	17,28	5	86,4	1,555
1200 x 2400	100	46414616	9432859	JS080R100103	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	57809106	1382059	JS080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	46414620	9432861	JS080R150103	4	11	4	43,20	1,728

JACKOPOR SUPER EPS® 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning. Isolering av gulfv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	46414635	9432862	JS150R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	46414646	9432863	JS150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432

JACKOPOR SUPER EPS® 100 FASADEPLATE

20% bedre isolasjonsevne. Langtidslagret og formstabil isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600 x 1200	50	47244377	9432867	FJS100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244396	9432868	FJS100R100101	6	4,32	8	34,56	0,432

TILBEHØR JACKOPOR® EPS, JACKOPOR SUPER EPS®

PRODUKT	LENGDE (MM)	TIL PLATE-TYKKELSE	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PK
FESTEPLUGG For mekanisk innfesting av fasadeplater. Forbruk: 4,2 stk. pr m². Tykkelse 8 mm. Forankringsdybde: 35mm.	95	50 - 60	51602475	9432778	TBDISOHOLDER095	200
	115	70 - 80	51602486	9432779	TBDISOHOLDER115	200
	135	90 - 100	51602494	9432781	TBDISOHOLDER135	200
	195	150 - 160	51602505	9432782	TBDISOHOLDER195	100
	235	190 - 200	51602513	9432783	TBDISOHOLDER235	100
PLASTSKRUE For feste av isolasjonsplate mot isolasjonsplate.	100	-	60038298	9433125	TBSSKRUV100	500
	140	-	60038297	9433124	TBSSKRUV140	400
	180	-	60038295	9433122	TBSSKRUV180	300



STEP TRINNLYDSPLATE



Funksjonell lydabsorberende EPS-plate, som leveres på rull. En pakke inneholder to ruller.
Gode lydisolerende egenskaper uansett overdekning, og kombineres enkelt med vannbåren gulvvarme. Ideelt til bruk mellom boenheter — velegnet til små og store prosjekter.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					RULLER	M²	PK	M²	
1200 x 11360	20	60138963	9433153	STEP020	2	27,26	20	545,2	0,6
1200 x 7315	30	60138964	9433154	STEP030	2	17,57	20	351,4	0,6
1200 x 4840	40	60138965	9433155	STEP040	2	11,62	20	232,4	0,6

TILBEHØR STEP TRINNLYDSPLATE

PRODUKT	FORMAT	NOBB	NRF	ART.NR.	INNHOLD/PK
STEP Kantforsterkning 18 mm	1200 x 100 x 18 mm	60138966	9433156	STEPKF18	10 stk
STEP Kantforsterkning 28 mm	1200 x 100 x 28 mm	60138967	9433157	STEPKF28	10 stk
STEP Kantforsterkning 38 mm	1200 x 100 x 38 mm	60138968	9433158	STEPKF38	10 stk
STEP Kantbånd 100 m/rull	4 x 100 mm	60138969	9433159	STEPKB4100	14 stk
STEP Tape	50 mm x 50 m	44296045		904579	18 stk

BEWI TUPLEX LVT — NYHET!



Underlag med fuktsperre, kun 1,1 mm tykt. Ideelt for både laminat og vinyl.
Høy tetthet (EPS), trykkstyrke 200 kPa. Passer til parkett, laminat og vinylgulv.

Kjøpes som rull. Ta kontakt for tilbud.

ISOFLEX GULVVARMEPLATE — NYHET!




For isolering under betonggulv med vannbåren gulvvarme.
Tykkelsen på produktet er høyde inklusiv knottene på platen.

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	ANTALL PR PAKKE	AREAL M²/PK
600x1200	50	60772395	1451548	GIF050	12	8,64m²
800x1200	75	60772396	1451549	GIF075	6	4,32m²
800x1200	100	60772397	1451550	GIF100	4	2,88m²
800x1200	125	60772398	1451551	GIF125	4	2,88m²

PIR-ISOLASJON


Lette og effektive isolasjonsplater av PIR.. **Lambdaverdi: 0,022.**
OBS! Kunde må normalt selv stille med losseutstyr ved levering. Ved levering fra lager i Fredrikstad, kan det bestilles med truck.
Kan også leveres i en rekke andre formater og tykkelser, samt fall, på forespørsel. Kontakt oss for lagerstatus, se prisliste for hva som lagerføres.



BEWI UNIPIR

For isolering av grunn, fasade, tak og terrasser. *Tas ikke i retur.*

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PALL		LASTEVOL M ³ PR PALL
					STK	M ²	
1100 x 2400	60	60760667	1438177	PIRUR060105STK	22	58,08	3,75



BEWI UNIPIR F

Falsede plater. For isolering av grunn, fasade, tak og terrasser. *Tas ikke i retur.*

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PALL		LASTEVOL M ³ PR PALL
					STK	M ²	
1085 x 2385	50	60648749	1399521	PIRUF050106STK	22	56,93	3,17
1085 x 2385	80	60648750	1399522	PIRUF080106STK	14	36,23	3,22
1085 x 2385	100	60648751	1399523	PIRUF100106STK	11	28,46	3,17
1085 x 2385	120	60648752	1399524	PIRUF120106STK	9	23,29	3,12
1085 x 2385	160	60648754	1399526	PIRUF160106STK	7	18,11	3,22



BEWI CONPIR — FOR BETONGSTØP

For isolering under betonggulv, kjerneisolasjon. Finnes i samme formater og tykkelser som uniPIR. Leveres i samme format og tykkelse som uniPIR.
Snakk med oss om ditt behov!

BEWI UNIPIR FALL

For isolering av grunn, fasade, tak og terrasser. Fallplater for å lage 1:40 fall på flate konstruksjoner. *Tas ikke i retur.*


FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PALL		LASTEVOL M ³ PR PALL
					STK	M ²	
1100 x 2400	35/65	60760668	1438178	PIRUTF3565107	22	58,08	3,17
1100 x 2400	65/95	60760669	1438179	PIRUTF6595107			

BEWI UNIPIR — SMÅ FORMATER

Falsede plater. For isolering av grunn, fasade, tak og terrasser. *Tas ikke i retur.*

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PAKKE		LASTEVOL M ³ PR PAKKE
					STK	M ²	
600 X 1100	50	60680581	1388828	PIRUR050103	10	6,6	0,33
600 X 1100	60	60680582	1388829	PIRUR060103	6	3,96	0,24
600 X 1100	80	60680583	1388830	PIRUR080103	7	4,62	0,37
600 X 1100	100	60680584	1388831	PIRUR100103	5	3,3	0,33
600 X 1100	120	60680585	1388832	PIRUR120103	3	1,98	0,24





THERMODREN® 70

For drenering, diffusjon og utvendig isolering av kjellervegg. Rette plater med hull og drenerisiller for optimal diffusjon og drenering, produsert i Jackopor® 70. Dreneringskapasitet vertikalt på vegg: 100mm: 60 l/min/m. Leveres med eller uten pålimt fiberduk (klasse N2). For duk, se tilbehørslisten for detaljer.



	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN H PR PK		LASTE VOL M³/PK	PK PR PALL
						STK	M²		
Med duk	600 x 1200	100	60125910	9433148	DTH070D100401	4	2,880	0,288	12
Uten duk	600 x 1200	100	60125912	9433151	DTH070U100401	4	2,880	0,288	12


OPPFYLLINGSHØYDER THERMODREN

MASSE	THERMODREN® 70
Tunge masser (leire)	0 - 3,0 m
Mellomtunge masser (grus, jord, sand, sprengstein)	0 - 4,5 m
Lette masser (EPS, lettklinker, Glasopor)	0 - 10,0 m

TILBEHØR THERMODREN®

PRODUKT	BREDDE MM	LENGDE MM	NOBB	NRF	ART.NR.	INN H PR PK		LASTE VOL M³/PK
						STK	M	
STYRINGSPLUGG Til sammenføring av plater. Forbruk: 2 stk pr plate.	10	50	51052956	9432765	TBDSPLUGG	50	-	-
AVSLUTNINGSLIST Monteres i topp av Thermodren i murens lengde.	100 200	1200 1200	50984152 51480202	9432767 9432766	TBDAVSLUTNING TBDA200	10 10	12 12	0,038 0,077

JACKOFOAM® XPS GRUNNMURSPLATER




JACKOFOAM® XPS 300 GRUNNMURSPLATER

For drenering og utvendig isolering av kjellervegg (ved større trykk). Falsede plater i Jackofoam® med vertikale drenerisiller. Kan produseres og leveres i tykkelser opp til 150 mm på forespørsel. Merk: Fiberduk kjøpes løs separat.




	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN H PR PK		LASTE VOL M³/PK
						STK	M²	
Med duk	585 x 1185	50	60813636	1476664	DJFT300U050101	8	5,54	0,288
Med duk	585 x 1185	100	60813638	1476666	DJFT300U100101	4	2,77	0,288
Uten duk	585 x 1185	50	60813637	1476665	DJFT300D050101	8	5,54	0,288
Uten duk	585 x 1185	100	60813639	1476667	DJFT300D100101	4	2,77	0,288
Uten duk	585 x 2385	50	60813640	1476668	DJFT300D050102	8	11,16	0,576
Uten duk	585 x 2385	100	60813641	1476669	DJFT300D100102	4	5,58	0,576

TILBEHØR THERMODREN® OG GRUNNMURSPLATER


PRODUKT		BREDDE MM	LENGDE M	NOBB	NRF	ART.NR.	INN PR PK		LASTEVOL M³/PK
							STK	M	
OVERGANGSLIST Plastlist som monteres på toppen av grunnmursplater som avsluttes i terrengnivå. MERK: Hvit farge i 100 mm. Sort i 50 og 200 mm.		50	2,4	56849126	9432898	TBDLIST050	10	24	0,016
		100	2,4			TBDLIST	10	24	0,027
		200	2,4	56849134	9432899	TBDLIST200	10	24	0,050
FESTEBOLT Festebolt for overgangslist i betong, tegl og stein. Dim. 5 x 22 mm. Forbruk: 7-10 stk./lm.		-	-	57136762	9434393	TBDFESTEBOLT	250	-	-
BUTYL FIX Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml.		-	-	54139763	9433338	RAFIX	-	-	-
FIBERDUK Hindrer finkornet masse i å tette drencsystemet. Legges rundt og over drencrør og drencmasser før tilbakefylling. Kan festes til grunnmursplatene med dukstift. Bruksklasse: N2		2400	25	60813643	1476675	TBDDUK60	-	60 M²	0,060
ISOLASJONSPATELIM Dana Lim PU Stone Grip, PU-lim til pistol. For montering av isolasjon til grunnmur. Forbruk ca. 1 stk. pr. 14 m2 vegg.		-	-	54497898	9432713	TBDLIM589	12/pk	-	-
FESTEPLUGG For innfesting av grunnmursplater. Tykkelse: 8 mm. Forbruk: 2 st/plate. Forankringsdybde: 35mm.		Platetykkelse	mm						
		50 - 60	95	51602475	9432778	TBDISOHOLDER095	200	-	0,028
		70 - 80	115	51602486	9432779	TBDISOHOLDER115	200	-	0,031
		90 - 100	135	51602494	9432781	TBDISOHOLDER135	200	-	0,031
		150 - 160	195	51602505	9432782	TBDISOHOLDER195	100	-	0,036
		190 - 200	235	51602513	9432783	TBDISOHOLDER235	100	-	0,0360
MEMBRAN Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Tåler ikke frost. Forbruk: ca. 1 kg/m2		-	-	54519666	9432696	TBMEMBRAN10KG	Spann á10 kg		0,01
MEMBRANTAPE Selvheftende bitumen tape, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Alternativ membranløsning ved lave temperaturer.		300	10m	56276163	9432879	TBMEMBRANTAPE30	1/pk		0,01
DUKSTIFT Spesialstift til å feste fiberduken til grunnmusplatene		-	-	60668179	1386423	TBDSTIFT100	100 stk pr pk		




Thermomur® 200

Thermomur® 250x
med plaststeg

Thermomur® 350

Scan for å lese mer
om ThermomurThermomur® 350
Super

Thermomur® 350HD



Thermomur® 450

Thermomur®
Bassengblokk

TEKNISKE DATA THERMOMUR®

SPESIFIKASJONER	U-VERDI	TRYKKFASTHET KN/M ²	BETONGFORBRUK	INNVEDIG ÅPNING (MM)	ISOLASJONSTYKKELSE	
					Utvendig	Innvendig
Thermomur® 200	0,33	150	100 liter/m ²	100	50	50
Thermomur® 250x	0,33	150	150 liter/m ²	150	50	50
Thermomur® 350	0,17	150	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 350 Super	0,15	150	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 350HD	0,23	150	200 liter/m ²	200	75	75
Thermomur® 450	0,12	150	150 liter/m ²	150	200	100
Thermomur® Bassengblokk	0,31	150	120 liter/m ²	150	50	50
Såleblokk 400	-	200	80 liter/lm	400	70	70
Såleblokk 600	-	200	120 liter/lm	600	50	50

THERMOMUR® 200

Er ikke lagerført. Kan produseres på bestilling på større volum.





PRODUKT	FORMAT (MM)	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 200 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende.	 200 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 46531826	-	TH200S	0,36	0,072	48	3,6
			Tett: 46531815		TH200ST	0,36	0,072	48	3,6
1/2-blokk 200 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde=150 mm.	 200 x 150 x 1200	2 x 50	Åpen: 46531845	-	TH200HB	0,18	0,036	96	3,6
			Tett: 46531834		TH200HBT	0,18	0,036	96	3,6





PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708620 Tett: 53708654	Åpen: 9433477 Tett: 9433481	THX250S THX250ST	0,36 0,36	0,090 0,090	40 40	3,6 3,6
Hjørne 250x Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Venstre: 53708646 Høyre: 53708635	Åpen: 9433479 Tett: 9433478	THX250SHV THX250SHH	0,345 0,345	0,0975 0,0975	42 42	3,6 3,6
1/2-blokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 150mm. 	250 x 150 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708703 Tett: 53708718	Åpen: 9433475 Tett: 9433478	THX250HB THX250HBT	0,18 0,18	0,045 0,045	80 80	3,6 3,6
Toppblokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708665 Tett: 53708692	Åpen: 9433482 Tett: 9433485	THX250TB THX250TBT	0,36 0,36	0,09 0,09	40 40	3,6 3,6
Toppblokk Hjørne 250x Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Venstre: 53708684 Høyre: 53708673	Åpen: 9433484 Tett: 9433483	THX250TBHV THX250TBHH	0,345 0,345	0,0975 0,0975	42 42	3,6 3,6






PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 41466988 Tett: 41466996	Åpen: 9433441 Tett: 9432731	TH350S TH350ST	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Hjørne 350 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm.  	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 43819398 Høyre: 43819383	Åpen: 9433443 Tett: 9433442	TH350SHV TH350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Åpen: 41467002 Tett: 41467010	Åpen: 9433435 Tett: 9433439	TH350HB TH350HBT	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
Toppblokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 41467028 Tett: 41467036	Åpen: 9433452 Tett: 9433455	TH350TB TH350TBT	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Toppblokk Hjørne 350 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 45451764 Høyre: 45451753	Åpen: 9433454 Tett: 9433453	TH350TBHV TH350TBHH	0,36 0,36	0,127 0,127	24 24	3,24 3,24
Bjelkelagsblokk Benyttes ved etasjeskiller. 	120 x 300 x 1200	-	46348540	9433444	TH350SKILLER	0,36	0,043	56	2,95



PRODUKT	FOR- MAT (MM)	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883046 Tett: 44883073	-	THS350S THS350ST	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Hjørne 350 Super Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 44883065 Høyre: 44883054	-	THS350SHV THS350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett end Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883020 Tett: 44883035	-	THS350HB THS350HBT	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
Toppblokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883084 Tett: 44883092	-	THS350TB THS350TBT	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Toppblokk Hjørne 350 Super Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 45451783 Høyre: 45451772	-	THS350TBHV THS350TBHH	0,36 0,36	0,127 0,127	24 24	3,24 3,24
Bjelkelagsblokk Super Benyttes ved etasjeskiller. 	120 x 300 x 1200	1 x 100	51062018	-	THS350SKILLER	0,36	0,043	56	2,95







PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350HD Leveres med åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423340	9433459	THHD350S	0,36	0,126	28	3,67
Hjørne 350HD Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm.  	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423366 Høyre: 55423355	Venstre: 9433462 Høyre: 9433461	THHD350SHV THHD350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350HD Leveres med åpne ender. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 75	55423336	9433457	THHD350HB	0,18	0,063	56	3,67
Toppblokk 350HD Leveres med åpne ender. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423412	9433469	THHD350TB	0,36	0,126	28	3,67
Toppblokk Hjørne 350HD Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Venstre: 55423438 Høyre: 55423423	Venstre: 9433472 Høyre: 9433471	THHD350TBHV THHD350TBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
Endekile 350HD Benyttes for å lage tette ender. 	220 x 65 x 600	65	55423321	9433456	THHD350ENDEKILE	-	0,086	-	-


THERMOMUR® 350 RADONBLOKKER



Tilrettelagt for radonsperre. Vange uten knaster mot varm side av muren/veggen.

	PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANT. PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
THERMOMUR 350	Standardblokk Radon 350 Åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	51543815	9433445	TH350SRB	0,36	0,126	28	3,67
	Innvendig Hjørne Radon 350 Venstre eller høyre innvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 51958442 Høyre: 51958438	Venstre: 9433448 Høyre: 9433447	TH350SRBHIV TH350SRBHIH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	Utvendig Hjørne Radon 350 Venstre eller høyre utvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 51958457 Høyre: 51958423	Venstre: 9433449 Høyre: 9433446	TH350SRBHV TH350SRBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	1/2-blokk Radon 350 Åpne ender. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	45619454	9433436	TH350HBRB	0,18	0,063	56	3,67
	1/2-blokk Hjørne Radon 350 Én tett ende. Brukes som utvendig eller innvendig hjørne. Høyde = 150mm 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Innvendig: 46061918 Utvendig: 46061903	Innvendig: 9433438 Utvendig: 9433437	TH350HBRBHI TH350HBRBH	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
	Standardblokk Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423374	9433463	THHD350SRB	0,36	0,126	28	3,67
	Innvendig Hjørne Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Venstre eller høyre innvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423404 Høyre: 55423393	Venstre: 9433466 Høyre: 9433465	THHD350SRBHIV THHD350SRBHIH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	Utvendig Hjørne Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Venstre eller høyre utvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423385 Høyre: 55423476	Venstre: 9433467 Høyre: 9433464	THHD350SRBHV THHD350SRBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24



PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 450 Leveres med åpne ender. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x 1200	200 + 100	53708563	-	TH450S	0,36	0,162	20	3,24
Utvendig hjørne 450 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Venstre: 53708597 Høyre: 53708578	-	TH450SHV TH450SHH	0,375 0,375	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
Innvendig hjørne 450 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Venstre: 53708601 Høyre: 53708582	-	TH450SHVI TH450SHHI	0,345 0,345	0,116 0,116	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 450 Leveres med åpne ender. Høyde = 150mm. 	450 x 150 x 1200	200 + 100	53708552	-	TH450HB	0,18	0,081	40	3,24
Toppblokk 450 Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x 1200	200 + 100	53708616	-	TH450TB	0,36	0,162	20	3,24
Bjelkelagsblokk 450 Benyttes ved etasjeskiller. Høyde = 300mm. 	220 x 300 x 1200	200 + 100	53708953	-	TH450SKILLERSTK	0,36	0,079	-	-
Jackopor 150 Endekile TH450 Benyttes for å lage tette ender. 	170 x 65 x 600	50	53708934	-	TH450ENDEKILE	-	0,013	-	-

THERMOMUR® BASSENGBLOKK — NYHET!



Spesialblokk til bygging av svømmebasseng, med ekstra hard innervange.

PRODUKT	FORMAT (MM)	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	M² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk Åpne ender. 	250 x 300 x 1000	2 x 50	60074223	9433129	THP250S	0,30	0,075	40	3,22
Endekloss Endestykke til bruk ved hjørner. Leveres i pakker a 20 stk. 	150 x 50 x 100	-	60092540	9433132	THP250H	-	0,016	PR PAKKE 20	-

TILBEHØR THERMOMUR®

PRODUKT		FORMAT	NOBB	NRF	ART.NR.	INNHold
THERMOMUR TOP TAPE Brukes til beskyttelse av knastene på Thermomurblokker.		Bredde: 150mm Lengde: 141m	54519674	9433432	TBTHOPTAPE	-
FORSKALINGSBØYLER Til bruk for vertikal avstivning. 250/300.		Thermomur® 200 Thermomur® 250 Thermomur® 350	57905585 57905555	1399416 9433109 9433108	TBTHFB200 TBTHFB250 TBTHFB350	20 stk/pk 20 stk/pk 20 stk/pk
TREKILER			57905638	9432634	TBTHKILE24	24 stk/pk
STRIPS Påføringsstrips for tilpasning av høyden og ved sammenkobling med såleblokk. Stripsen bygger 50 mm i høyden.		h x b x l (mm) 250 50x50x1200 350 50x100x1200 350HD 50x75x1200	51984153 46348566 55951764	9433433 9433451 9433468	TH250STRIPSSTK TH350STRIPSSTK THHD350STRIPSSTK	1 stk 1 stk 1 stk
AVSLUTNINGSSTRIPS Strips som beskytter knastene ved støping. Tilpasset Thermomur 350.		b x h x l (mm) 350 100x100x1200	46348574	9433434	TH350ASTRIPSSTK	-
SMYGLIST Benyttes for innpassing av dører og vinduer etter at muren er støpt og vinduer og dører er satt inn.		100 x 1200 mm Iso-tykkelse 20 mm	52254054	9432734	TBTHSMYGRETT	10 stk/pk
ARMERINGSHOLDER Til vertikal armering. Festes på plaststegene i Thermomuren		Standard bredde (100mm) 350HD (135mm)	57905657 57905676	1396425 1396426	TBTHARMHOLD TBTHARMHOLDHD	25 stk/pk 25 stk/pk
ARMERINGSBØYLER For ekstra armering over dør- og vindusåpninger til Thermomur med 150mm betongkjerne.		b x h 130x240 mm 130 x 390 mm	46714458 46714462	9433424 9433426	TBTHARMB300 TBTHARMB400	- -
ARMERINGSBØYLER 350HD For ekstra armering over dør- og vindusåpninger til Thermomur 350HD.		b x h 175 x 240 mm 175 x 390 mm	55940640 55940655	9433425 9433427	TBTHARMB300HD TBTHARMB400HD	- -

KNOTTEPLATE





Vannavvisende og kapillærbrytende knasteplate til bruk på Thermomur® under terreng. Monteres i Thermomurens skrufester.



PRODUKT		FORMAT	NOBB	NRF	ART.NR.	INNHold/RULL	LASTVOL m³
Knotteplate Til fuktsikring under terreng. Leveres i 2 ulike bredder.		1,0 x 20 m 2,4 x 20 m	51356945 51356972	3106076 3106107	TBTHK10 TBTHK24	20 m² 48 m²	0,09 0,22
Kantlist Kantlisten festes i hvert 2. skrufeste.		2,5 m	23224058	3106082	TBTHKL	10 stk pr pakke	0,008
Skrue Til montering i Thermomurens skrufester.		4,8 x 35 mm	53400094	9432542	TBTHDRAINSKRUE	100 stk/pk	0,001

JACKOPOR® PLANK

Skrufast smyglister i ekstra hard EPS for innfesting av dører og vinduer i Thermomur®. Kan benyttes som erstatning for impregnert trevirke.

PRODUKT	FORMAT (MM) b x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL
Jackopor® Plank 19x150 Kan benyttes som kuldebryter under f.eks dør og vindu.	150 x 2400	19	60086995	9433131	TBPLANK150-19	0,007	432
Jackopor® Plank 45x150 Passer til alle Thermomur®-serier med 150mm betongkjerne. Kan også benyttes som erstatning for tresvill.	150 x 2400	45	60153499	1382061	TBPLANK150-45	0,016	140
Jackopor® Plank 36x150 Passer til alle Thermomur®-serier med 150mm betongkjerne. Kan også benyttes som erstatning for tresvill.	 150 x 2400	36	56043358	9433402	TBPLANK150	0,013	140
Jackopor® Plank 200 Passer til Thermomur® 350HD-serien. Kan også benyttes som erstatning for tresvill.	 200 x 2400	36	60064418	9433128	TBPLANK200	0,017	168
Jackopor® Plank 350 Tilpasset både kjernebredde og totalbredde i Thermomur® 350.	 350 x 2400 Kjerne: 150mm	45/65	56043362	9433403	TBPLANK350	0,055	45
Jackopor® Plank 350HD Tilpasset både kjernebredde og totalbredde i Thermomur® 350HD.	 350 x 2400 Kjerne: 200mm	45/65	56043377	9433404	TBPLANK350HD	0,055	45
Jackopor® Plank 450 Tilpasset både kjernebredde og totalbredde i Thermomur® 450.	 450 x 2400 Kjerne: 150mm	45/65	56043381		TBPLANK450	0,070	45

AVSTIVINGSSYSTEM



Avstivningssystem til våre byggesystemer. Vertikale skinner, oppheng for gangbane og skråstag. Forenkler oppretting og stabilitet under støping.

PRODUKT	NOBB	NRF	ART.NR.	ANTALL PR PALL	LASTE VOLUM
Avstivningssystem tilpasset Thermomur®. Vertikale skinner, oppheng for gangbane og skråstag. Forenkler oppretting og stabilitet under støping. 	57319757	1399367	TBTHAVSTIVNING30	Sett à 30 stk	1,64



For økt fundamentbredde ved dårlige grunnforhold. **Passer til Ringmur og Thermomur®.** NB - selges i løpemeteter, ikke i stk.

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL	LASTE- VOLUM PR PALL
SÅLEBLOKK 400 Trykkfasthet: Jackopor® 200. Betongforbruk: 80 liter/ løpemeteter. Innvendig åpning: 400 mm. Låses med 2 stk plastkiler. 	540 x 200 x 1200 (bxhxl)	70	60705817	1401937	THSBN400	0,130	Ant. pr. pall: 24	3,60
Såleblokk 400 Endestykke Endestykke for tetting av ende på såleblokk 400 før støp. 	200 x 540 (hxl)	60	54931641	9433474	THSBSSENDE	0,006	-	-
Såleblokk 400 Tilpasningskloss 350HD XPS-adapter for bruk av såleblokk 400 med Thermomur 350HD. 	220 x 60 x 65 (bxhxl)	-	56031341	9433458	THHD350HD- KLOSS	-	26 stk/ pk	-
SÅLEBLOKK 600 Trykkfasthet: Jackopor® 200. Betongforbruk: 120 liter/ løpemeteter. Innvendig åpning: 600 mm. Låses med 2 stk plastkiler. 	700 x 200 x 1200 (bxhxl)	50	60007218	9433112	THSBS600	0,168	Ant. pr. pall: 18	150/
Såleblokk 600 Endestykke Endestykke for tetting av ende på såleblokk 600 før støp. 	200 x 700 (hxl)		60007222	9433116	THSBS600ENDE			
Såleblokk 600 Tilpasningskloss 150 EPS-adapter til såleblokk 600 i komb. med Thermomur (15 cm betongkjerne) 	150 mm	-	60007219	9433113	THSBS600150	-	15 stk/ pk	-
Såleblokk 600 Tilpasningskloss 200 EPS-adapter til såleblokk 600 i komb. med Thermomur (20 cm betongkjerne) 	200 mm (HD- blokk)	-	60007220	9433114	THSBS600200	-	15 stk/ pk	-
Plastkile For låsing av hele elementer. Benyttes til Ringmur, Thermomur 250 Toppblokk og Såleblokk 400/600. 	-	-	56337241	9432876	TBTHPLASTKILE25	-	25 stk/ pk	-

NÅ FÅR DU
EPD
PÅ ALLE VÅRE
HOVEDPRODUKTER


EPD og dokumentasjon på
våre produkter finner du på

bewi.com

— eller scan QR-koden:



JACKOPOR RINGMUR



JACKOPOR RINGMUR SPESIAL

BEWI tilbyr skreddersydde ringmurselementer med høyde inntil 1800mm — med eller uten fibersementplate. Dette produseres og leveres på forepørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle. Snakk med oss om mulighetene!

Tas ikke i retur.

DETTE ER JACKOPOR RINGMUR

Ringmurselementer fra BEWI leveres med ferdigbehandlet overflate (fibersementplate), uten behov for forsikling. Finnes som kort og langt element. Snakk med oss om spesielle behov.

Fibersementplaten har max høyde 590 mm og er montert fra toppen.



JACKOPOR RINGMUR RA

RA-elementene har et spor i innervangen slik at radonsperren føres gjennom elementet og støpes inn i betongkjernen, gjør montering av radonsperre raskt og enkelt.

Bildet viser modell RA. Ringmur type RA har erstattet tidligere RSB.



TYPE ELEMENT	HØYDE (MM)	BYGGLENDE / LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL
RETT	300	1200	250	60100989	9433134	RIRA300RK	0,094	24
HJØRNE	300	1450	250	60100993	9433138	RIRA300HK	0,094	24
INNV. HJØRNE	300	950	250	60100997	9433143	RIRA300HIK	0,094	24
RETT	450	1200	250	60100990	9433135	RIRA450RK	0,141	24
HJØRNE	450	1450	250	60100994	9433139	RIRA450HK	0,141	24
INNV. HJØRNE	450	950	250	60100998	9433144	RIRA450HIK	0,141	24
RETT	600	1200	250	60100991	9433136	RIRA600RK	0,188	16
HJØRNE	600	1450	250	60100995	9433141	RIRA600HK	0,188	16
INNV. HJØRNE	600	950	250	60100999	9433145	RIRA600HIK	0,188	16
RETT	750	1200	250	60100992	9433137	RIRA750RK	0,234	16
HJØRNE	750	1450	250	60100996	9433142	RIRA750HK	0,234	16
INNV. HJØRNE	750	950	250	60101000	9433146	RIRA750HIK	0,234	16



Rett element (RA)



Hjørne (RA)



Innvendig hjørne (RA)




RINGMUR RA DØRELEMENT

RA-element ringmur spesielt utviklet til dør-, skyvedørs- og store vindusåpninger. Gir bedre bæring og hindrer samtidig varmetap fra boligen.


HØYDE (MM)	BYGGLENDE (MM)	BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M ³ /PALL
450	1200	250	60152779	1382062	RIRAD450	0,141	24	3,594
600	1200	250	60152780	1382063	RIRAD600	0,188	16	3,194
750	1200	250	60152781	1382064	RIRAD750	0,235	16	3,960

BETONGFORBRUK RINGMUR


SPESIFIKASJONER	BETONGFORBRUK (LITER/LM)	
	TYPE RA	TYPE RU
Høyde 300 mm	31	38
Høyde 450 mm	50	57
Høyde 600 mm	69	76
Høyde 750 mm	88	95
Sålebokk	80	



Type RA



Type RU



Type R




JACKOPOR RINGMUR RU

Jackopor Ringmur type RU benyttes ved vegg tykkere enn 198 mm, og bygg der det stilles ekstra krav til isolering, for eksempel lavenergi boliger.



TYPE ELEMENT	HØYDE (MM)	BYGGLENDE / LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL
RETT	300	1200	250	47252554	9433365	RIRU300RK	0,094	24
HJØRNE	300	1450	250	47252546	9433364	RIRU300HK	0,094	24
INNV. HJØRNE	300	950	250	52276575	9433363	RIRU300HIK	0,094	24
RETT	450	1200	250	47252618	9433368	RIRU450RK	0,141	24
HJØRNE	450	1450	250	47252565	9433367	RIRU450HK	0,141	24
INNV. HJØRNE	450	950	250	52276586	9433366	RIRU450HIK	0,141	24
RETT	600	1200	250	47252584	9435787	RIRU600RK	0,188	16
HJØRNE	600	1450	250	47252573	9435788	RIRU600HK	0,188	16
INNV. HJØRNE	600	950	250	52276594	9433369	RIRU600HIK	0,188	16
RETT	750	1200	250	47252603	9435789	RIRU750RK	0,234	16
HJØRNE	750	1450	250	47252592	9435791	RIRU750HK	0,234	16
INNV. HJØRNE	750	950	250	52276605	9433371	RIRU750HIK	0,234	16



JACKOPOR RINGMUR R

Jackopor® Ringmur type R-element benyttes til garasjer og konstruksjoner med moderate krav til isolering.



TYPE ELEMENT	HØYDE (MM)	BYGGLENDE / LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL
RETT	300	1200	250	47252478	9433355	RIR300RK	0,094	24
HJØRNE	300	1450	250	47252463	9433354	RIR300HK	0,094	24
RETT	450	1200	250	47252497	9433357	RIR450RK	0,141	24
HJØRNE	450	1450	250	47252482	9433356	RIR450HK	0,141	24
RETT	600	1200	250	47252516	9433359	RIR600RK	0,188	16
HJØRNE	600	1450	250	47252501	9433358	RIR600HK	0,188	16
RETT	750	1200	250	47252535	9433362	RIR750RK	0,234	16
HJØRNE	750	1450	250	47252520	9433361	RIR750HK	0,234	16


TILBEHØR JACKOPOR RINGMUR

PRODUKT		FORMAT (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	SALGSENHET	INNHold PR PK
ELEMENTLÅS For låsing av kappede elementer.		-	60000003	1399423	TBTHKOMBI10	pk	10
PLASTKILE For låsing av hele elementer. Benyttes til Ringmur, Thermomur 250 Toppblokk og Såleblokk.		-	56337241	9432876	TBTHPLASTKILE25	pk	25 stk/pk
SKJØTELIST RETT For kamuflering av elementskjøtene. Tres ned i skjøtene mellom fibersementplatene. Lengde 590 benyttes både til Ringmur høyde 600 og 750.		30 x 290 30 x 400 30 x 590	49342913 49342924 49342932	9433416 9433417 9433418	TBRSLR290 TBRSLR400 TBRSLR590	stk	-

Følgende tilbehør er anbefalt når du skal legge radonsperre med vår RA-ringmur. Se også **radonsperre og øvrige radonprodukter**.

PRODUKT		BREDDE	LENGDE	NOBB	NRF	ART.NR.
BEWI RADONLIST 130 MM Til Ringmur RA.		130 mm	25 m	60693640	1398454	RALIST130
BEWI RADON DS TAPE For taping av overgangen radonlist og radonsperre på Ringmur RA.		30 mm	20 m	49594633	9433078	RATAPE

BEWI INDUSTRIELEMENT — NYHET!




BEWI INDUSTRIELEMENT — NYHET!

Fundament-element spesielt utviklet til fundamentering av bygg med sandwichpaneler. Kjerne av EPS med fibersementplate som settes i. Understøtte for sandwichpaneler — uten at man behøver støpe i selve elementet.

PRODUKT	FORMAT (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.
Industrielement 300/120mm	1200 x 350 x 300	60745537	1429819	FIND300120S
Industrielement 300/150mm	1200 x 350 x 300	60745536	1429818	FIND300150S
Industrielement 300/180mm	1200 x 350 x 300	60745538	1429820	FIND300180S
Industrielement 300/200mm	1200 x 350 x 300	60805915	1465025	FIND300200S
Fibersementplate til industrielement	1200 x 246	60805917	1465027	TBKFS246
Plastlist til industrielementet	1200 x 50	60803503	1464948	FINDL050



JACKOPOR KANTELEMENTER: L-OG I-ELEMENTER



SPESIAL BEWI L-ELEMENTER

Skreddersydde L-elementer kan produseres og leveres på forepørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.
Tas ikke i retur.



JACKOPOR L-ELEMENT - RETT

Kantelement til fundamentering av boliger og industribygg. Kjerne av EPS med pålimt fibersementplate. Settes ut på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling.



FORMAT H X L (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M ³ /PALL
300 x 1200	100	60743452	1428724	FCLN300600R	0,10	21	2,189
400 x 1200	100	60743453	1428725	FCLN400600R	0,14	18	3,127
500 x 1200	100	60743454	1428726	FCLN500600R	0,17	20	3,409
600 x 1200	100	60743455	1428727	FCLN600600R	0,19	15	2,668



JACKOPOR L-ELEMENT - HJØRNE

Kantelement til fundamentering av boliger og industribygg. Kjerne av EPS med pålimt fibersementplate. Settes ut på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling.

FORMAT H X L + L (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M ³ /PALL
300 x 550 + 550	100	60743456	1428728	FCLN300600H	0,09	40	3,766
400 x 600 + 600	100	60743457	1428729	FCLN400600H	0,12	32	3,766
500 x 600 + 600	100	60743458	1428730	FCLN500600H	0,13	24	3,170
600 x 600 + 600	100	60743459	1428731	FCLN600600H	0,19	24	3,766




JACKOPOR ISOLERINGSELEMENT

Benyttes til fundamentering og tilleggsisolering for boliger og industribygg. Kjerne av EPS med pålimt fibersementplate. Kantelementet har rett kant i topp. Tykkelsen angitt er isolasjonstykkelse, fibersementplate bygger ytterligere 6 mm i tykkelse. **Andre høyder kan leveres på forespørsel.**

FORMAT H X L (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M ³ /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M ³ /PALL
400 x 1200	50	60172976	1382075	FCIN40050R	0,027	114	3,07
400 x 1200	100	60172977	1382076	FCIN400100R	0,051	60	3,06
400 x 1200	150	60759782	1435134	FCIN400150R	0,094		
500 x 1200	50	60172978	1382077	FCIN50050R	0,034	76	2,56
500 x 1200	75	60756448	1434419	FCIN50075R	0,046		
500 x 1200	100	60761536	1438581	FCIN500100R	0,064	40	2,55
500 x 1200	150	60756771	1434581	FCIN500150R	0,094		
600 x 1200	50	60172978	1382077	FCIN50050R			
600 x 1200	100	60150451	1382074	FCIN600100R	0,082	40	3,269

JACKOFOAM® FUNDAMENTKASSER



JACKOFOAM® FUNDAMENTKASSE SPESIAL

Skreddersydde fundamentkasser med ønsket mål og trykkstyrke kan produseres og leveres på forepørsel. Eksempler på formater og tykkelser er beskrevet i tabellen nedenfor. *Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle. Tas ikke i retur.*

BUNNPLATE TYKKELSE	TRYKKSTYRKE	INNVEDIG BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M³/PK
100	300	300	56395500	9432832	FJF300B1030	0,06
100	300	400	56395515	9432833	FJF300B1040	0,072
100	300	500	56395526	9432834	FJF300B1050	0,042
100	300	600	56395534	9432835	FJF300B1060	0,048
SIDEVANGE TYKKELSE	TRYKKSTYRKE	INNVEDIG HØYDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	LASTEVOL M³/PK
100	250	200	56395413	9432822	FJF250S1020	0,06
100	250	300	56395432	9432824	FJF250S1030	0,072
100	250	400	56395458	9432826	FJF250S1040	0,042

TILBEHØR FUNDAMENTKASSER, L- OG I-LEMENTER





PRODUKT		FORMAT	NOBB	NRF	ART.NR.	ANTALL I PK.	LASTEVOL M³
FESTEKILE For fastholding av isolasjon og L-element.		105 x 100/95 mm	57905642	1399417	TBSSKARVS	Pakker à 25 stk	-
PLASTSPIKER For sammenføyning av flere lag isolasjon. Forbruk: 4 stk pr m²		70 mm	56862975	9432903	TBSSPIK070	Eske à 250 stk	0,010
		140 mm	56862986	9432904	TBSSPIK140	Eske à 250 stk	0,010
		180 mm	56862994	9432905	TBSSPIK180	Eske à 250 stk	0,019
		250 mm	56863005	9432906	TBSSPIK250	Eske à 250 stk	0,019
SPIKERPLATE For sammenføyning av bunnplate.		190 x 50	60807963	1471567	TBSSPIKPLAT100	Pakker à 25 stk	-

JACKOFOAM® SØYLEFORSKALING


Søyleforskaling med lastkapasitet opp til 56 kN (500x500mm). Sidevangerne plasseres i valgfrie spor i bunnplaten, dermed er kassen fleksibel fra 300x300mm til 500x500mm. Trykkstyrke bunnplate: Jackofoam 500. Trykkstyrke sidevanger: Jackofoam 250. Leveres flatpakket.



PRODUKT	NOBB	NRF	ART.NR.	ANTALL	LASTEVOLUM
Jackofoam® Søyfeforskaling Komplett sett med bunnplate, 4 sidevanger og 4 festekiler. Høyde sidevanger: 200mm	57115013	9432902	FSJF500200	1/pk	0,054




VA/VVS SORTIMENT



JACKOPOR® 150 KULVERT

For frostsikring av grunne VA-ledninger. Jackopor® kulvert er laget i en solid, helstøpt U-profil av Jackopor® EPS.

TYPE	NOBB	NRF	ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	INNVEDIG MÅL (MM X MM)
Std. A	53829300	9432687	KJPA	1200	60	200 x 150
Std. B	53829315	9432688	KJPBSTK	1200	80	340 x 150
Std. C	53829326	9432689	KJPCSTK	1200	80	340 x 220



JACKOFOAM® 400 LOKK

Det benyttes lokk av Jackofoam® 400 for å kunne tåle store belastninger.

TYPE	NOBB	NRF	ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	UTVENDIG MÅL (MM X MM)
Std. A	53829258	9432691	KJFAL050	1200	50	320 x 1200
Std. B/C	53829277	9432693	KJFBCL050STK	1200	50	500 x 1200



JACKOFOAM® RADIEPLATE

For vertikal frostsikring av kummer. Kan bøyes ned til diameter 600 mm.
For mengdeberegning: Omkrets = 3,14 x diameter x høyde på kum.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M³/PK
					STK	M²	PK	M²	
600x1200	50	53577523	9432819	JF300RA050103	8	5,76	12	69,1	0,288



JACKOFOAM® ISOLASJONSLOKK KUM

For frostsikring av VA-kummer. Isolasjonslokk legges på innvendig kumring.

DIAMETER (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	ISOLASJONSTYKKELSE (MM)	ANTALL	LASTEVOLUM M³/ESKE
593	57215737	9435691	JF400UL050593	50	10/pk	0,176



JACKOPOR® RØRSKÅLER

Støpte skåler m/not og fjær. Rørskåler for varmt og kaldt vann samt kjøleledninger.
Godkjent for temperatur på opptil +90°C.

INN. DIAM. (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	ISOLASJONSTYKKELSE (MM)	ANT PR KARTONG M/STK	LASTEVOLUM M³/ESKE
27	57809114	9432907	RJP027020	20	124	0,48
33	57809125	9432746	RJP033020	20	92	0,48
42	57809133	9432548	RJP042020	20	99	0,48
51	57809144	9432745	RJP051020	20	75	0,48
54	57809152	9432554	RJP054020	20	75	0,48
64	57809163	9432908	RJP064020	20	54	0,48
76	57809178	9432909	RJP076020	20	44	0,48
110	57859915	9432551	RJP110020	20	30	0,48
114	57859926	9432552	RJP114020	20	30	0,48

JACKOPOR GARASJEELEMENT


Forskalingselement for garasjer og boder. Justerbar bredde i toppen for svill.



JACKOPOR GARASJEPAKKE

Komplett forsikalingsl sning til garasjer i to forskjellige st rrelser, som igjen kan utvides etter behov med suppler ng. Inneholder ringmurselementer til garasje og n dvendig tilbeh r til en komplett forsikalingsl sning.

	INNHold	NOBB	NRF	ART.NR.
SMALL Komplett forsikalingsl�sning til garasje i st�rrelse SMAL med 4 utvendige hj�rner. Innhold: 19,2 meter basiselementer til garasje - Innvendige plater - Tilbeh�r til montering Volum pakke inkludert pall: 1,8 m�3 Vekt: 130 kg Bestillingsvare.	Basiselement garasje: 16 stk Innvendig fibersementplate: 16 stk Festebeslag: 64 stk Avstandsbeslag 98 mm: 10 stk Armeringsstoler 40/50: 60 stk Elementl�s: 7 stk Festekile: 50 stk/2 pk Skj�telist rett innvendig 290 mm: 14 stk Skj�telist hj�rne innvendig 290 mm: 8 stk Skj�telist rett utvendig 400 mm: 14 stk Skj�telist hj�rne utvendig 400 mm: 8 stk	50510562	9433352	RIGA450S
MEDIUM Komplett forsikalingsl�sning til garasje i st�rrelse MEDIUM med 4 utvendige hj�rner. Innhold: 24 meter basiselementer til garasje - Innvendige plater - Tilbeh�r til montering Volum pakke inkludert pall: 2,24 m�3 Vekt: 157 kg Standardsortiment.	Basiselement garasje: 20 stk Innvendig fibersementplate: 20 stk Festebeslag: 80 stk Avstandsbeslag 98 mm: 10 stk Armeringsstoler 40/50: 60 stk Elementl�s: 7 stk Festekile: 75 stk/3 pk Skj�telist rett innvendig 290 mm: 18 stk Skj�telist hj�rne innvendig 290 mm: 8 stk Skj�telist rett utvendig 400 mm: 18 stk Skj�telist hj�rne utvendig 400 mm: 8 stk	50510532	9433351	RIGA450M
SUPPLERING Komplett suppleringspakke for utvidelse av Jackopor Garasjepakke. Innhold: 2,4 meter basiselementer til garasje - Innvendige plater - Tilbeh�r til montering Volum pakke: 0,40 m�3 Vekt: 14 kg Standardsortiment.	Basiselement garasje: 2 stk Innvendig fibersementplate: 2 stk Festebeslag: 8 stk Elementl�s: 1 stk Skj�telist rett innvendig 290 mm: 2 stk Skj�telist rett utvendig 400 mm: 2 stk	56544596	9433353	RIGA450SUPPLERING




JACKOPOR GARASJEELEMENTER - ENKELTDELER

Komplett garasjeelement består av følgende:

- 1 stk Baseelement til garasje (med spor for justerbar bredde i topp for svill)
- 1 stk Fibersementplate (løs plate for innvendig forskaling)
- 4 stk avstand/festebeslag
- Skjøtelist rett og hjørne

NB! Hver artikkel må bestilles separat

PRODUKT	FORMAT (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	SALGSENHET
BASELEMENT TIL GARASJE Baseelement for garasjer og boder med ferdigbehandlet overflate (pålimt fibersementplate). Justerbar bredde i toppen for svill. 	Lengde: 1200 Høyde: 450 Bredde: 250	50510513	9433348	RIGA450BASIS	lm
FIBERSEMENTPLATE GARASJEELEMENT For innvendig forskaling. 	315 x 1196 x 6	50510558	9433412	TBRGGFS315	stk
AVSTAND/FESTEBESLAG Festes i topp for å holde innvendig fibersementplate på plass. 		50510543	9433407	TBRFB190	stk
AVSTANDSBESLAG 98mm Avstandsbeslag for svillbredde 98mm ved siden av port og døråpninger. 	-	55412174	9433406	TBR98GB	stk
ELEMENTLÅS For låsing av kappede elementer. Kan bøyes til 90 grader hjørne. 	-	60000003	9432926	TBTHKOMBI10	10 stk/pk
FESTEKILE For låsing av elementer. 	105 x 100/95 mm	57905642	9433421	TBSSKARVS	25 stk/pk
SKJØTELIST RETT Tres ned i skjøtene mellom fibersementplatene. Lengde 290 brukes til platen for innvendig forskaling, lengde 400 brukes utvendig for kamuflering av elementskjøtene. 	30 x 290 30 x 400	49342913 49342924	9433416 9433417	TBRSLR290 TBRSLR400	stk
SKJØTELIST HJØRNE Tres ned i skjøtene mellom fibersementplatene. Lengde 290 brukes til platen for innvendig forskaling, lengde 400 brukes utvendig for kamuflering av elementskjøtene. 	25 + 25 x 290 25 + 25 x 400	49342886 49342894	9433413 9433414	TBRSLH290 TBRSLH400	stk

BETONGFORBRUK GARASJEELEMENT

BREDDE	BETONGFORBRUK (LITER/LM)
100 mm	53
125 mm	60
150 mm	68

BEWI RADON SOLUTION




BEWI RADON BARRIER A

Radonduk klasse A. Sperresjikt mellom grunn og bygningsmasse. Legges i mellom gruslag (Bruksgruppe A). Kan legges over avrettet gruslag og under isolasjon, men da må bygget være tett før radonsperre monteres.



	FORMAT (M)	NOBB	NRF	ART.NR.	PR. RULL M²	ENHET
BEWI Radon Barrier A	2 x 20	54931236	9433329	RABARRIERA40	40	rull/stk



BEWI RADON BARRIER B

Radonduk klasse B. Sperresjikt mellom grunn og bygningsmasse. Legges over øverste isolasjonslag, husk 0,2 mm beskyttelse- og glidesjikt over radonsperre. Leveres på rull. Velegnet til bruk med Jackopor Ringmur RA.



	FORMAT (M)	NOBB	NRF	ART.NR.	PR. RULL M²	ENHET
BEWI Radon Barrier B 25 m²	1 x 25	60802904	1476672	RABB025	25	rull/stk
BEWI Radon Barrier B 100 m²	4 x 25	60802906	1476673	RABB100	100	rull/stk
BEWI Radon Barrier Strip	0,5 x 25	60802903	1476671	RABB0125	12,5	rull/stk




BEWI RADON BOX B 150

Utstyr og tilbehør for montering av BEWI Radon Barrier B til grunnflate opp til 150 m²
Radonsperre prises og leveres separat. Radonbrønn må bestilles separat.

	INNHOOLD	NOBB	NRF	ART.NR.
BEWI Radon Box B 150	3 ruller BEWI Radon B Tape 1 tube BEWI Butyl Lim 2 ruller BEWI Butyl Flex Tape 1 rull BEWI Multisealing	60648039	1374975	RABOXB150



PRODUKT		BREDDE	LENGDE	NOBB	NRF	ART.NR.
BEWI RADON A BUTYL TAPE Til skjøting av BEWI Radon Barrier A. Brukes sammen med BEWI Radon A Acryl Tape. Benyttes ned til -5 grader.		60 mm	20 m	54931240	9433333	RABUTYLA
BEWI RADON A ACRYL TAPE Til skjøting av BEWI Radon Barrier A. Brukes sammen med BEWI Radon A Butyl Tape. Benyttes ned til -5 grader.		60 mm	25 m	54931221	9433328	RAACRYLA
BEWI RADON B TAPE Ett-trinn skjøtetape erstatter skjøtelim og dobbeltsidig skjøtetape ved skjøting av BEWI Radon Barrier B. Benyttes ned til -5 grader.		70 mm	20 lm	60637634	9433327	RABTAPE
BEWI BUTYL FIX Elastisk klebemasse. Til hjørner og rørgjennomføringer. 300 ml.		-	-	54139763	9433338	RAFIX
BEWI BUTYL FLEECE TAPE Fleksibel butyl tape. Til hjørner og rørgjennomføringer.		100 mm	10 lm	49594580	9433334	RABUTYLTAPE
BEWI MULTI XTREME TAPE Ekstrem fleksibel tape for tetting av kompliserte detaljer.		50 mm	5 lm	49594614	9433344	RAMULTITAPE
BEWI LIQUID SEALANT Flytende masse for tetting av rørgjennomføringer i radonmembraner. Benyttes ned til -5°. Spann à 5kg/3l.		-	-	54139782	9433346	RASEALANT
BEWI LIQUID SEALANT TAPE Brukes sammen med tettemasse for tetting av rørgjennomføringer. Ekspanderende skumgummi. Selvklebende.		20 mm	6 lm	54139778	9433347	RASEALANTBAND
BEWI RADON GASKET Til bruk ved rørgjennomføringer.		Rørdim. mm. Ø32 - Ø50 Ø60 - Ø75 Ø90 - Ø110		52247792 52247803 52247818	9433341 9433342 9433343	RAMANSJETT32-50 RAMANSJETT60-75 RAMANSJETT90-110
BEWI RADON SUMP Radonbrønn for oppsamling av radongass 2 stk uttak à 110 mm (dekker 200m²) 2 stk uttak à 160 mm (dekker 400m²)		340 x 340 x 200	-	57116197	9432547	RABRONN
BEWI RADONLIST 130 MM Til Ringmur RA.		130 mm	25 m	60693640	1398454	RALIST130
BEWI RADON DS TAPE For taping av overgangen radonlist og radonsperre på Ringmur RA.		30 mm	20 m	49594633	9433078	RATAPE



GRAM DAMSPERRE

Beskytter boliger mot fuktighet og råte ved å hindre vann og fuktig luft i å trenge ut i bygningskonstruksjon. UV-stabilisert og aldringsbestandig. For vegg, tak og gulv.



PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	NRF	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
GRAM Dampsperre 2,6x15m 150my blå	Rull	44200342	1399123	904344		100	39
GRAM Dampsperre 2,6x15m 200my blå	Rull	43636040	1399103	904155		80	39
GRAM Dampsperre 2,6x15m 150my blå Med heftekant	Rull	43942318	1399111	905589		100	39
GRAM Dampsperre 2,6x15m 200my blå Med heftekant	Rull	43961846	1399112	905587		80	39
GRAM Dampsperre 3x15m 150my blå Med Heftekant	Rull	43962077	1399113	905585		80	45
GRAM Dampsperre 2,7x50m 200my blå	Rull	51935993	1399193	901338		32	135
GRAM Dampsperre 4x10m 200my blå	Rull	43011617	1399100	905966		54	40
GRAM Dampsperre 4x25m 200my blå	Rull	23134661	1399073	904506		24	100
GRAM Dampsperre 6x25m 200my blå	Rull	25397860	9400688	911340		24	150
GRAM Dampsperre Tape	Rull	43727513		904325	24	1 440	0
GRAM Mønefolie 0,5x25m 150my sort	Rull	23135049	9400688	912584	20	160	12,5
GRAM Innervegg Folie 2,6x25m 70my	Rull	43290985	1399101	901701		75	65

DAMPSPERRE I FORNYBART RÅSTOFF:

GRAM Dampsperre FB 2,6x15m 150my Med heftekant	Rull	52868964	1399196	905754	50	100	39
GRAM Dampsperre FB 2,6x15m 200my Med heftekant	Rull	52868972	1399197	905755	40	80	39



GRAM DEKKEFOLIE

For beskyttelse og tildekning av gulv, vegg og tak. Klar, uten UV.

PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
GRAM Folie 2,6x19,3m 60my	Rull	21283221	900064		125	50
GRAM Folie Klar 3x25m 40my	Rull	21283288	900012		175	75
GRAM Folie Klar 4x25m 40my	Rull	21283296	900013		145	100
GRAM Folie Klar 6x25m 60my	Rull	21283304	900018		80	150
GRAM Folie Klar 4x25m 100my	Rull	21283353	900024		50	100
GRAM Folie Klar 6x25m 100my	Rull	21283361	900026		50	150
GRAM Folie Klar 2x200m 40my plan	Rull	25437476	910417		25	400
GRAM Malerfolie 1,5x25m 30my	Rull	52272004	907437	20	480	37,5



GRAM PRESENNINGER

Beskytter boliger mot fuktighet og råte ved å hindre vann og fuktig luft i å trenge ut i bygningskonstruksjon. UV-stabilisert og aldringsbestandig. For vegg, tak og gulv.



PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	NRF	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
GRAM Presenning 2x3m 130g/m2 grønn	Stk	44200013	1399118	906078	20	320	6
GRAM Presenning 3x5m 130g/m2 grønn	Stk	44200024	1399119	906079	10	160	15
GRAM Presenning 4x6m 130 g/m2 grønn	Stk	44200043	1399120	906080	6	96	24
GRAM Presenning 6x8m 130 g/m2 grønn	Stk	44200077	1399121	906081	3	48	48
GRAM Presenning 6x10m 130 g/m2 grønn	Stk	44200081	1399122	906082	2	32	60
GRAM Presenning 8x13m 130 g/m2 grønn	Stk	46319726	1399160	906147	1	16	104



GRAM AVFALLSSEKKER



PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	NRF	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL
GRAM Knytesekk 400/380x1230mm 70my 125L rull à 6stk.	Rull	44008474	1399116	906084	250	750
GRAM Knytesekk 390/390x1230mm 70my 125L rull à 12stk.	Rull	51743561	1399189	907426	9	540
GRAM Knytesekk 750x1250mm 45my 125L rull à 10stk.	Rull	54515792		907597	250	750
Wave-sekk Bewi 750x1170mm 70 my 100L rull à 6stk.	Rull	60063325	1399428	919596	18	720
GRAM Avf.sekk 770x1300mm 70my 160L rull à 10stk.	Rull	54515822		907584	12	432
GRAM Avf.sekk 720x1120mm 45my 100L rull à 10stk.	Rull	54515856		907583	25	600
Sekk RP 450/400x1600mm 50my 240L rull à 10stk.	Rull	51261306	1399186	905628	9	35



GRAM TRANSPORTEMBALLASJE




PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	NRF	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
Strekkefilm manuell 450mmx300m 20my	Rull	25137761	1399078	910438	6	264	135
Strekkefilmdispenser for 450mm	Stk	25137787	1399079	910374	1		
Strekkefilm manuell 100mmx150m 20my	Rull	26283069	1399082	911043	40	1 080	15
Strekkefilmdispenser for 100mm	Stk	25137795		910437	1		
Pakketape 36mmx66m Klar PP	Rull	23927221	1399076	916397	48	3 168	
Pakketape 50mmx66m Klar PP	Rull	24820508	1399077	916401	36	2 376	
GRAM Trelastfolie Hvit 1,6x300m 60my	Rull	43703592	1399105	903615		20	480
GRAM Slangefolie Klar 0,38x350m 50my	Rull	60018421	1399425	919525		30	
Listverk pakker for slangefolie	stk	46011306		904504			
Pakkestativ for trelastfolie	stk	47489434	1399171	904576			

GRAM MODULEMBALLASJE

Beskytter boliger mot fuktighet og råte ved å hindre vann og fuktig luft i å trenge ut i bygningskonstruksjon. UV-stabilisert og aldringsbestandig. For vegg, tak og gulv.

PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
GRAM Folie Sort/Hvit 8x25m 150my	Rull	60059806	907558		23	200
GRAM Folie Sort/Hvit 10x25m 150my	Rull	30771810	907559			250
GRAM Folie Sort/Hvit 12x50m 150my	Rull	Spesial	907555			600
GRAM Folie Sort/Hvit 14x50m 150my	Rull	Spesial	907556			700
Ripack 3000 krympepistol	Stk	Spesial	917188			



TILLEGGSPRODUKTER

PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	ART.NR.	ANT. KART	ANT. PALL	M2
Ullpapp 1x15m 400gram	Rull	40000259	903809		60	15
Gulvdekningspapp 1,2x30m 125gr	Rull	40000184	914736		90	36
Musebånd Alu 1,25m spesial	Stk	54932458	903739	500	10 000	
Flueduk nylon grå 60cmx10m	Stk	43818475	905710	25	500	



BEWI TRANSPORTKASSE

PRODUKT	STD. ENHET	NOBB	NRF	ART.NR.	ANT. PALL
Spraglekasse 600x400mm 40L Resirk	Stk	56635176	1399266	907968	32
Spraglelokk 600x400 Resirk	Stk	56644840	1399267	907969	120
Spraglekasse 400x300mm 16L Resirk	Stk	56633458	1399265	907970	80
Spraglelokk 400x300 Resirk	Stk	56644942	1399268	907971	360

ØVRIGE PE-PRODUKTER

PRODUKT	TYKKELSE (MM)	BREDDE (MM)	NOBB	NRF	ART.NR.	INNHOOLD			LASTEVOL
VINTERMATTE 2 meters bredde For isolering og vern av nytlagt betong, grøfter mm. 0,05 W/mK	9	2000	60015253	9433486	PEVINTER100	50 lm/rull	1,0 m³/rull	100 m²/rull	1,28 m³/rull
SVILLUNDERLAG Laminert med diffusjonssperre. Alkalieresistent. Underlag for bunnsvill og mellom vegg og elementer i betong/lettbetong. Selges i hele pakker.	5	70	56790383	9433323	PESU070	50 m/rull	10 ruller/pk	500 m/pk	0,221 m³/pk
	5	95	60637944	9433324	PESU095	50 m/rull	15 ruller/pk	750 m/pk	0,640 m³/pk
	5	145	56790402	9433325	PESU145	50 m/rull	4 ruller/pk	200 m/pk	0,221 m³/pk
	5	195	60637946	9433326	PESU195	50 m/rull	7 ruller/pk	350 m/pk	0,613 m³/pk
FUGEBÅND FSK8 Mykt selvklebende fugebånd av polyetylen m/ folie.	8	100	42549655	9433321	PEFUGEFSK8	25 m/rull	8 rull/pk	200 m/pk	0,250 m³/pk
	8	150	54933143	9433081	PEFUGESK8150	25 m/rull	4 rull/pk	100 m/pk	0,150 m³/pk



= Korttidslast

= Langtidslast

BEWI

BEWI©10-2025

SJEKKLISTE FOR BEREGNING

5 punkter for korrekte mengdeberegninger og prisoverslag

Målsatte tegninger

Vitale mål: Er målsetningen lesbar og nøyaktig?

Snitt og høyder

Er høyder på Thermomur® og Ringmur® definert?

Såleblokk

Grunnforhold på stedet avgjør om såleblokk skal benyttes.

Er dette angitt?

Isolasjon

Hvilken tykkelse skal benyttes i gulvet?

Eks. på alternativer for å tilfredsstille TEK 17-kravene:

300mm Jackopor Super EPS® 80 / 350mm Jackopor® 80.

Adresse og kontaktpunkt for prosjektet

Nødvendig for å beregne frakt og markisolasjon.

Er adresse og postnummer notert? Er kontaktperson med telefonnummer oppgitt?

SJEKKLISTE FOR LEVERANSE TIL BYGGEPLASS

7 punkter for å sikre presis og effektiv levering

Navn og telefonnr til mottaker på byggeplass

Transportør anbefaler 1-2 dager før avtalt leveringstid, sjåføren 1-2 timer før ankomst.

Mottaker må være tilgjengelig på opplyst telefonnummer.

Presis leveringsadresse

Navn på byggeplass, gateadresse, husnummer og postnummer. Ved levering til byggefelt/hytteområder uten vanlig adresse skal et kart med avmerket leveringssted legges ved bestillingen. Er leveringen på en øy, må vi vite det på forhånd.

Framkommelighet for store vogntog

For å levere varene er vi helt avhengige av kjørbare vei for store vogntog. Begrenset framkommelighet må informeres om på forhånd.

Ved begrenset framkommelighet

Ved begrenset framkommelighet ved volum >36 m³ tilkommer ekstrakostnad for omlasting fra henger til lastebil.

Mottaker er ansvarlig for lossing

Mottaker må være til stede for å motta, signere og losse. Sjåfør hjelper til. Nødvendig losseutstyr må være tilgjengelig. Lossing ut over 1 time medfører ekstrakostnad.

Ved ubemannet byggeplass

Sjåfør losser varene mot ekstra kostnad.

Gjelder kun EPS og XPS.


NB! Ikke tilgjengelig i Nordland, Troms og Finnmark

Behov for spesialtransport?

Bakmontert truck, løftelem eller åpen bil mot pristillegg.

Gjelder utvalgte områder. Kontakt BEWI Kundesenter for mer informasjon.

Scan for våre salgs- og leveringsbetingelser:

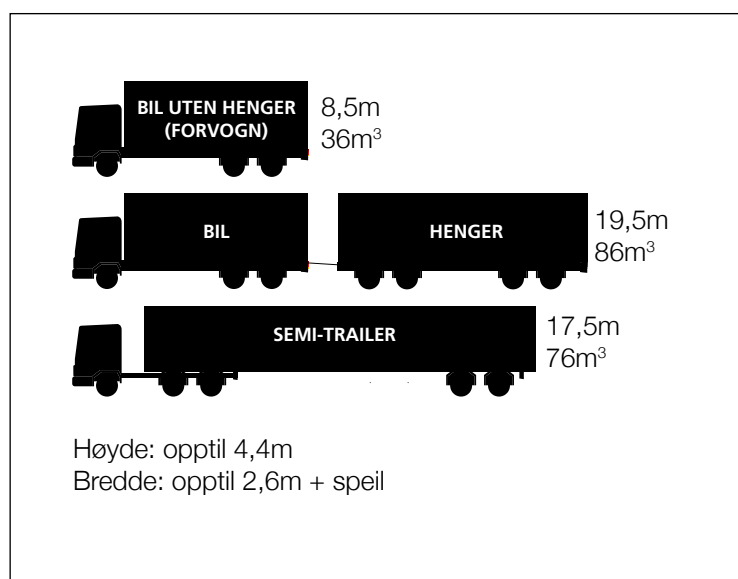

TEKNISK TABELL: JACKOPOR® EPS & GREENLINE EPS

SPESIFIKASJONER		STANDARD	ENHET			
				60	80	
Deklarert(D)/dimensjonerende (d) varmekonduktivitet	λ_D deklartert verdi	EN 13163	$\times 10^{-3} \text{ W/mK}$	41	38	
Trykkstyrke	Trykkstyrke, korttid (10% deformasjon)	EN 826	kPa	60	80	
	Trykkstyrke, langtid (2% deformasjon/50 år)	EN 1606	kPa	18	24	
E-modul	E-modul, langtid		kPa	900	1200	
Bøystyrke		EN 12089	kPa	100	125	
Vannabsorpsjon	Maks. vannopptak i % ved full neddykning	EN 16535	Vol %	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	
Kapillaritet				Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	
Brannegenskaper (klasse)		EN 13501-1		NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	
Maks. temperatur			°C	70	70	
Lengdeutvidelseskoeffisient		EN 822	mm/m°C	0,07	0,07	
Toleranser	Lengde	EN 822	mm. (kode)	$\pm 3,0$ (L3)	$\pm 3,0$ (L3)	
	Bredde	EN 822	mm. (kode)	$\pm 3,0$ (W3)	$\pm 3,0$ (W3)	
	Tykkelse	EN 823	mm. (kode)	$\pm 2,0$ (T2)	$\pm 2,0$ (T2)	
	Planhet	EN 824	mm. (kode)	$\pm 30,0$ (P30)	$\pm 30,0$ (P30)	
	Rettvinkelhet	EN 825	mm. (kode)	$\pm 5,0$ (S5)	$\pm 5,0$ (S5)	

TEKNISK TABELL: JACKOFOAM® XPS — JACKOFOAM SUPER XPS®

SPESIFIKASJONER		STANDARD	ENHET					
				TERRA 300				300
				TYKKELSE				TYKKELSE
				0-50	60-70	80-100	120-150	0-60
Deklarert(D)/dimensjonerende (d) varmekonduktivitet	λ_D deklartert verdi	EN 13164	$\times 10^{-3} \text{ W/mK}$	32	35	32	35	34
	λ_d horisontalt i grunnen	EN 10456	$\times 10^{-3} \text{ W/mK}$	35	38	35	38	37
	λ_d utenpå vegg, mot grunnen	EN 10456	$\times 10^{-3} \text{ W/mK}$	-				-
Trykkstyrke	Trykkstyrke, korttid	EN 826	kPa	300				300
	Trykkstyrke, langtid (2% deformasjon/50 år)	EN 1606	kPa	140				140
E-modul	E-modul, langtid		kPa	7000				7000
Vannabsorpsjon	Maks. vannopptak i % ved full neddykning	EN 16535	Vol%	$\leq 0,7$				$\leq 0,7$
	Vannopptak ved diffusjon	EN 12088	Vol%	$\leq 3,0$				$\leq 3,0$
	Vannopptak ved fryse/tine	EN 12091	Vol%	$\leq 1,0$				$\leq 1,0$
Relativ vanddampmotstand		EN10456	μ faktor	150				150
Kapillaritet				Kapillærbrytende				Kapillærbrytende
Brannegenskaper (klasse)		EN 13501-1		NPD (tidligere klasse F)				NPD (tidligere klasse F)
Maks. temp.			°C	70				70
Lengdeutvidelseskoeffisient		EN 822	mm/m°C	0,07				0,07
Toleranse	Lengde og bredde $\leq 1500\text{mm}$	EN 822	mm	$\pm 8,0$				$\pm 8,0$
	Lengde og bredde $> 1500\text{mm}$	EN 822	mm	$\pm 10,0$				$\pm 10,0$
	Tykkelse	EN 823	(kode)	T1				T1
	Planhet	EN 824	mm	$\pm 6,0$				$\pm 6,0$
	Rettvinkelhet	EN 825	mm	$\pm 5,0$				$\pm 5,0$

— JACKOPOR SUPER EPS® — THERMODREN®

JACKOPOR® OG GREENLINE EPS					JACKOPOR SUPER EPS®		THERMODREN®
	100	150	200	300	80	150	70
	37	35	34	34	31	31	40
	100	150	200	300	80	150	70
	30	45	60	90	24	45	21
	1500	2250	3000	4500	1200	2250	1050
	150	200	350	450	125	200	-
	≤ 5,0	≤ 5,0	≤ 5,0	≤ 5,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 5,0
	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende
	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)
	70	70	70	70	70	70	70
	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)	± 3,0 (L3)
	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)	± 3,0 (W3)
	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)	± 2,0 (T2)
	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)	± 30,0 (P30)
	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)	± 5,0 (S5)

— JACKOFOAM® XPS GRUNNMURSPLATER

JACKOFOAM® XPS						JACKOFOAM SUPER XPS®	JACKOFOAM® XPS GRUNNMURSPLATE		
400		500		700		300	300		
TYKKELSE		TYKKELSE		TYKKELSE		TYKKELSE	TYKKELSE		
0-60	70-150	0-60	70-150	0-60	70-100	40-120	20-50	60-80	100
34	35	34	35	34	35	27	-		
37	38	37	38	37	38	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	34	36	39
400	500	700	300	300	300	300	300		
180	225	250	140	140	140	140	140		
9000	11250	12500	7000	7000	7000	7000	7000		
≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7		
≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0		
≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0		
150	150	150	150	150	150	150	150		
Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende	Kapillærbrytende		
NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)	NPD (tidligere klasse F)		
70	70	70	70	70	70	70	70		
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		
± 8,0	± 8,0	± 8,0	± 8,0	± 8,0	± 8,0	± 8,0	± 8,0		
± 10,0	± 10,0	± 10,0	± 10,0	± 10,0	± 10,0	± 10,0	± 10,0		
T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1		
± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0		
± 5,0	± 5,0	± 5,0	± 5,0	± 5,0	± 5,0	± 5,0	± 5,0		

BEWI Insulation Norge

Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad

Kundesenter

T: 69 36 33 88

E: byggordre@bewi.com

Teknisk Kundserservice

T: 69 36 33 65

E: byggteknisk@bewi.com

W: bewi.com



Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er kommet til etter publisering. Produkter kan variere i farge og spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er å finne på vår hjemmeside bewi.com
BEWI©05-2025

BEWI