


Geberit FlowFit kuleventil med betjeningshendel

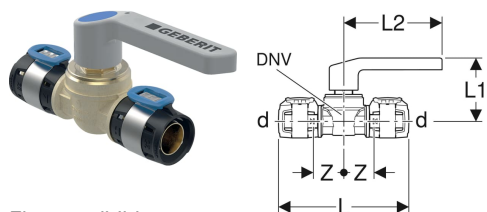

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For behandlet vann (bruksområder i henhold til den tekniske informasjonen "Behandlet vann")
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

Egenskaper

- Godkjenning i henhold til DVGW

Leveringsomfang

- Fargemarkeringer (rød, blå, grønn)

- Modell Geberit T4
- Kule og grunnelement fullstendig gjennomstrømmet
- Spakfeste med skrue
- Overdel kan byttes
- Blyfri
- Kule av PPSU
- Tetting av overdelen av EPDM
- Tettinger for kulene av silikon
- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
619.850.00.1	2472036	12	8	16 mm	11.9 cm	5.8 cm	9.2 cm	2.7 cm	10 bar
619.851.00.1	2472037	15	15	20 mm	12.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar
619.852.00.1	2472038	20	15	25 mm	12.2 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar
619.853.00.1	2472039	25	20	32 mm	13.4 cm	6.2 cm	9.2 cm	3.1 cm	10 bar
619.854.00.1	2472041	32	25	40 mm	14.4 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.6 cm	10 bar
619.855.00.1	2472042	40	32	50 mm	20.9 cm	7.6 cm	12.4 cm	4.5 cm	10 bar