


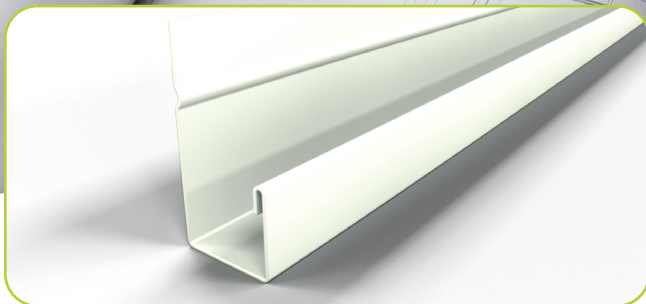

Produktnavn

Gyproc J Avslutningsprofil
Betegnelse: J 13-L


Produktbeskrivelse

Gyproc J 13-L er en avslutningsprofil framstilt av 0,50 mm varmforsinket kaldvalset stålplate som er hvitlakkert i farge NCS 0500-Y.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 3000 mm

Vekt: 0,25 kg/m

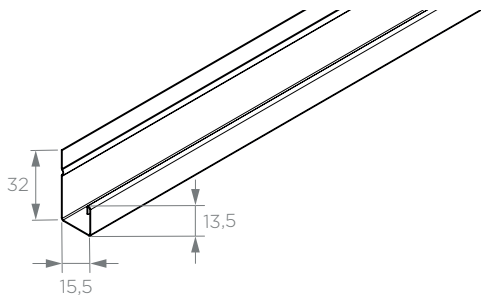

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,50 mm
Overflate: Sink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Bruksområde

Brukes som skarp og rett avslutning av gipsplate-kanter ved f.eks himlinger. J 13-L brukes til 1 lag 12,5 mm tykk gipsplatekant.

Montering og betingelser for bruk

Gyproc J 13-L kan kappes med platesaks. Profilet monteres og presses rundt platekanten før gipsplaten skrues fast.

Relaterte produkter

- Gyproc Hjørnemarkelprofil
- Gyproc AquaBead sparkelprofiler
- Gyproc gipsplater i tykkelse 12,5 mm

Håndtering og lagring

Lagres i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.