


Teleskopisk spindelforlenger for bakkekran

FOR NRF NUMMER SE TABELL

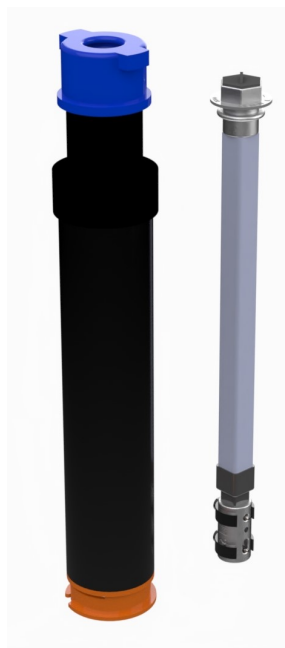

Funksjon

- For manuell betjening av tilkoblingsventiler installert på vann- eller gassrørledninger

Bruksområde


- Til ventiler av forskjellige typer og størrelser.

Teknisk beskrivelse

- Nedre tilkobling
 - fra nedre adapter til ventilspindelen med en splint
 - fra ventilhuset til spindelforlengerens beskyttelsesrør
- Øvre tilkobling
 - Bajonettkoblingen festes til en gateboks med lokk
- Betjening
 - med T-nøkkel eller UNI nøkkelsett (M30)
- Egenskaper
 - sikker og rask betjening av ulike ventilkoplinger
 - enkel installasjon uten verktøy
 - enkel justering av spindelforlengeren for å oppnå ønsket lengde i forhold til bakkenivå

Materialer

- Kvadratisk stålrør og stålprofil, varmgalvanisert belegg på 80 - 120 μm ihht. standard EN ISO 1461
- HDPE beskyttelsesrør
- Topp- og bunnadapter i galvanisert duktilt støpejern

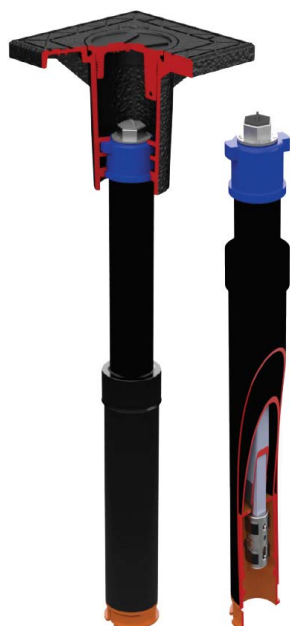

Lengde (m)	Vekt (kg)	NRF nummer.
0,45 - 0,60	1,3	3351663
0,65 - 1,05	2,0	3351664
0,95 - 1,65	2,9	3351665
1,45 - 2,65	4,4	3351666
1,95 - 3,65	5,9	3351667

- 1 - 6-kant toppadapter i duktilt jern
- 2 - stålprofil 20x20 mm
- 3 - stålrør 14x14 mm
- 4 - HDPE beskyttelsesrør \varnothing 50
- 5 - HDPE beskyttelsesrør \varnothing 63
- 6 - støpejern bunnadapter
- L - faktiske lengde

