


## Geberit Mapress EI-Forsinket Stål overgangsstykke med unionmutter

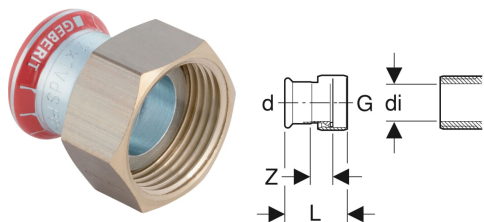

Eksempelbilde

### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- Utelukkende egnet for gjenger med en innvendig diameter ≤ di, se tabellen
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

### Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25032	1083233	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25033	1083236	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25034	1083239	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
25035	1083243	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
25036	1083246	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
25037	1083249	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
25038	1083253	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
25045	1083254	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm
25046	1083255	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm