


## Bruksområde

ESSVE Plateplugg er beregnet for rask og enkel innfestning i alle typer platematerialer.

## Beskrivelse

Platepluggen finnes i to modeller, for 1-lag (9-13 mm) eller 2-lag (26-28 mm) platemateria-

ler. Hullet i pluggen passer til skruedimensjonene 4,5-6,0 mm. Den er produsert av fargeløs polyamid (nylon) og er derfor aldriingsbestandig og tåler temperaturer fra -30°C til +100°C uten å sprekke eller deformeres.

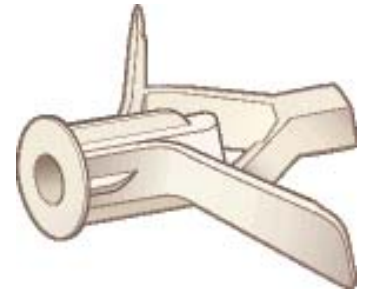

## Montering

1. Bor hull Ø 10 mm.
2. Trykk sammen platepluggen.
3. Trykk inn pluggen.
4. Plasser skruen slik at den ligger mot flaten. Skru deretter skruen en ekstra omdreining, men ikke mer.


## Tekniske data

Materiale	Polyamid (nylon) fargeløs
Aldriingsbestandighet	Klarer temp. fra -30°C til +100°C

## Plateplugg, enkel

### ESSBOX forpakninger

NOBB nr						
Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Gripeområde mm	Ant/forp	Forp/kartong	
50215	45178026	Enkel	9-13	50	8	2 0 3
950215	46006285	Enkel (bulk)	9-13	3500	1	-

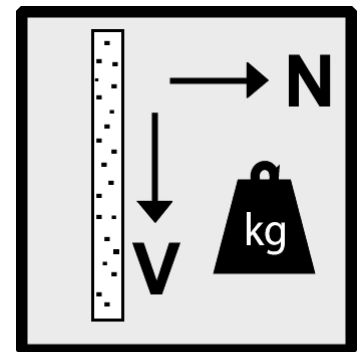

## Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Gripeområde mm	Bor mm	Skrue Ø mm	Skruelengde mm	Ant/forp	Forp/kartong
51140	255589	Enkel	9-13	10,	4,5-6,0	Min. 45 + detaljtykkelse	6	10
2	58			0				
51319	255589	Enkel	9-13	10,	4,5-6,0	Min. 45 + detaljtykkelse	20	6
0	41			0				

## Praktisk belastningsevne

For skruedimensjon 5 mm, gjelder følgende lasteverdier

Beskrivelse	Uttrekkskraft kg (N)	Skjærkraft kg (V)
Plateplugg enkel, gips 13 mm	20	35
Plateplugg dobbel, gips 2x13 mm	30	45
Plateplugg enkel, sponplate 12 mm	30	45

Sikkerhetsfaktor: = 3,0.