

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Fibo-Trespo baderomspanel er et vanntett kledningssystem basert på kryssfinérplater med høytrykkslaminat. Kryssfinérplater har 7 finérlag, og er vannfast limt.

Framsiden er dekket av et høytrykkslaminat med tykkelse på 0,6 mm, mens baksiden er dekket av et sperrelaminat med tykkelse på 0,6 mm.

Platene har densitet 650–685 kg/m², og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm.

Platene har acqualock klikklås på langsiden og netto bredde 600 mm.


Kortendene er skrånede (dryppnese), og standard lengde er 2400 mm.

Bruksområde

Fibo-Trespo baderomspanel kan benyttes som vanntett sjikt på vegger i våtrom. Platene egner seg også til garderobes, vaskerom, renselanlegg, laboratorier etc. Platene kan monteres direkte på bindingsverk, utlekket mur og betong, og eksisterende underlag som spon, trepanel og bygningsplater, inkludert vegger under terreng.

Farger

Leveres i mange forskjellige fresinger.

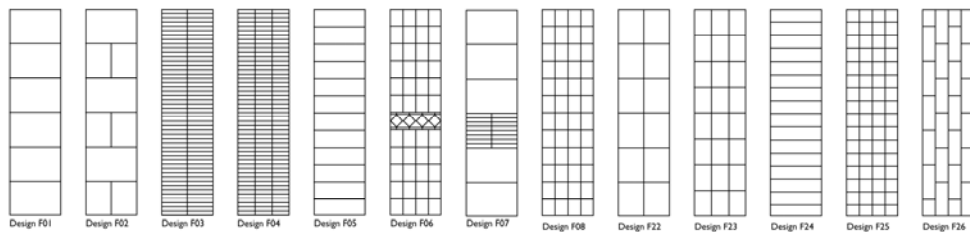

Overflatebehandling

Framsiden er dekket av et høytrykkslaminat med tykkelse på 0,6 mm, mens baksiden er dekket av et sperrelaminat med tykkelse på 0,6 mm.

Tilbehørsprodukter

Montasjeprofiler av natureloksert aluminium og av PVC. Skruer, stifter, hjørne- og sokkellister. Også dekorlister i PVC.



Stål Mosaikk



Toscana Tile



Arizona Tile



Santiago Tile



Granitt Tile



Ivory Tile



Dark Slate



Dark Concrete



White Tile



Marabel

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Målangivelser:

Enhet	Verdi
Lengde	240 cm
Bredde	60 cm
Tykkelse	10,2 mm ±0,4 mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING
NS 3420-kode for utførelse

Q63.3 Overflatebehandlede plater på vertikale flater i våtrom.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Ikke bærende vegger.

Referanse til Byggforskserien Byggdetaljer

527.204 Bad og andre våtrom.

543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Fibo-Trespo baderomspanel skal lagres tørt og på et plant underlag, med dekorside (framside) mot dekorside for å hindre at overflaten skades. Platene skal oppbevares i romtemperatur, og fuktinnholdet bør være <15 % ved montering.



Granito Boticello



Pure Concrete



Stonewood



Norwegian Slate



Serengeti



Lys Eik

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.



Dark Silver Oak



Sort Eik

Baderomspanel Fortissimo (Fibo-Trespo)

NOBB modulnr. 29847423

PRE-m29847423

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, 2289.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat kan lastes ned fra: www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering**Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Godkjent av Byggebransjens Våtromsnorm.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør**

Byggma ASA

Organisasjonsnr.

NO 979 165 285 MVA

Adresse

Postboks 21

Postnr. og poststed

4701 Vennesla

Telefon

38 13 71 00

Telefaks

38 13 71 01

E-postbyggma@byggma.no**Internettadresse**www.byggma.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 29847423, 41022716