

SKINNER FOR INNERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Norgips standard skinne med og uten polyetenduk. Flenshøyde varierer fra 43 til 100 mm. Høyere flenshøyde kan bidra til å forenkle montasje av gipsplater, teleskopløsninger opp til 10 mm og flytsparkling. Vanlig U skinne benyttes der lydkravet er $DnT, w (R'w) \leq 30$ dB. Skinne påført polyetenduk kan ta opp mindre ujevnheter i dekket og anvendes til lydklassifiserte konstruksjoner over lyd krav $DnT, w (R'w) \geq 35$ dB. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.


Profilene er produsert etter standard EN 14195.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

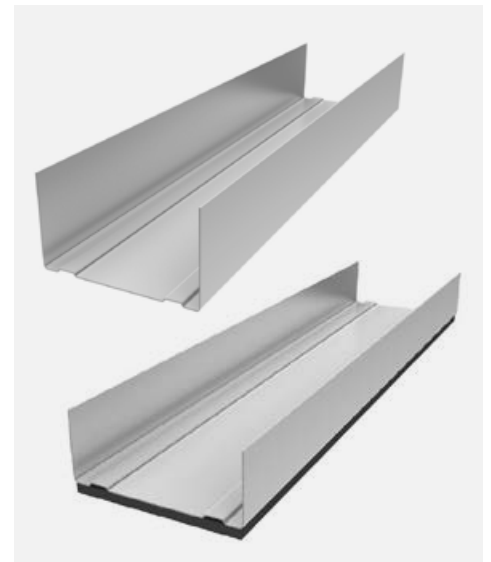

SPESIFIKASJON U OG UP PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
UP 45/55	0,5	55	0,65	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
UP 45/95	0,5	95	0,95	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 50/43	0,5	43	0,52	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 50/52	0,5	52	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 68/43	0,5	43	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 68/52	0,5	52	0,64	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 68/90	0,5	90	0,96	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 70/40	0,5	40	0,62	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 70/55	0,5	55	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 70/90	0,5	90	1,20	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/43	0,5	43	0,72	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/52	0,5	52	0,80	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/96	0,5	96	1,15	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 95/42	0,5	42	0,73	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 95/55	0,5	55	0,86	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 95/90	0,5	90	1,30	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 100/43	0,5	43	0,78	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 100/52	0,5	52	0,73	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

Tabellen fortsetter på andre side

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
U 100/90	0,5	90	1,26	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
UP 120/55	0,5	55	0,88	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 120/100	0,5	100	1,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 145/55	0,5	55	0,98	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 150/43	0,5	43	1,02	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 150/52	0,5	52	1,06	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 160/55	0,5	55	1,04	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 200/55	0,5	55	1,23	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

