

EAN: 6414150079559  
 NRF: 4200438  
[static.oras.com/2729F](http://static.oras.com/2729F)



Hybrid kjøkkenkran med grepsvennlige hendler for varmt og kaldt vann samt berøringsfri funksjon. Utstyrt med digitalt temperaturdisplay og elektronisk avstengning til oppvaskmaskinen. Høy fleksibel tut med to sprayfunksjoner.

Den berøringsfrie funksjonen aktiveres ved å føre hendene foran kranens sensor. Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten. Den berøringsfrie funksjonen kan enkelt slås av/på. Ventilen for oppvaskmaskin åpnes ved å trykke på avstengningsknappen. Ventilen stenger automatisk etter 4 eller 12 timer (Åpen ventil i 4 timer ved ett trykk og 12 timer ved 5 sek vedvarende trykk). Elektrisk tilkobling er gjennom adapter 230/5 V (stikkontakt). Kranen er utstyrt med smussfilter. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°).

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Hybrid, Omformer for stikkontakt, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Fleksibel tut, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Grepsvennlig hendel, Togrepshendler
- Push omkaster, Automatisk resetting
- Dusjstråle normal, Dusjstråle intens
- Keramisk overdel, Termostat-kassett, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert, Signallys
- Fleksible slanger
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>200 mm</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
Funksjonstid	<b>40 s (10/40/60/120/180 s)</b>

### Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	<b>230 / 5 V</b>
----------------------	------------------



### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/30/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 54 / transformer IP 20</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUF129-20002662-TH2</b>
KIWA SE	<b>1628</b>

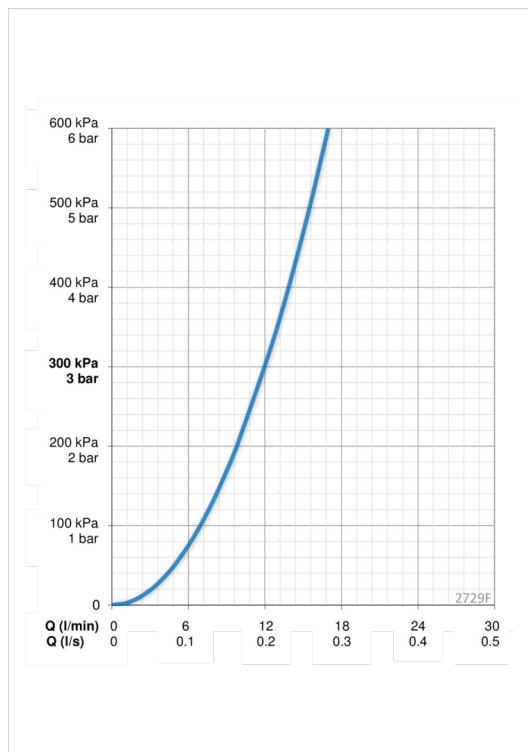

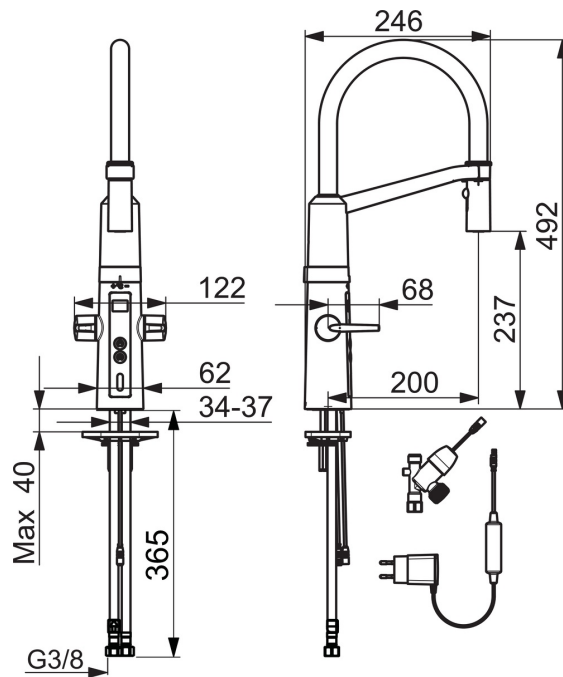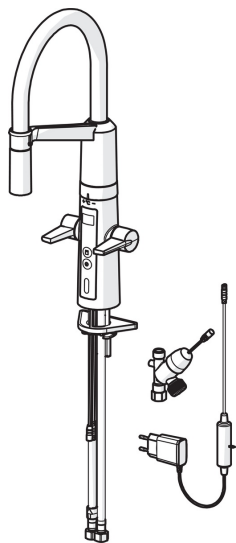

## Reserve deler

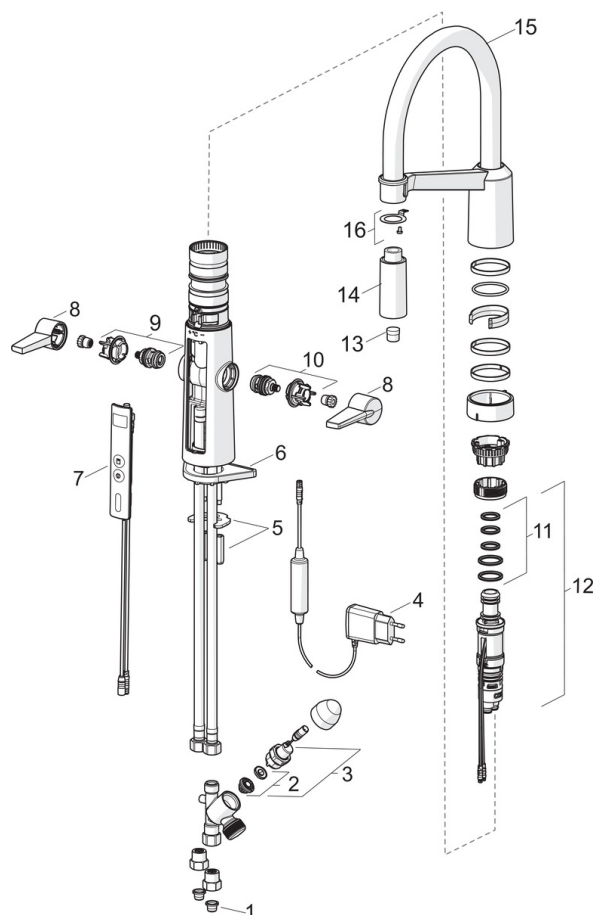

### SP2729F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Membran	601512V	4202974
03 Magnetventil	601307V	4202968
04 Strømtilførsel	601472V	4202971
05 Kranfeste, komplett	158697	4204524
06 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07 Kontrollpanel	601223V	4202957
08 Hendel	601094/2	4202954
09 Varmtvannsventil	601092V	4202953
10 Kaldtvannsventil	601091V	4202952
11 O-ring sett	601072V	4202951
12 Temperaturreguleringsdel	1003246V	4205272
13 Strålesamler	1000972V	4205241
14 Uttrekkelig tut	1001321V	4205252
15 Høy tut	1002660V	4205263
16 Festedel for spylehode	1001323V	4205253