TEKNISK DATABLAD

Paslode®




Dykkert type: F16 (16 GAUGE) 20° Vinklet Dykkert
Diameter: 1,60 mm


Passer til følgende verktøy*:

Paslode	FN16A65, IM65A, IM250A

*sjekk dykkertlengde mot verktøy før bruk

Dykkertlengde:	32mm - 65mm
Dykkert pr. strip:	50

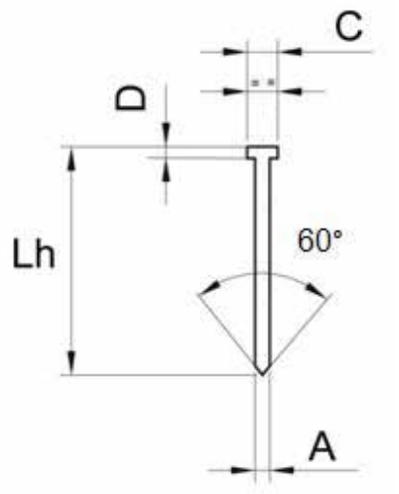

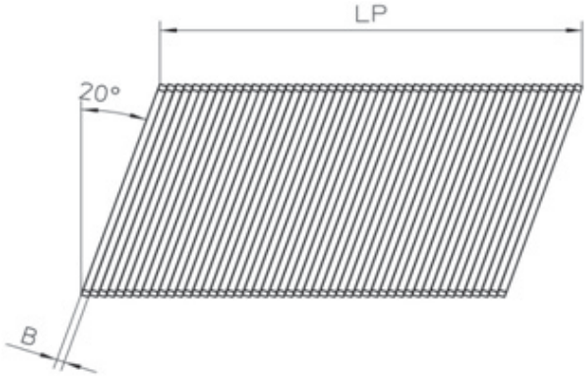

KORROSJONSBESKYTTELSE

Overflate	Bruksområde	Fargekode
Elforsinket	INNENDØRS BRUK	Blå
Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301	INNENDØRS, BESKYTTET UTENSDØRS & UTENDØRS BRUK	Gul
Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401	INNENDØRS, BESKYTTET UTENSDØRS & UTENDØRS BRUK	Gul

EGENSKAPER / DIMENSJONER

Strekkfasthet:	Min 650N/mm^2
Diameter (d):	1,60 mm
Dimensjon:	(A) 1,35 mm (B) 1,60 mm
Hodehøyde (D):	0,75 mm
Hodebredde (C):	3,10 mm
Strip lengde (Lp):	50 dykkert
Standard punkt:	Diamant 60°
Standard dykkert lengde (Lh):	32 mm - 64 mm

TILGJENGELIGE DYKKERT LENGDER*

Overflate	**Tilgjengelige lengder** * sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen
Elforsinket	32mm, 38mm, 45mm, 51mm, 64mm
Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301	32mm, 38mm, 50mm, 64mm
Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401	32mm, 38mm, 50mm, 64mm