

Takvifte DVA 560 D4 AC • Takfläkt DVA 560 D4 AC • Kattopuhallin DVA 560 D4 AC • Roof fan DVA 560 D4 AC



NO Takvifte med vertikal utblåsning.

SE Takfläkt med vertikal utblåsning.

FI Kattopuhallin pystysuuntaisella poistolla.

EN Roof fan with vertical airstream.

114666

- Bakoverbøyde skovler
- Viftehus i aluminium, AlMg3
- Spenningsregulerbar
- Innebygget termokontakt
- Vedlikeholdsfritt kulelager

NO

- Bakåtböjda skovlar
- Fläktkåpa i aluminium, AlMg3
- Spänningsreglerbar
- Inbyggd termokontakt
- Underhållsfritt kullager

SE

- Taaksepäin kaartuvat tuuletinsiivet
- Alumiininen puhallinkotelo, AlMg3
- Jännite säädettävissä
- Yhdysrakenteinen lämpökytkin
- Huoltovapaat kuulalaakerit

FI

- Backward curved centrifugal fan
- Housing made of aluminium AlMg3
- Speed controllable
- Integrated thermal switch
- Maintenance-free ball bearings

EN


	NOBB	GTIN
114666	49709936	7023671146665

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Spänning:	400 V 50 Hz	Spänning:	400 V 50 Hz	Jännite:	400 V 50 Hz	Voltage	400 V 50 Hz
Effekt:	1911 W	Effekt:	1911 W	Teho:	1911 W	Output:	1911 W
Maks. strømforbruk:	4,8 A	Maximal strömförbrukning:	4,8 A	Enimmäisvirrankulutus:	4,8 A	Maximum power consumption	4,8 A
Maks. omgivelsestemp.:	60 °C	Maximal omgivningstemperatur:	60 °C	Ympäristön enimmäislämpötila:	60 °C	Maximum ambient temp.:	60 °C
Hastighetsregulering:	Trafo	Hastighetsreglering:	Trans-formator	Nopeudensäätö:	Muuntaja	Speed control	Transformer

Motortype:	3~ AC	Motortyp:	3~ AC	Moottorin tyyppi:	3~ AC	Motor type:	3~ AC
Kondensator:	-	Kondensator:	-	Kondensaattori:	-	Capacitor:	-
Kondensatorspenning:	-	Kondensatorspänning:	-	Kondensaattorin jännite:	-	Capacitor voltage:	-
Isolasj.klasse, motor:	F	Isolationsklass, motor:	F	Eristysluokka, moottori:	F	Insulation class, motor:	F
Poler:	4	Poler:	4	Napojen määrä:	4	Poles	4
Tetthetsklasse, motor:	IP54	Täthetsklass, motor:	IP54	Tiiviysluokka, moottori:	IP54	IP rating, motor:	IP54
Tetthetsklasse, koblingsboks:	IP44	Täthetsklass, kopplingsdosa:	IP44	Tiiviysluokka, kytkentärasia:	IP44	IP rating, Connection box:	IP44
Tetthetsklasse, komplett enhet:	IPX4	Täthetsklass, komplett enhet:	IPX4	Tiiviysluokka, kokonaisuus:	IPX4	IP rating, Complete unit:	IPX4
Min. driftstemperatur:	-30°C	Lägsta driftstemperatur:	-30°C	Alhaisin käyttölämpötila:	-30°C	Min. operating temperature:	-30°C
Viftehastighet, maks. turtall	1460 rpm	Fläkt hastighet, max. varvtal	1460 rpm	Puhaltimen nopeus, kierrosten enimmäismäärä	1460 rpm	Fan speed, maximum	1460 rpm
Maks. luftmengde	10960 m³/h	Max. luftmängd	10960 m³/h	Ilman enimmäismäärä	10960 m³/h	Maximum air flow	10960 m³/h
Maks. tryckfall	830 Pa	Max. tryckfall	830 Pa	Suurin paine-ero	830 Pa	Maximum pressure	830 Pa
Min. tillatt drifts-spenning	100 V	Lägsta tillåtna driftspänning	100 V	Alhaisin sallittu käyttöjännite	100 V	Minimum allowed voltage	100 V



NB! Viften brukes ikke med frekvensomformer.
 OBS! Fläkten används inte med frekvensomvandlare.
 HUOMIO! Puhallinta ei saa käyttää taajuusmuuntimen kanssa.
 NB! The fan must not be used with a frequency converter.

Målsskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

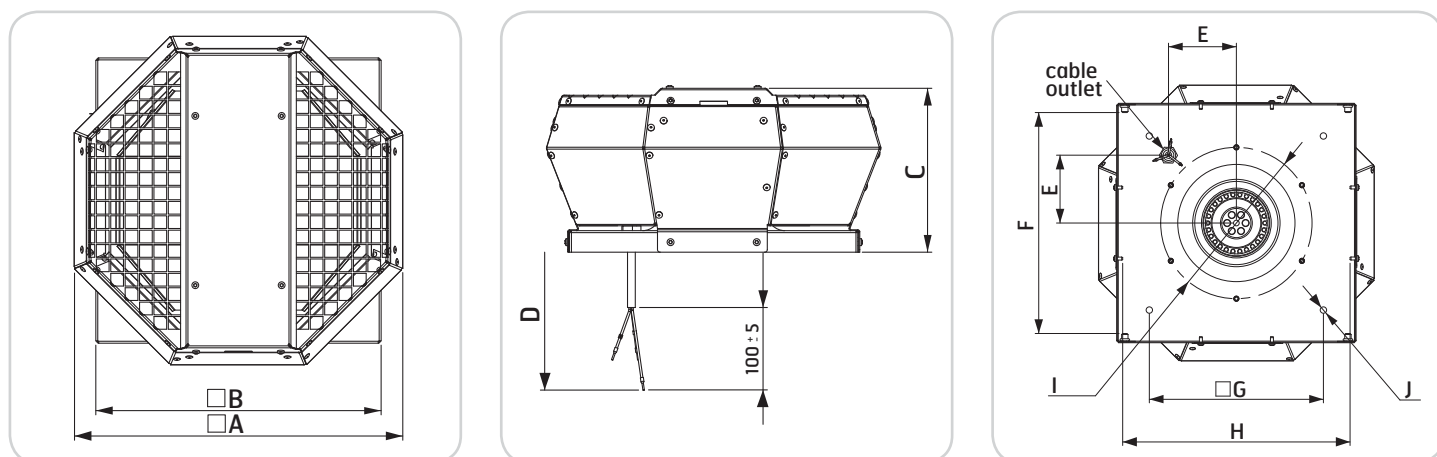


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Vekt Vikt Paino Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
114666	1165	931	512	4000 ±100	300	905 ⁰ ₋₄	750	914 ⁰ ₋₄	Ø605 M6x15(x6)	4x11	53,5

Koblingsskjema/Koplingsschema/KytKentäkaavio/Wiring diagram

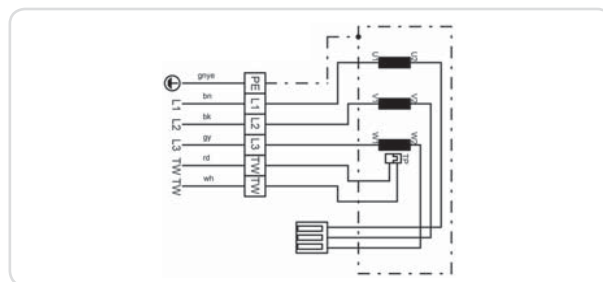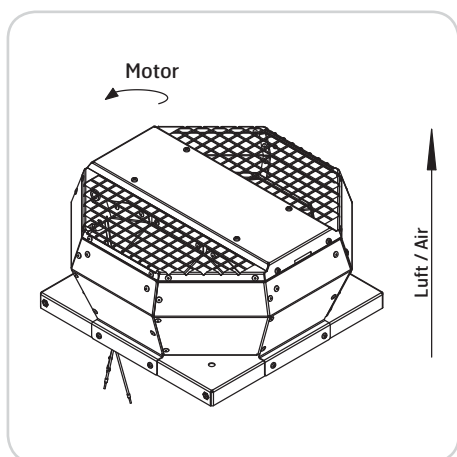

131877


Kapacitetsdiagram/Lydddata / Kapacitetsdiagram/Ljuddata / Kapasiteettikaavio/äänitiedot / Capacity diagram/Sound data

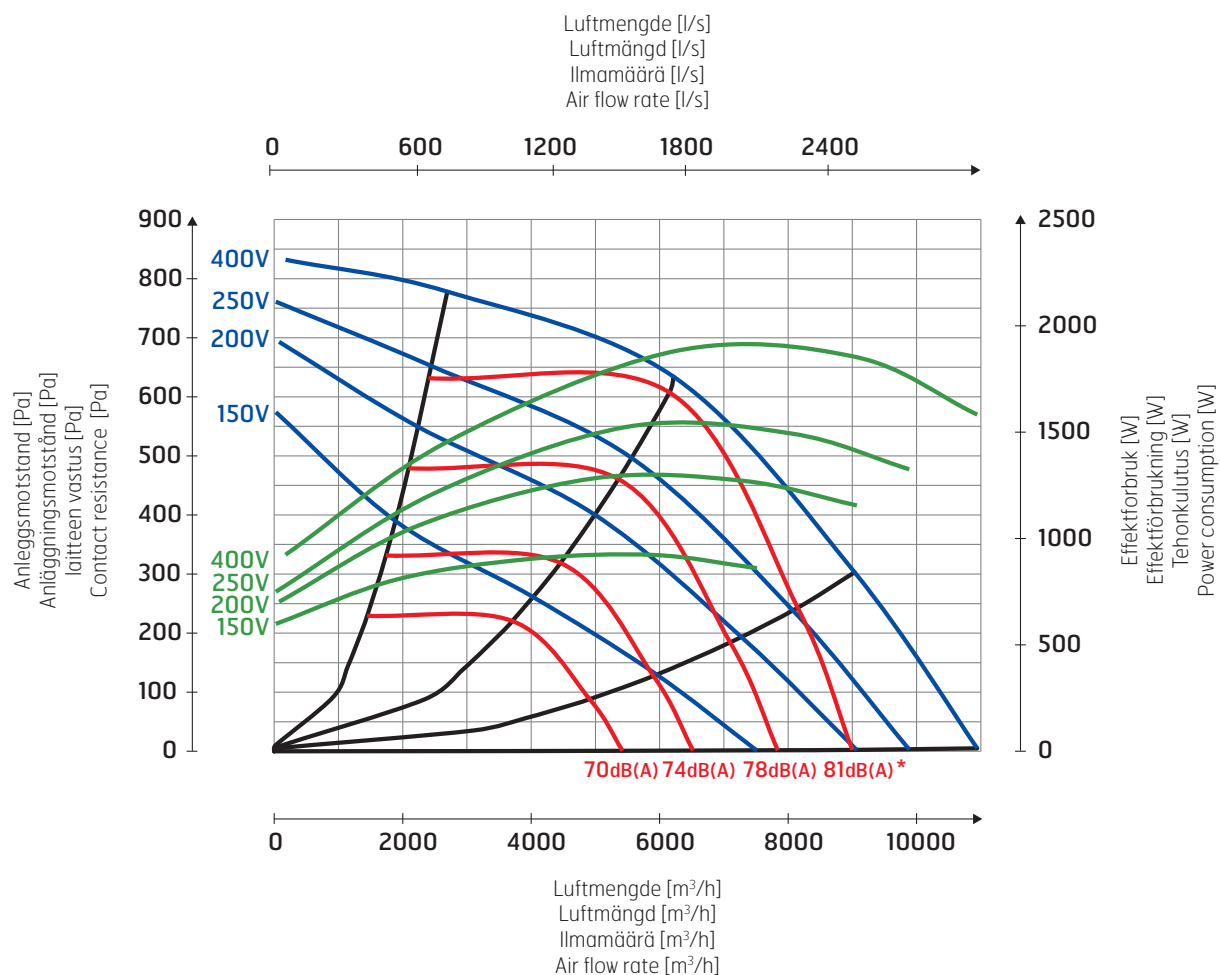

* Lw avkast
* Lw avluft
* Lw (poisto)
* Lw output

Korreksjonsfaktor/Korrektionsfaktor/Korjauskerroin/Correction factor

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lw(A)	-2	5	0	-4	-5	-9	-13	-17

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
TDM 060 Trafo/Transformator/ Muuntaja/Transformer		114726	49711105 7023671147266
GS 03 Allpolig bryter/Allpolig brytare/ Moninapainen katkaisin/All-pole power switch		114728	49711124 7023671147280
DSF 560-10 Sokkel/Sockel/Sokkeli/ Mount		114681	49710458 7023671146818
DSS 560-10 Sokkel/Sockel/Sokkeli/Mount		114687	49710564 7023671146870
DAF 560 Innløpsstuss/Inloppsstuss/ Imuaukon kehys/Inlet flange		114697	49710666 7023671146979
DAS 560 Innløpskrage/Inloppskrage/ Imuaukon kaulus/Inlet spigot flexible		114702	49710712 7023671147020
DVK 560 Spjeld/Spjäll/Pelti/ Backdraught shutter		114692	49710602 7023671146924

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no