

## Monteringsverktøy HDS

### Monteringsverktøy HDS

#### Beskrivelse

Monteringsverktøy for skjult montering i terrassebord.

Bena på monteringsverktøyet klemmes fast mellom terrassebordene for å få samme avstand mellom hvert terrassebord. Følg tre-

vareleverandørens monteringsanvisning for avstand mellom terrassebordene, for å optimalisere kvaliteten av sluttresultatet. Husk lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.




#### Valg av verktøy

Art nr	NOBB nr	Navn	Før virkesbredd mm	Distans mm	Rekommenderas for:
7015 01	50690 693	Monteringsverktøy 3.5	85-110	3.5 / 5.0	Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun, kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord
7015 03	506907 04	Monteringsverktøy 3.5	110-150	3.5 / 5.0	Kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord
7015 04	530059 60	Monteringsverktøy 3.5	110-150		
7015 05	520757 05	Monteringsverktøy 2.5	110-150	2.5 / 5.0	Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun


For hvert verktøy leveres det med ekstra mellomlegg som kan monteres på verktøyet for å få avstand på totalt 5,0 mm.

#### Forpakninger


Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
<b>701501</b>	50690 693	Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 85 - 110 mm, inkl 2 stk TX15 x 65 mm bits	1
<b>701504</b>	53005 960	Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits	1
<b>701506</b>	53005 986	Monteringsverktøy HDS 2,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits	1
<b>701166</b>	53000 534	Bits till HDS verktøy TX15 x 100mm	2

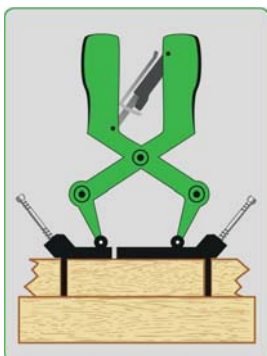

1. Klem fast monteringsverktøyet over terrassebordet, plasser en (1) HDS skrue i hvert monteringshull.

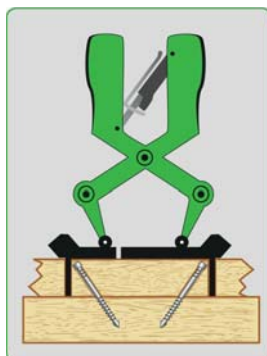

2. Monter med HDS-bits TX15 x 65 mm. Begynn alltid med den ytterste skruen. NB! I alle terrassebordskjøter må det legges en lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.

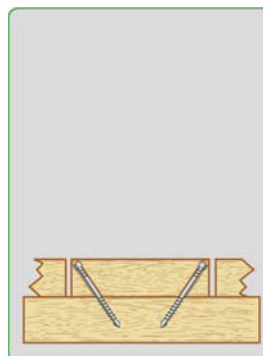

3. Frikoble monteringsverktøyet.