

# Flensekryss og Flense T-rør med forankringsører

Duktilt støpejern


Serienr. 12-02

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann, avløp og sjøvann
- Avrundede former sikrer god epoxybelegning
- Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern
- God slagseighet
- Høy strekkfasthet
- Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper
- GSK godkjent epoxy



S-8063 Flensekryss med forankringsører  
 S-8065 Flense T-rør med forankringsører  
 S-8463 Flensekryss med forankringsører PN 16  
 S-8465 Flense T-rør med forankringsører PN 16

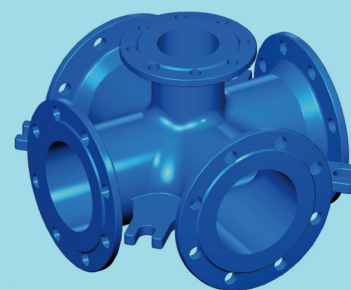

## Teknisk beskrivelse

- Standarder: EN1092-2 -NS EN545
- Byggelengde: Se tabeller
- Trykkklasse: PN 16
- Flenser: PN10/16.
- Materiale: EN 1563-GJS-500-7
- Temperaturgrense: 50°C
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2  
Farge: Blå, RAL 5017.
- GSK standard: RAL - GZ 662

## Montering

Se egne dokument for:  
 [Montering og tiltrekking av flenser]  
 [Flenser – anslutningsmål]


Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# Flensekryss og Flense T-rør med forankringsører

Duktilt støpejern



Serienr. 12-02

## S-8063 Flensekryss med forankringsører og brannventilavstikker

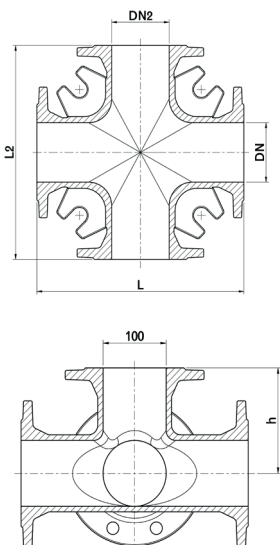

### Flensekryss med brannventilavstikker og forankring

| NRF nr. | DN x DN2 mm | Flense-boring | L mm | L2 mm | h mm | Vekt kg | Ulefos nr. |
|---------|-------------|---------------|------|-------|------|---------|------------|
| 2055171 | 100 x 100   | PN10/16       | 360  | 360   | 160  | 34      | 80631010   |
| 2055172 | 150 x 100   | PN10/16       | 440  | 420   | 200  | 48      | 80631510   |
| 2055174 | 150 x 150   | PN10/16       | 440  | 440   | 200  | 55      | 80631515   |
| 2055176 | 200 x 100   | PN10          | 520  | 480   | 230  | 67      | 80632010   |
| 2055178 | 200 x 150   | PN10          | 520  | 500   | 230  | 71      | 80632015   |
| 2055181 | 200 x 200   | PN10          | 520  | 520   | 230  | 78      | 80632020   |
| 2055182 | 250 x 100   | PN10          | 700  | 550   | 255  | 102     | 80632510   |
| 2055184 | 250 x 150   | PN10          | 700  | 600   | 255  | 108     | 80632515   |
| 2055186 | 250 x 200   | PN10          | 700  | 650   | 255  | 118     | 80632520   |
| 2055188 | 250 x 250   | PN10          | 700  | 700   | 255  | 128     | 80632525   |
| 2055191 | 300 x 100   | PN10          | 800  | 600   | 280  | 126     | 80633010   |
| 2055192 | 300 x 150   | PN10          | 800  | 650   | 280  | 133     | 80633015   |
| 2055194 | 300 x 200   | PN10          | 800  | 700   | 280  | 142     | 80633020   |
| 2055196 | 300 x 250   | PN10          | 800  | 750   | 280  | 152     | 80633025   |
| 2055198 | 300 x 300   | PN10          | 800  | 800   | 280  | 168     | 80633030   |
| 2055001 | 400 x 400   | PN 10         | 900  | 900   | 330  | 220     | 80634040   |

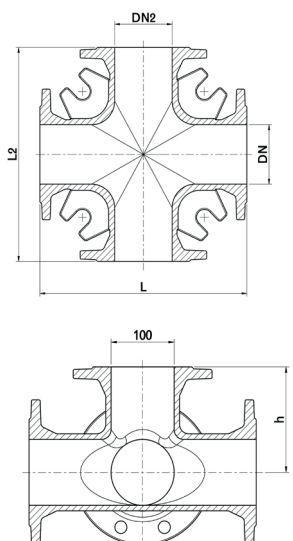

## S-8463 Flensekryss med forankringsører og brannventilavstikker





### Flensekryss med brannventilavstikker og forankring

| PN 16 boring |             |               |      |       |      |         |            |
|--------------|-------------|---------------|------|-------|------|---------|------------|
| NRF nr.      | DN x DN2 mm | Flense-boring | L mm | L2 mm | h mm | Vekt kg | Ulefos nr. |
| 2055379      | 200 x 100   | PN16          | 520  | 480   | 230  | 67      | 84632010   |
| 2055381      | 200 x 150   | PN16          | 520  | 500   | 230  | 71      | 84632015   |
| 2055382      | 200 x 200   | PN16          | 520  | 520   | 230  | 78      | 84632020   |
| 2055383      | 250 x 100   | PN16          | 700  | 550   | 255  | 102     | 84632510   |
| 2055384      | 250 x 150   | PN16          | 700  | 600   | 255  | 108     | 84632515   |
| 2055385      | 250 x 200   | PN16          | 700  | 650   | 255  | 118     | 84632520   |
| 2055386      | 250 x 250   | PN16          | 700  | 700   | 255  | 128     | 84632525   |
| 2055387      | 300 x 100   | PN16          | 800  | 600   | 280  | 126     | 84633010   |
| 2055388      | 300 x 150   | PN16          | 800  | 650   | 280  | 133     | 84633015   |
| 2055389      | 300 x 200   | PN16          | 800  | 700   | 280  | 142     | 84633020   |
| 2055391      | 300 x 250   | PN16          | 800  | 750   | 280  | 152     | 84633025   |
| 2055392      | 300 x 300   | PN16          | 800  | 800   | 280  | 168     | 84633030   |
| 2055393      | 400 x 400   | PN16          | 900  | 900   | 330  | 220     | 84634040   |

# Flensekryss og Flense T-rør med forankringsører

Duktilt støpejern

Serienr. 12-02



## S-8065 Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker

| Flense T-rør med brannventilavstikker og forankring |             |               |      |       |      |         |            |
|---|-------------|---------------|------|-------|------|---------|------------|
| NRF nr.   | DN x DN2 mm | Flense-boring | L mm | L2 mm | h mm | Vekt kg | Ulefos nr. |
| 2055199   | 100 x 100   | PN10/16       | 360  | 180   | 160  | 29      | 80651010   |
| 2055672   | 150 x 100   | PN10/16       | 440  | 210   | 200  | 45      | 80651510   |
| 2055674   | 150 x 150   | PN10/16       | 440  | 220   | 200  | 48      | 80651515   |
| 2055676   | 200 x 100   | PN10          | 520  | 240   | 230  | 63      | 80652010   |
| 2055678   | 200 x 150   | PN10          | 520  | 250   | 230  | 57      | 80652015   |
| 2055681   | 200 x 200   | PN10          | 520  | 260   | 230  | 65      | 80652020   |
| 2055682   | 250 x 100   | PN10          | 700  | 275   | 255  | 99      | 80652510   |
| 2055684   | 250 x 150   | PN10          | 700  | 300   | 255  | 103     | 80652515   |
| 2055687   | 250 x 200   | PN10          | 700  | 350   | 255  | 108     | 80652520   |
| 2055688   | 250 x 250   | PN10          | 700  | 350   | 255  | 114     | 80652525   |
| 2055691   | 300 x 100   | PN10          | 800  | 300   | 280  | 119     | 80653010   |
| 2055692   | 300 x 150   | PN10          | 800  | 325   | 280  | 126     | 80653015   |
| 2055694   | 300 x 200   | PN10          | 800  | 350   | 280  | 131     | 80653020   |
| 2055696   | 300 x 300   | PN10          | 800  | 400   | 280  | 146     | 80653030   |
|   | 400x400*    | PN10          | 900  | 900   | 330  | 220     | 80654040   |

\*400x400 Flense T er lik 400x400 flense kryss med 1 løp blindet med blindlokk, pakning og bolter.

## S-8465 Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker

| Flense T-rør med brannventilavstikker og forankring PN 16 boring |             |               |      |       |      |         |          |
|--|-------------|---------------|------|-------|------|---------|----------|
| NRF nr.  | DN x DN2 mm | Flense-boring | L mm | L2 mm | h mm | Vekt kg | Esco nr. |
| 2055367  | 200 x 100   | PN16          | 520  | 240   | 230  | 63      | 84652010 |
| 2055368  | 200 x 150   | PN16          | 520  | 250   | 230  | 57      | 84652015 |
| 2055369  | 200 x 200   | PN16          | 520  | 260   | 230  | 65      | 84652020 |
| 2055371  | 250 x 100   | PN16          | 700  | 275   | 255  | 99      | 84652510 |
| 2055372  | 250 x 150   | PN16          | 700  | 300   | 255  | 103     | 84652515 |
| 2055373  | 250 x 200   | PN16          | 700  | 350   | 255  | 108     | 84652520 |
| 2055374  | 250 x 250   | PN16          | 700  | 350   | 255  | 114     | 84652525 |
| 2055375  | 300 x 100   | PN16          | 800  | 300   | 280  | 119     | 84653010 |
| 2055376  | 300 x 150   | PN16          | 800  | 325   | 280  | 126     | 84653015 |
| 2055377  | 300 x 200   | PN16          | 800  | 350   | 280  | 131     | 84653020 |
| 2055378  | 300 x 300   | PN16          | 800  | 400   | 280  | 146     | 84653030 |
|  | 400x400*    | PN16          | 900  | 900   | 330  | 220     | 84634040 |

\*400x400 Flense T er lik 400x400 flense kryss med 1 løp blindet med blindlokk, pakning og bolter.