



AVK REPICO - STREKKFAST SKJØTEKOPLING (G)

745/01-112

Strekkfast, syrefast stål 316, NBR

AVK's Repico produktprogram består av koplinger og reparasjonsklammer i syrefast rustfritt stål 316 fra dimensjon DN15 opp til DN2000, avhengig av type Repico. Disse blir levert ferdig montert, og innstalleres kun ved hjelp av en momentnøkkel. Disse garanterer både en rask og enkel montering, i tillegg til en økonomisk og bærekraftig løsning. AVK's Repico skjøtekoplinger absorberer støy og vibrasjoner, tillater avvinkling og ekspansjon/kontraksjon (ikke strekkfast variant)

Produktbeskrivelse:

AVK's REPICO strekkfaste skjøtekopling. For gass, vann og spillvann fra -25°C til +80°C

Test/Godkjenninger:

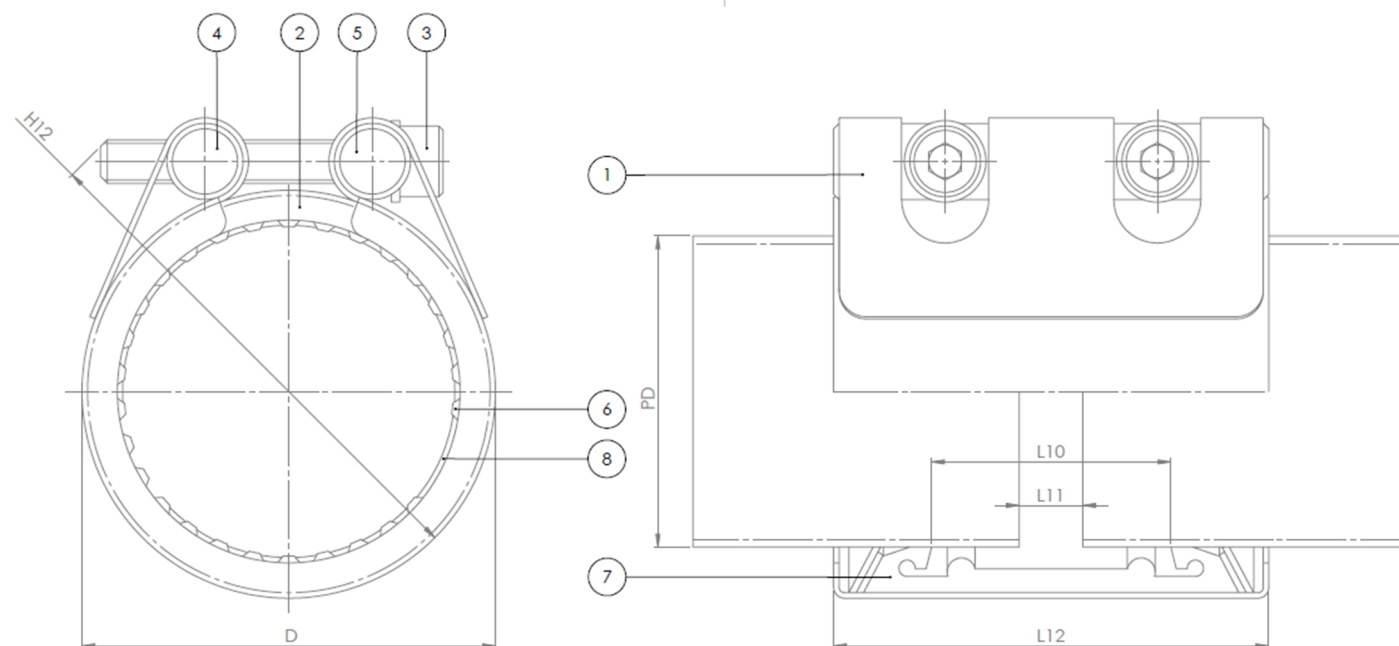
- Rina (venter på godkjenning)
- WRAS (venter på godkjenning)
- LR (venter på godkjenning)
- DNV-GL (venter på godkjenning)
- ABS (venter på godkjenning)
- BV (venter på godkjenning)

Funksjoner:

- Repico strekkfast skjøtekopling er designet for å erstatte tradisjonelle sammenføyninger (sveis, flens, gjenger etc.)
- Trykkklasse 42,7 bar (620psi) opp til og med max DN50 (2"), og har en progressiv forsegling og forankring/strekkfasthet
- Produsert i syrefast rustfritt stål 316
- Bolter er PTFE belagt
- Kan monteres kun ved hjelp av en momentnøkkel
- Lav vekt, ca. 30% lettere enn tilsvarende flensede skjøter
- Rask installasjon og plassbehovet er minimalt
- Universal, forskjellige rørtyper kan sammenkoples. Tillater utskiftning av rørseksjoner.
- 60% støyreduksjon sammenliknet med "stive" koplinger



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Hus	Syrefast rustfritt stål AISI 316	5. Skive	Syrefast rustfritt stål AISI 316
2. Sideplate	Syrefast rustfritt stål AISI 316	6. Gripeelement	Rustfritt stål 301
3. Bolt	Syrefast AISI 316 / PTFE-belagt	7. Pakning	NBR gummi
4. Mutter	Syrefast rustfritt stål AISI 316	8. Støttering	Rustfritt stål 301

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	Toleranse mm	Rør dia. mm	Arbeidstrykk bar	D mm	H12 mm	L10 mm	L11 mm	L12 mm	Bolter (antall x M x L)	Moment Nm	Teoretisk vekt / kg
745-01-0020-11201	2099101	19,5 - 20,5	20,0	42	29	48	28	8	60	2XM6X45	7	0,2
745-01-0021-11201	2099102	21,2 - 22,2	21,3	42	31	49	28	8	60	2XM6X45	7	0,2
745-01-0028-11201	2099105	27,5 - 29,0	28,2	42	42	62	28	8	60	2XM8X50	8	0,4
745-01-0030-11201	2099106	29,5 - 30,5	30,0	42	43	64	28	8	60	2XM8X50	8	0,4
745-01-0032-11201	2099107	31,5 - 32,5	32,0	42	45	66	28	8	60	2XM8X50	8	0,4
745-01-0034-11201	2099108	33,0 - 34,6	33,4	42	47	68	28	8	60	2XM8X50	8	0,4
745-01-0038-11201	2099109	37,5 - 38,5	38,0	42	51	75	28	8	60	2XM8X55	15	0,4
745-01-0040-11201	2099111	39,5 - 41,5	40,0	42	53	77	28	8	60	2XM8X55	15	0,4
745-01-0042-11201	2099112	41,9 - 43,0	42,2	42	56	79	28	8	60	2XM8X55	15	0,4
745-01-0048-11201	2099114	47,8 - 49,0	48,3	42	62	85	28	8	60	2XM8X55	15	0,4
745-01-0050-11201	2099115	49,5 - 51,5	50,8	42	64	88	28	8	60	2XM8X55	15	0,4
745-01-0054-11201	2099116	53,4 - 54,6	54,0	42	70	92	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0057-11201	2099117	56,4 - 57,6	57,0	42	73	95	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0060-11201	2099118	59,0 - 61,5	60,3	42	76	98	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0063-11201	2099119	62,4 - 63,6	63,0	42	79	101	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0066-11201	2099121	65,2 - 67,3	66,7	37	83	105	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0069-11201	2099122	68,0 - 70,1	69,0	37	85	107	44	8	80	2XM8X55	18	0,7
745-01-0073-11201	2099123	71,5 - 74,1	73,0	37	89	111	44	8	80	2XM8X55	18	0,8
745-01-0076-11201	2099124	75,0 - 77,2	76,1	37	92	114	44	8	80	2XM8X55	18	0,8
745-01-0079-11201	2099125	78,8 - 80,8	79,9	37	100	128	59	15	110	2XM12X70	35	1,4
745-01-0084-11201	2099126	83,0 - 84,9	84,0	37	104	132	59	15	110	2XM12X70	35	1,4
745-01-0089-11201	2099127	87,8 - 91,0	88,9	37	109	137	59	15	110	2XM12X70	35	1,5
745-01-0101-11201	2099128	100,4 - 102,0	101,6	37	122	150	59	15	110	2XM12X70	35	1,5

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	Toleranse mm	Rør dia. mm	Arbeidstrykk bar	D mm	H12 mm	L10 mm	L11 mm	L12 mm	Bolter (antall x M x L)	Moment Nm	Teoretisk vekt / kg
745-01-0104-11201	2099129	103,0 - 104,0	104,0	37	124	152	59	15	110	2XM12X70	35	1,6
745-01-0106-11201	2099131	105,0 - 107,0	106,3	37	126	154	59	15	110	2XM12X70	35	1,6
745-01-0108-11201	2099132	106,5 - 108,0	108,0	37	128	156	59	15	110	2XM12X70	35	1,6
745-01-0114-11201	2099133	113,2 - 115,0	114,3	37	134	162	59	15	110	2XM12X70	35	1,7
745-01-0127-11201	2099134	125,6 - 128,0	127,0	37	149	181	59	15	111	2XM12X80	45	2,1
745-01-0129-11201	2099135	127,5 - 130,0	129,0	37	151	183	59	15	111	2XM12X80	45	2,1
745-01-0133-11201	2099136	131,6 - 134,0	131,7	37	153	185	59	15	111	2XM12X80	45	2,1
745-01-0139-11201	2099137	137,7 - 140,0	139,7	37	161	193	59	15	111	2XM12X80	45	2,2
745-01-0141-11201	2099138	139,7 - 142,0	141,3	37	163	195	59	15	111	2XM12X80	45	2,2
745-01-0154-11201	2099139	151,5 - 155,0	154,0	32	176	208	59	15	111	2XM12X80	45	2,3
745-01-0159-11201	2099141	156,5 - 160,0	157,7	32	179	211	59	15	111	2XM12X80	45	2,3
745-01-0165-11201	2099142	163,3 - 166,0	165,2	32	187	219	59	15	111	2XM12X80	45	2,4
745-01-0168-11201	2099143	166,6 - 170,0	168,3	32	190	222	59	15	111	2XM12X80	45	2,4
745-01-0180-11201	2099144	178,0 - 182,0	180,0	26	202	234	59	15	111	2XM12X80	45	2,5
745-01-0200-11201	2099145	198,2 - 201,0	200,0	21	226	265	89	15	150	2XM14X100	70	4,6
745-01-0204-11201	2099146	202,7 - 206,0	204,0	21	230	269	89	15	150	2XM14X100	70	4,7
745-01-0216-11201	2099147	214,5 - 218,0	216,3	21	242	281	89	15	150	2XM14X100	70	4,8
745-01-0219-11201	2099148	217,0 - 221,0	219,1	21	245	284	89	15	150	2XM14X100	70	4,9
745-01-0254-11201	2099149	251,4 - 256,0	254,0	21	280	319	89	15	150	2XM14X100	70	5,3
745-01-0267-11201	2099151	264,8 - 270,0	267,4	21	293	332	89	15	150	2XM14X100	70	5,5
745-01-0273-11201	2099152	270,4 - 275,0	273,0	21	299	338	89	15	150	2XM14X100	70	5,6
745-01-0304-11201	2099153	301,5 - 306,0	304,0	18	330	369	89	15	150	2XM14X100	70	6,0
745-01-0318-11201	2099154	316,0 - 322,0	318,5	18	345	383	89	15	150	2XM14X100	70	6,2
745-01-0323-11201	2099155	321,0 - 327,0	323,9	18	350	388	89	15	150	2XM14X100	70	6,3
745-01-0355-11201	2099156	352,0 - 360,0	355,6	18	382	420	89	15	150	2XM14X100	70	6,7
745-01-0406-11201	2099157	402,0 - 410,0	406,4	16	432	471	89	15	150	2XM14X100	70	7,4