


Geberit systemrør multilayer, kveil

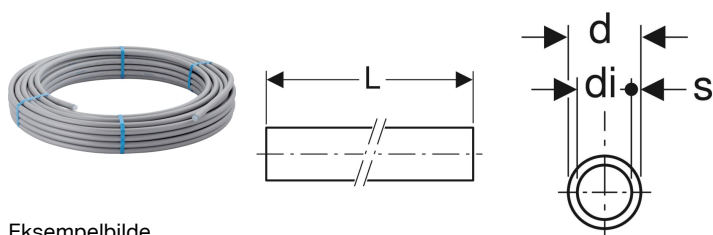

Eksempelbilde

Bruksformål

- Til Geberit FlowFit
- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Formstabil
- Kan bøyes for hånd
- Diffusjonstett
- Sølvgrå utside
- Rørende med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overflateruhet	7 µm
Varmeutvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledsevne rør	0.41 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
Disse artiklene passer til systemet: Geberit FlowFit						
619.060.00.1	2473489	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.070.00.1		12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m
619.050.00.1	2473488	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	2473491	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.061.00.1	2473492	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.052.00.1	2473493	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m
619.054.00.1		25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m
Disse artiklene passer til systemet: Geberit PushFit						
619.060.00.1	2473489	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.070.00.1		12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m
619.050.00.1	2473488	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	2473491	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.061.00.1	2473492	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.052.00.1	2473493	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m

Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy
- Geberit rørkutter ML