



# FORESTIA PROFFGULV


- **Klikkprofil**
- **Tidsbesparende montering**
- **Format 22x620x1820mm**
- **Bedre HMS for utførende håndverker**
- **Vekten er 16,8kg pr plate (5,5kg mindre enn standard plater)**
- **Monteres av en person, dermed reduseres total kostnaden på prosjektet**
- **Kan skjøtes mellom bjelkelag, noe som genererer mindre svinn**
- **Man får tette skjøter og en jevn overflate**

member of

**BYGGMA**  
group

Forestia Proffgulv leveres i både standard P6- og ekstra P5 kvalitet. Platens langsider har Välinges lisensierte klikketechnik 2G som vinkles ned, og platens kortsider er lik dagens profil. Forestia Proffgulv har Sintef teknisk godkjenning nr. 2280.

Her er noen kjappe monteringsstips, men anbefaler at du leser fullverdig monteringsveiledning før montering. Denne følger pakkene, eller du kan finne den på [www.forestia.no/montering](http://www.forestia.no/montering).

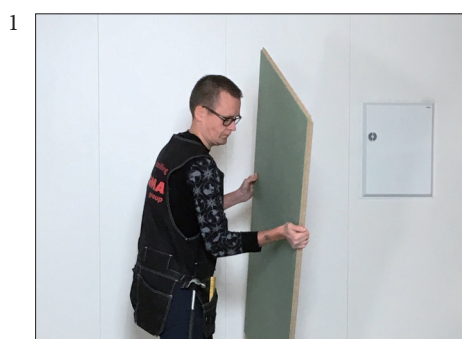


1 Trenger ikke være to for å montere disse platene!



2 Min. 2 limstrenger på bjelkene.



3 Vær nøye sånn at første platerad blir helt rett. Benytt krittsnor.

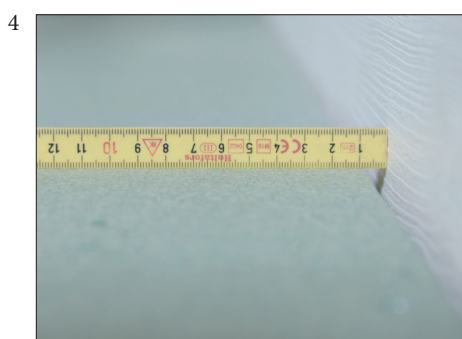

4 Mot faste konstruksjoner - husk at det skal være klaring på min. 10mm.



5 Gulvplatene festes til alle understøttelser med skruer



6 Platens profiler skal full-limes



7 Når platene er klikket sammen skal overflødig lim tyte opp i skjøten.



8 Overflødig lim fjernes.



9 Det skal brukes min. 3 skruer på tvers av platene ved hver understøttelse.



10 Skruer skal forsenkes 2-3 mm ned i platen. Hullene må ikke sparkles da hodet kan komme opp når bjelkene krymper.



11 Om ønskelig kan disse platene skjøtes mellom bjelkelaget.

Forestia Proffgulv produseres av:  
Forestia AS, Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss.  
Tlf. 38 13 71 00  
Mail: [kundesenter.forestia@byggma.no](mailto:kundesenter.forestia@byggma.no)  
web: [www.forestia.no](http://www.forestia.no)

