
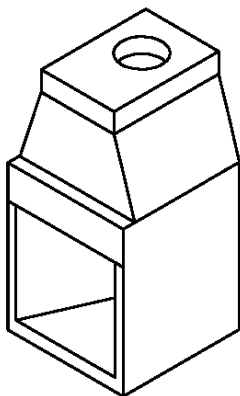
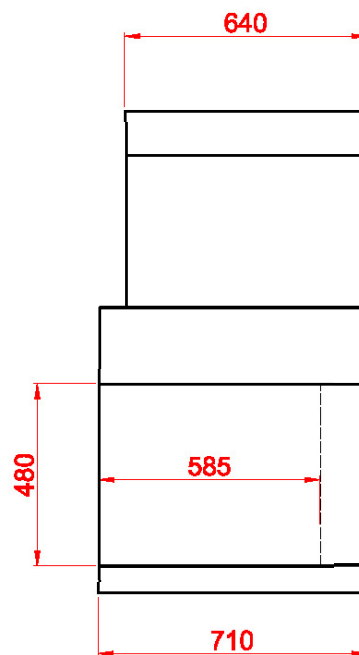




KINGFIRE MAGNUM 30" 2 SIDESTYKKER

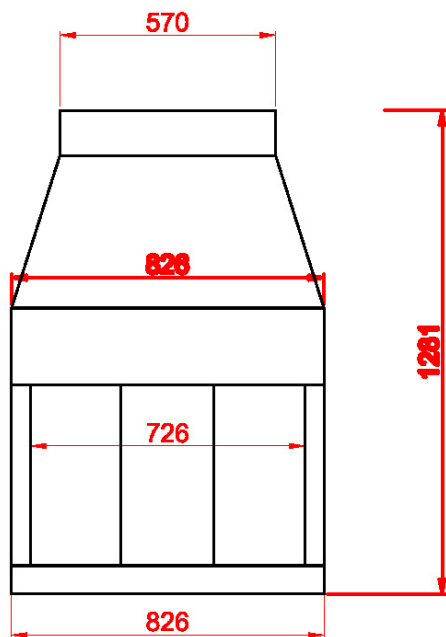


SCHIEDEL

KINGFIRE MAGNUM 30"

3 SIDESTYKKER

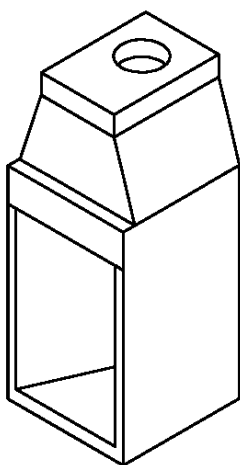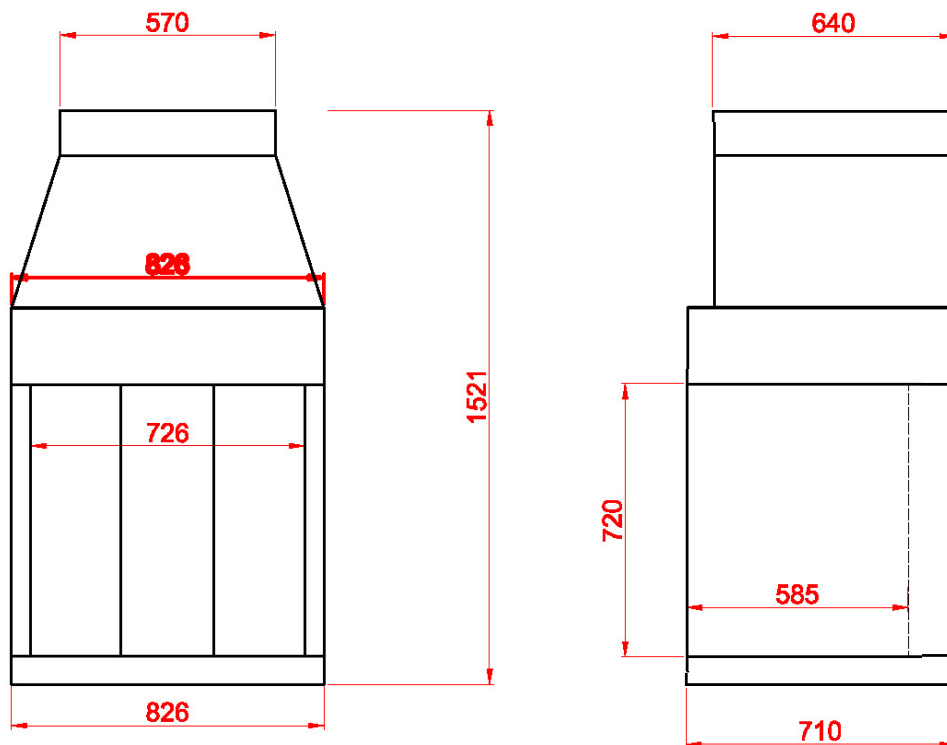

SCHIEDEL

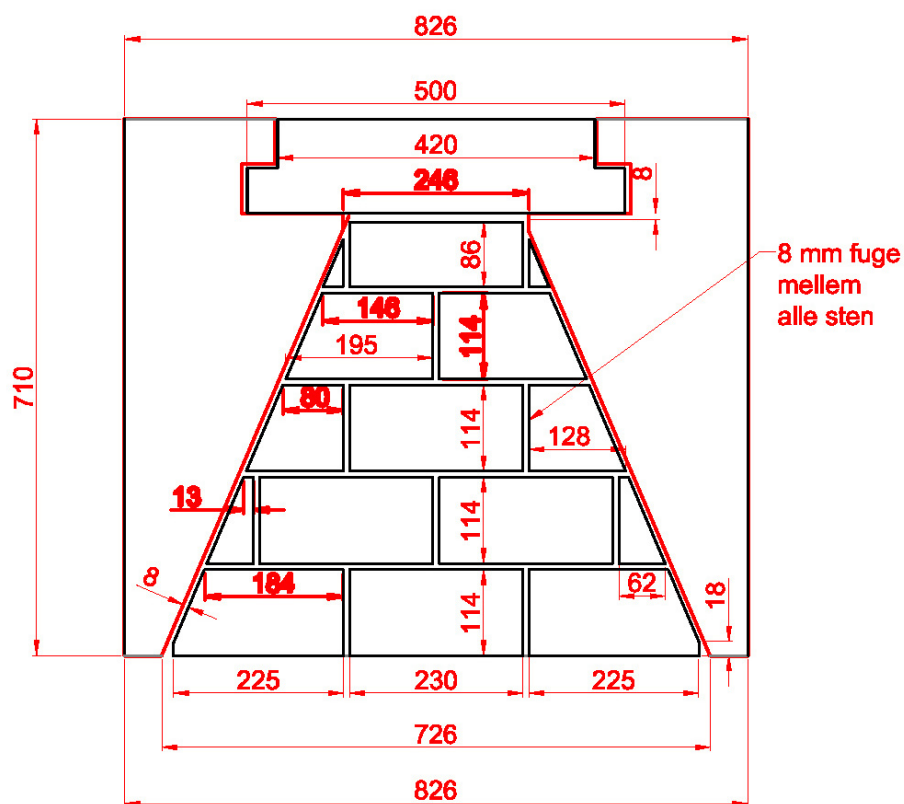


Forbrug af sten: 11 stk. 230x114x50

Hvor af:

4 stk. tilpasses til 8 stk. 113° sten (1)

2 stk. tilpasses til 2 stk 113° sten (2)

1 stk. afsaves til 230x86 (3)

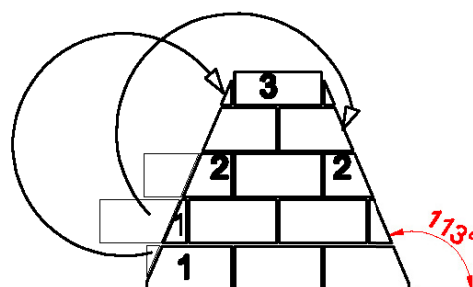

KOPI

SCHIEDEL

©

Emne:

KingFire Magnum 30" ildfast bund

Industrivej 23
7470 Karup J.

Areal: **dm²**
Vol.: **l.**

Mat.:

Ildfast sten

MÅ:

1:10

Dato:

210207

Tegn.nr.:

Tol.:

± 3 mm


Rev.:

040707

Ansv.:

MG/SH

Sten30B

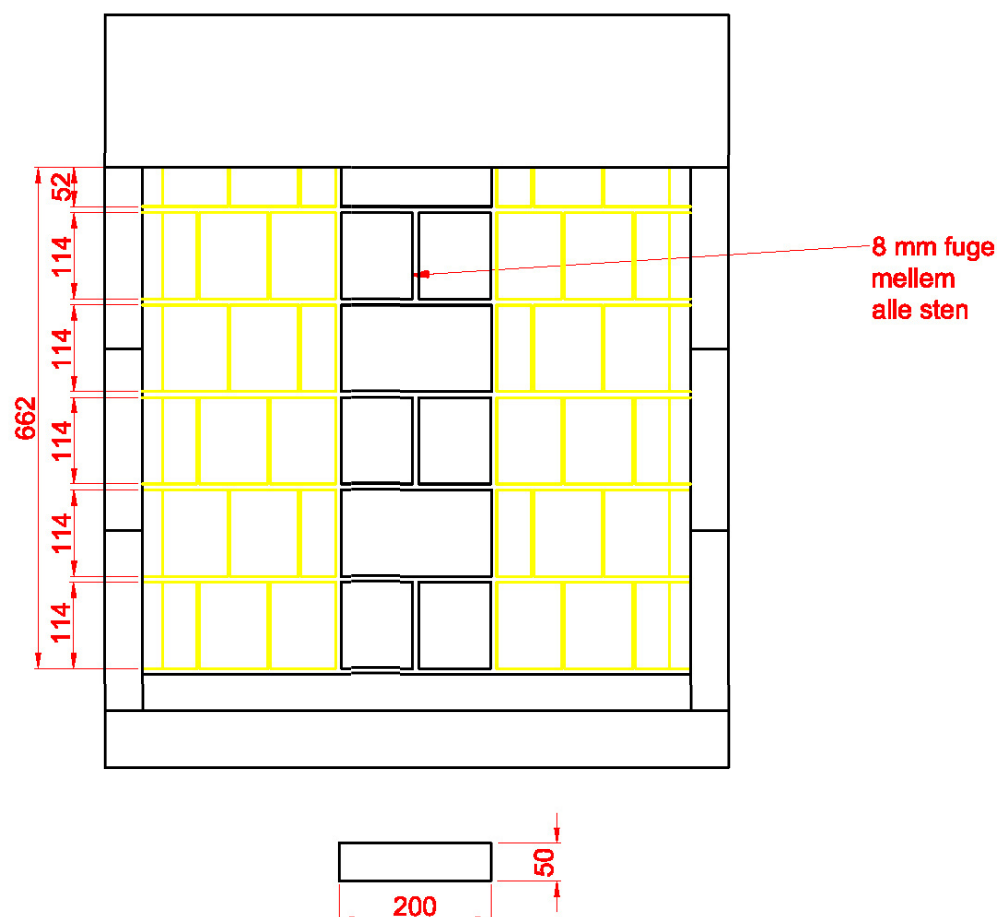


Forbrug af sten: 6 stk. 230x114x50

Hvor af:

2 stk tilpasses til 200x114x50

3 stk. tilpasses til 6 stk. 95x114x50

1 stk afsaves til 200x52x50



KOPI

SCHIEDEL

©

Emne:

KingFire Magnum 30" ildfast bagvæg

Industrivej 23
7470 Karup J.

Areal: dm^2
Vol.: l.

Mat.: Ildfaste sten

MÅ: 1:10

Dato: 210207

Tegn.nr.:

Tol.: $\pm 3 \text{ mm}$



Rev.: 120307

Ansv.: MG/SH



Sten30V

KINGFIRE MAGNUM 36"

2 SIDESTYKKER


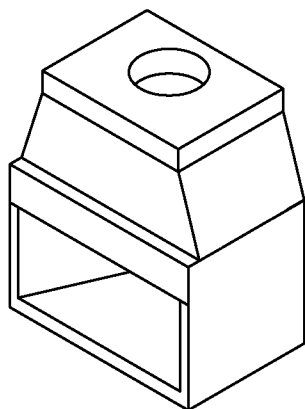
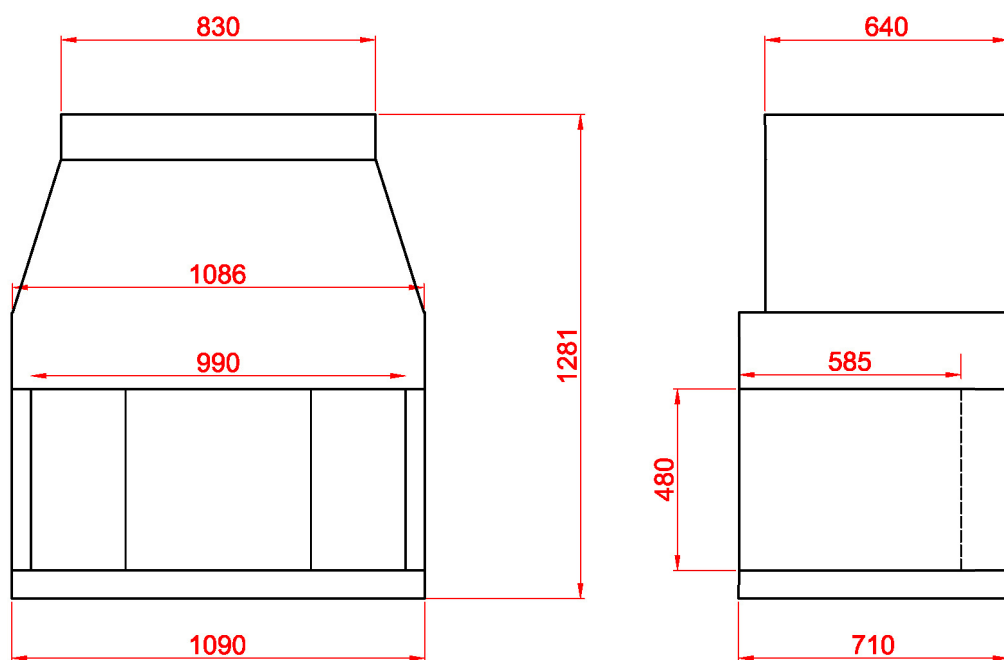


KINGFIRE MAGNUM 36"
3 SIDESTYKKER

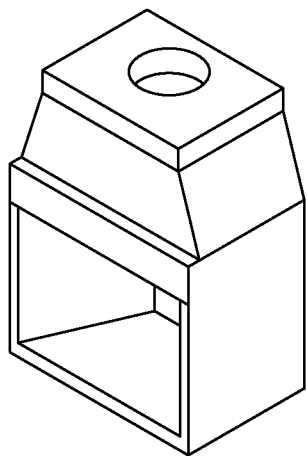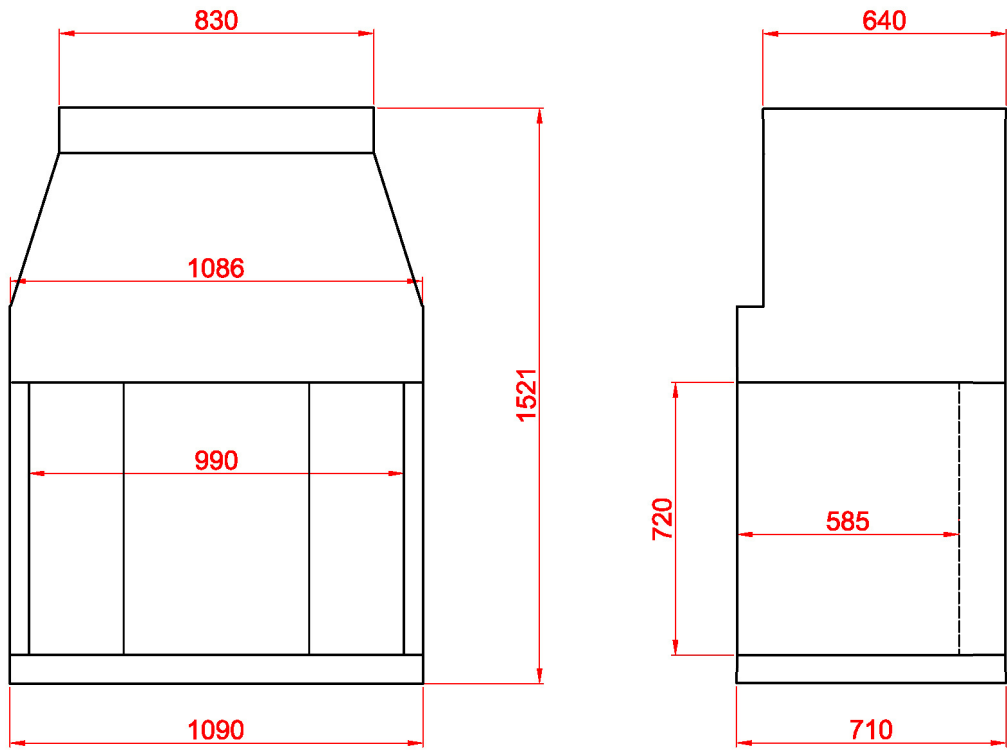

KINGFIRE MAGNUM 36"

4 SIDESTYKKER

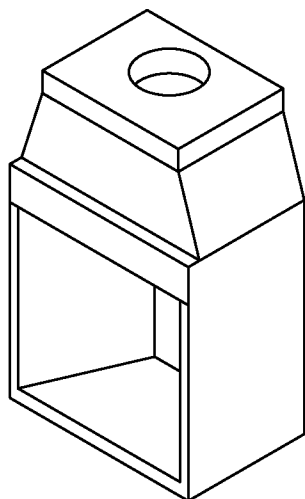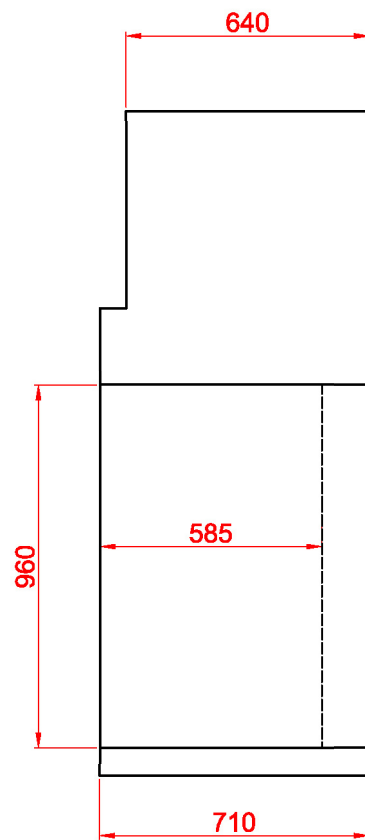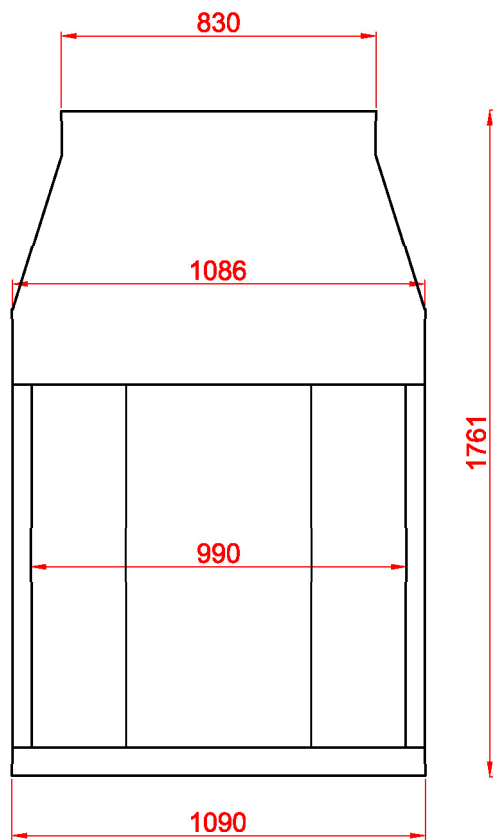


Produktbeskrivelse

Producent	Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 7470 Karup J. Danmark
Type	KingFire Magnum 36"
Standard	DS/EN 13229:2001/A2:2004
Nominel varmeudgangseffekt	16,9 Kilowatt
Røggassens gennemsnitstemperatur	139 C°
Røggassens mængdestrøm	169,1 gram pr. sekund
Minimum træk i skorstenen	11 Pa
Tilførsel af forbrændingsluft	Nationale reglementer skal følges
Varme resistens	0,354 m² Kilowatt
Effektivitet	≥45%
Vægt af pejs	700 kg
Materiale – spjæld	Støbejern
Materiale – riste i ventileret bund	Metal
Materiale – pejs	Letbeton
Anvendelse	Indendørs og udendørs ildsted
Størrelse højde x bredde x dybde	1761 x 1090 x 710 mm
Størrelse åbning højde x bredde	960 x 990 mm
Afstand til brandbart materiale	75 mm
Brændselstyper	Birketræ og bøgetræ
Ændringer af pejsen	Det er ikke tilladt at lave ændringer i konstruktionen. Dette medfører at garantien bortfalder, og kan desuden medføre varige skader på pejs og omgivelser Ændringer må kun laves efter aftale med producenten
Varmeudvikling	Vær opmærksom på at ydersiden af pejsen kan blive varm
Strålevarme	Vær opmærksom på at der udvikles strålevarme fra pejseåbning
Skorstensbrand	I tilfælde af skorstensbrand – kontakt brandvæsenet
Installationsrummet	Ved undertryk i rummet kan det være nødvendigt at installere en røgsuger
Rensning	Nationale reglementer skal følges
Ventilation	Nationale reglementer skal følges
Rengøring	Efter behov
VIGTIGT: LÆS OG FØLG ANVISNINGERNE	

MONTERINGSANVISNING KINGFIRE MAGNUM 36"


ALLE NATIONALE REGLEMENTER SKAL OVERHOLDSES

Hvis pejsen skal placeres på et brandbart gulv SKAL bund med ventilationshuller (metalriste) anvendes.
Bunden placeres på et betonfundament.
(se gulvkonstruktion for størrelse)

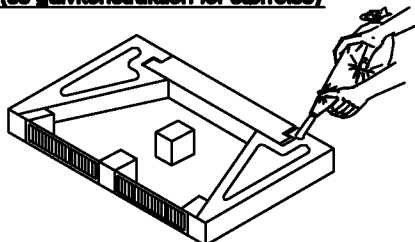


Gulvkonstruktion: Gulvets bæreevne beregnes ud fra den samlede vægt af pejs og skorsten.
Pejsen skal placeres på minimum 100 mm betonfundament som er minimum 150 mm større end pejsen (både bredde og længde).
Såfremt pejsen placeres på et betongulv kan bund med ventilationsriste udelades.

ALLE flader der støder mod hinanden SKAL limes med undtagelse af spjældet (se trin 8).
Overkydende lim fjernes så der ikke kommer "buler" på ydersiden af elementerne. Vær især opmærksom hvor der skal være ldfaste sten


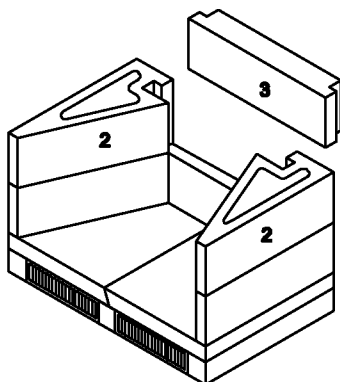


Trin 3
Trin 2 gentages for næste lag.

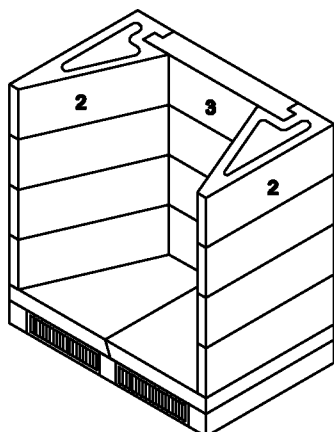


Trin 5
Trin 2 gentages for næste lag.


Trin 6
Den bagerste overligger (4) placeres så den er centreret og flugter med ydersiden af bagvæggen (3). Venstre overligger (5) placeres på den øverste sidesektion (2).

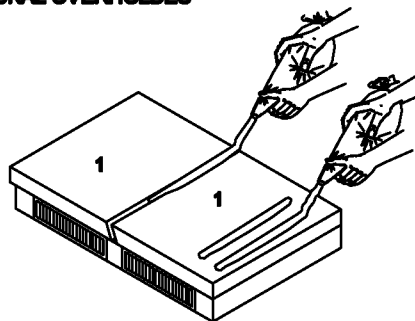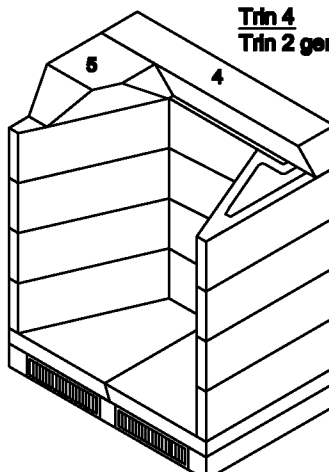


Trin 1
Bundpladerne (1) lægges på fundamentet, så de understøttes på hele fladen. Det sikres at bundpladerne er vandrette ved hjælp af et vaterpas. Pejsen limes sammen med det medsendte Skorstenlim. Påføringen sker lettest og bedst med den medsendte mørtelpose. Elementerne skal trykkes sammen, så der kun er en fugt på et par mm. Det anbefales at udlægge 2 mørtelstreger ved siden af hinanden. Efterhånden som elementerne sættes op kontrolleres lod og vater.



Trin 2
Sidesektionerne (2) placeres så de er plan med bundpladernes (1) kanter og bagvæggen (3) sænkes ned i sidesektionernes udeparinger.

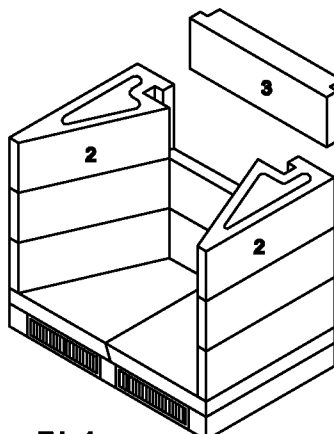


Trin 4
Trin 2 gentages for næste lag.

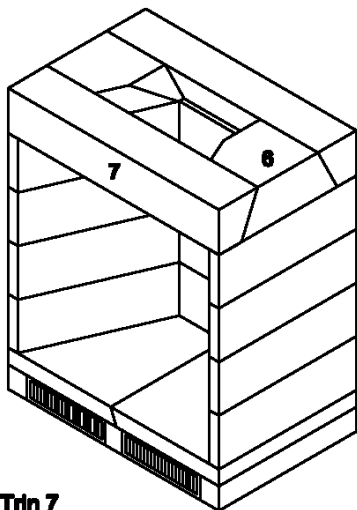


Trin 7

Højre overligger (6) placeres på den øverste side-sektion (2) og den forreste overligger (7) placeres så den passer med sideoverliggerne (5 + 6) og flugter med side-sektionernes (2) forreste kant.

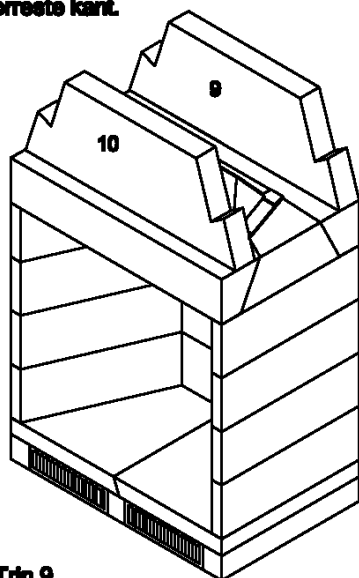


Trin 9

Røgfangets bagstykke (9) placeres så det er centreret og flugter med ydersiden af den bagerste overligger (4). Røgfangets forstykke (10) placeres på den forreste overligger (7) og røgfanget tilpasses når sidestykkerne (11 + 12) placeres. (se trin 10)

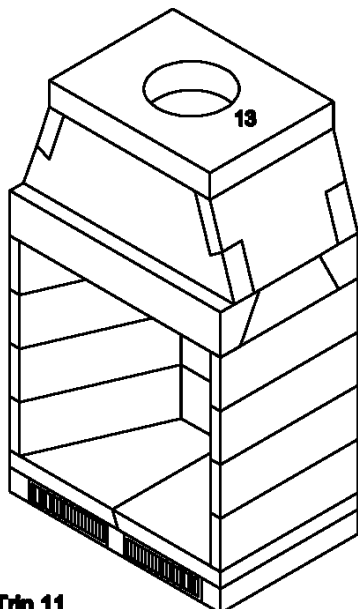

Trin 11

Røgfanget afsluttes med en topplade (13) der danner fundament for skorstensopbygningen.

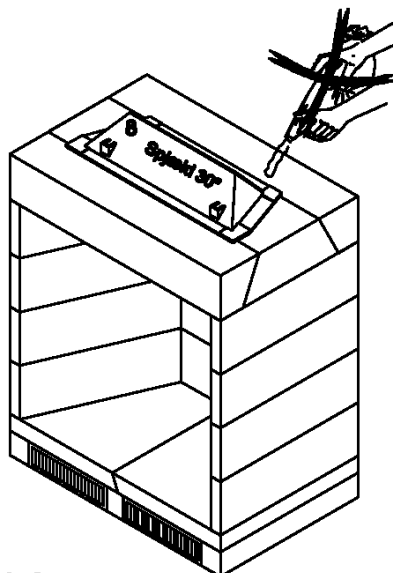


Trin 8

Spjældet (8) placeres så alle spjældets liggeflader er understøttet.

VIGTIGT: Spjældet (8) må IKKE indmures eller på anden måde være fastspændt.

Tillad ca. 15 mm bevægeleesfrihed til alle sider, da spjældet udvides ved varmepåvirkning.

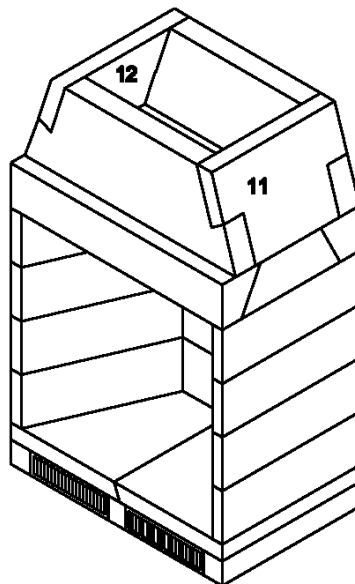

Trin 10

Sidestykkerne (11 + 12) placeres i udspæringerne i røgfangets for- og bagstykke (9 + 10)

Lim:

Schiedel skorstenslim

Ildfaste sten:

Type: Schiedel eller tilsvarende

Pejsemørtel til ildfaste sten:



Type: Maade Industri eller tilsvarende

HUSK:

Pejsen SKAL overfladebehandles hvis den står udendørs med f.eks. puds, berapning eller lignende

SCHIEDEL

MG/SH 22-02-2007

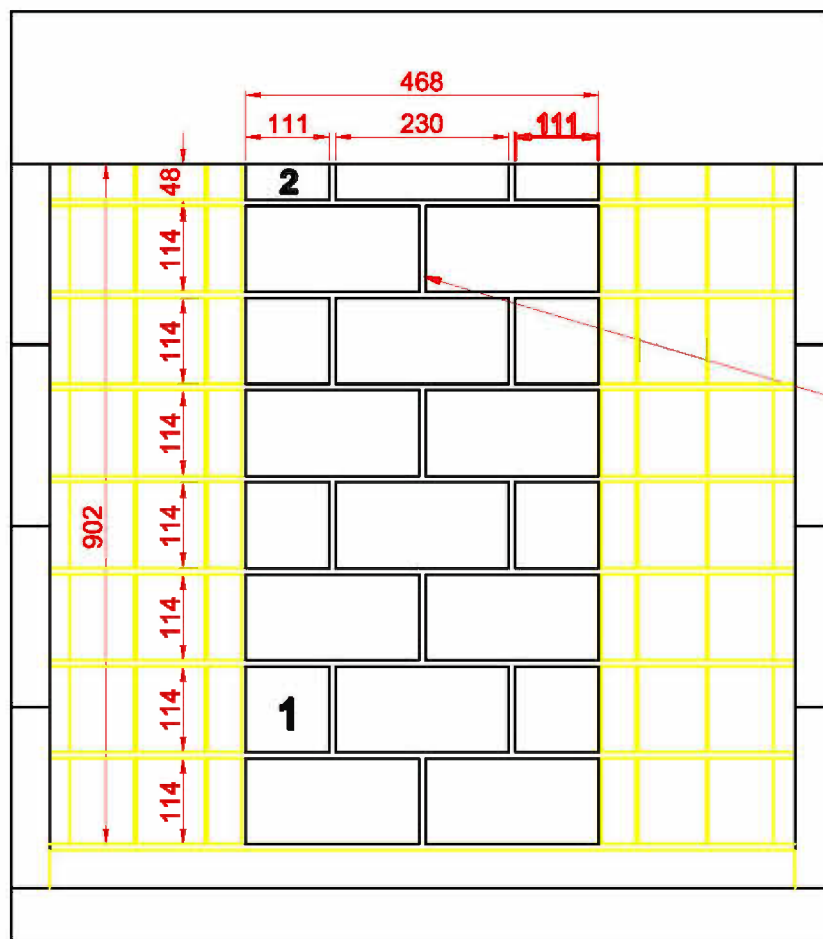

Forbrug af sten: 15 stk. 230x114x50


Hvor af:

3 stk. tilpasses til 6 stk. i mål

111x114x50(1)

1 stk. tilpasses til 3 stk. strimler

i mål: 111x48x50(2) og 1 stk 230x48x50

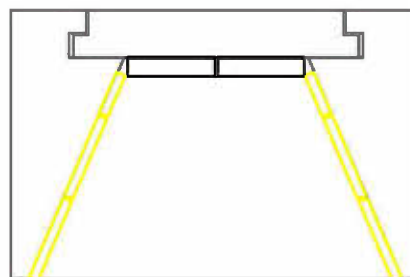

KOPI

SCHIEDEL



Emne:

KingFire Magnum 36" ildfast bagvæg

Mat.:

Ildfast sten

Mål:

1:10

Dato:

250403

Tegn.nr.:

Industrivej 23
7470 Karup J.

Arekt:

dm²

Vol.:

l.

Tol.:

± 3 mm


Rev.:

070307

Anv.:


MG/SH

Sten36V

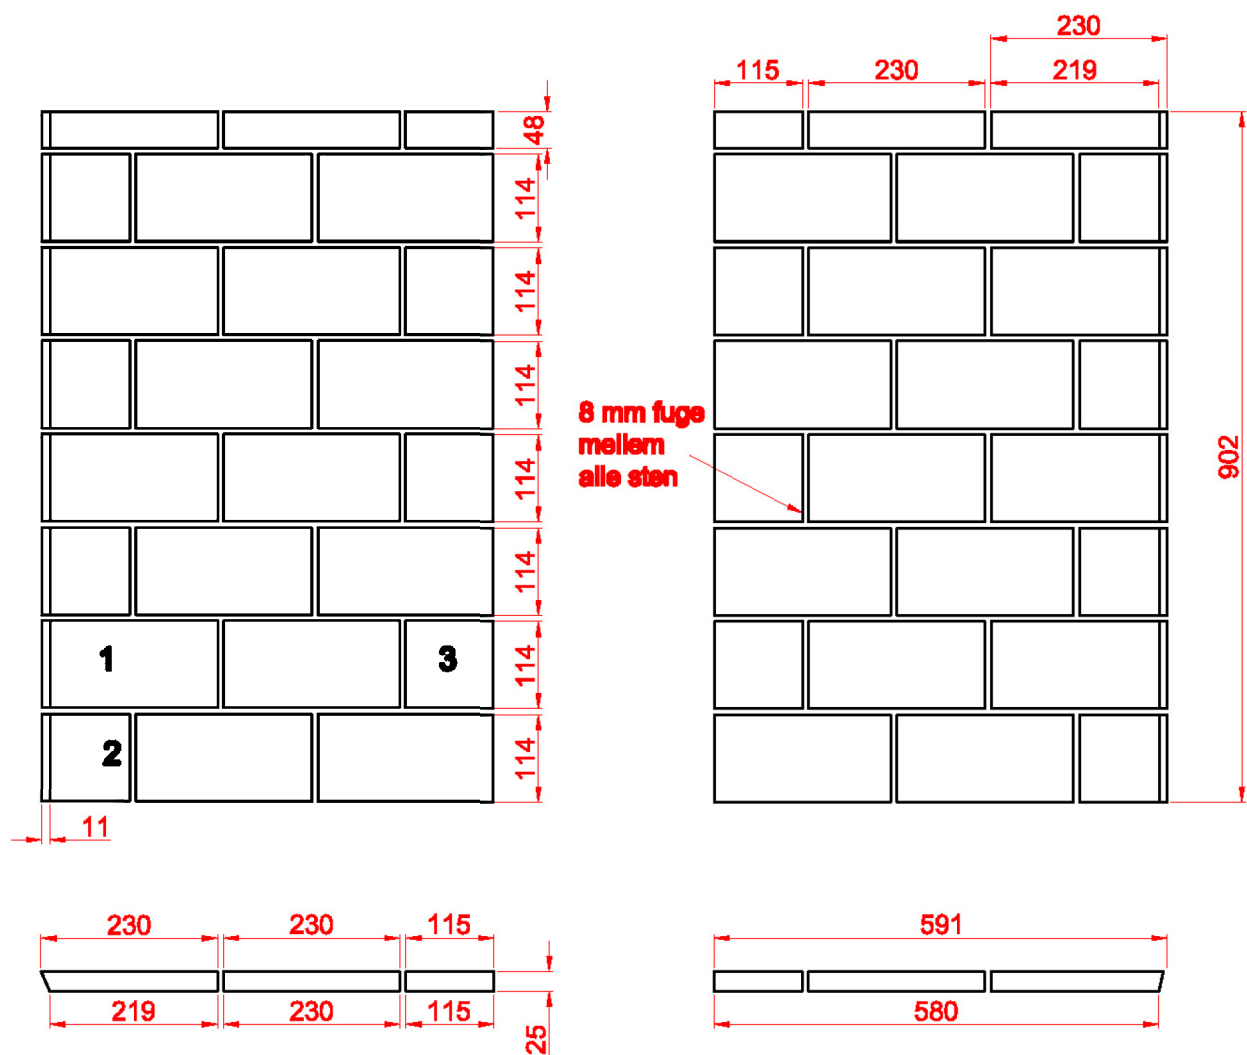

Højre side

Venstre side

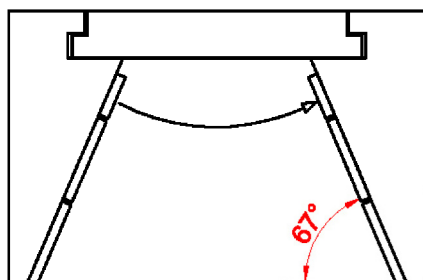

Forbrug af sten: 36 stk. 230x114x25

Hvor af:

6 stk. med afsavet hjørne (1)

4 stk. med afsavet hjørne (2) der tilpasses til

8 stk. 115x114

3 stk. der tilpasses til 6 stk 115x114 (3)

1 stk. tilpasses til 5 "strimler" med
mål: 230x48x25

Her af:

2 stk. strimler 230x48x25 med afsavet hjørne

1 stk. strimmel der tilpasses til 2 stk. 115x48x25

KOPI

SCHIEDEL

©

Emne:

KingFire Magnum 36" ildfaste sider

Mat.:

Ildfast sten

Mål:

1:10

Detal:

250403

Tegn.nr.:

Industrivej 23
7470 Karup J.

Arealt:

dm²

Vol.:

l.

Tol.:

± 3 mm

Rev.:

060307



Anv.:

MG/SH

Sten36S



KINGFIRE MAGNUM 42"

2 SIDESTYKKER

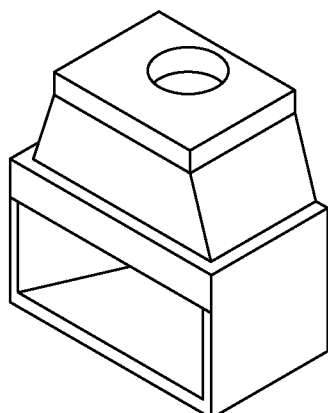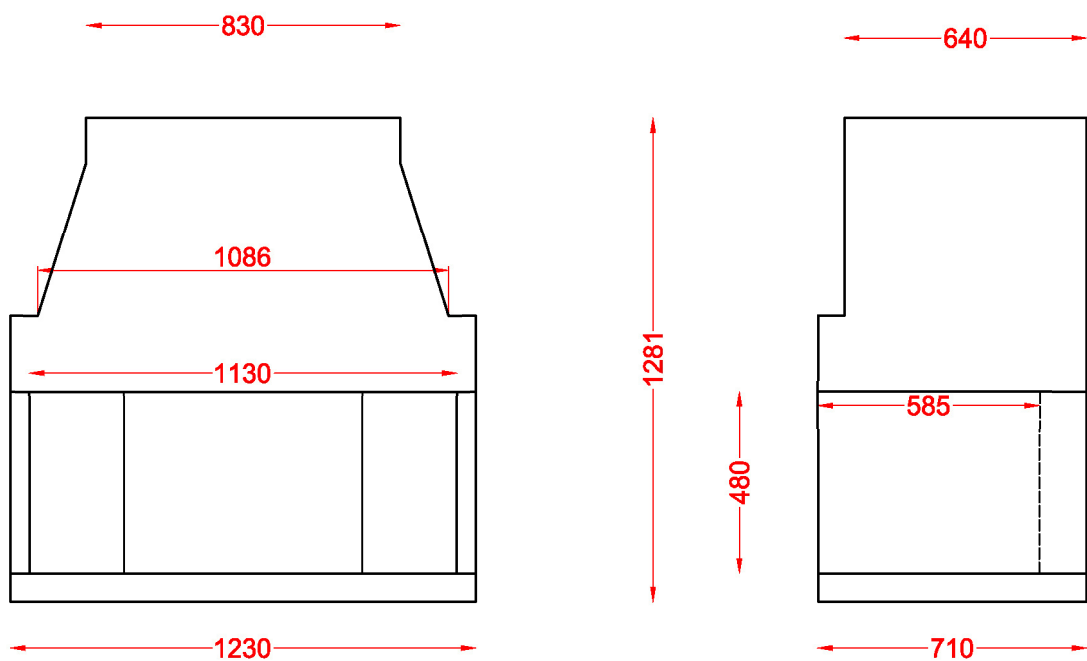



KINGFIRE MAGNUM 42"

3 SIDESTYKKER

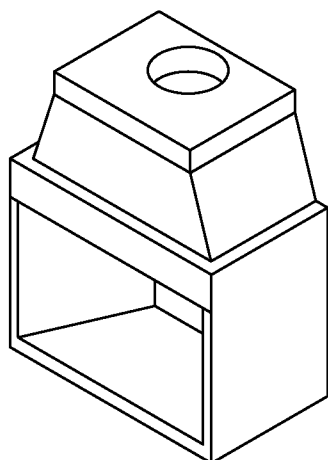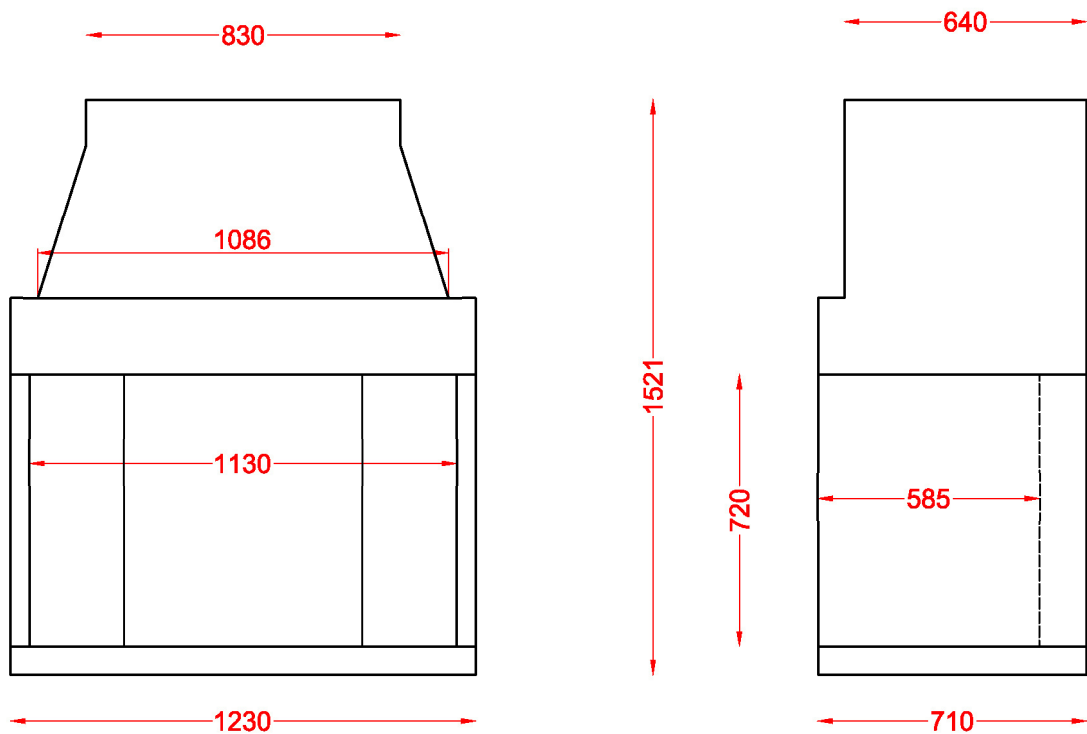

KINGFIRE MAGNUM 42"

4 SIDESTYKKER

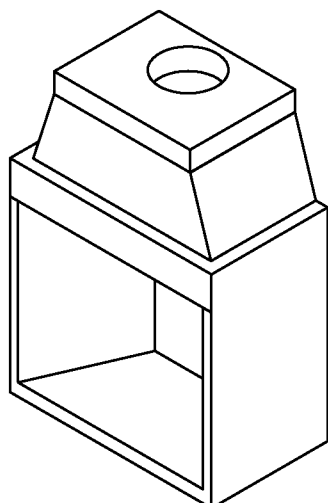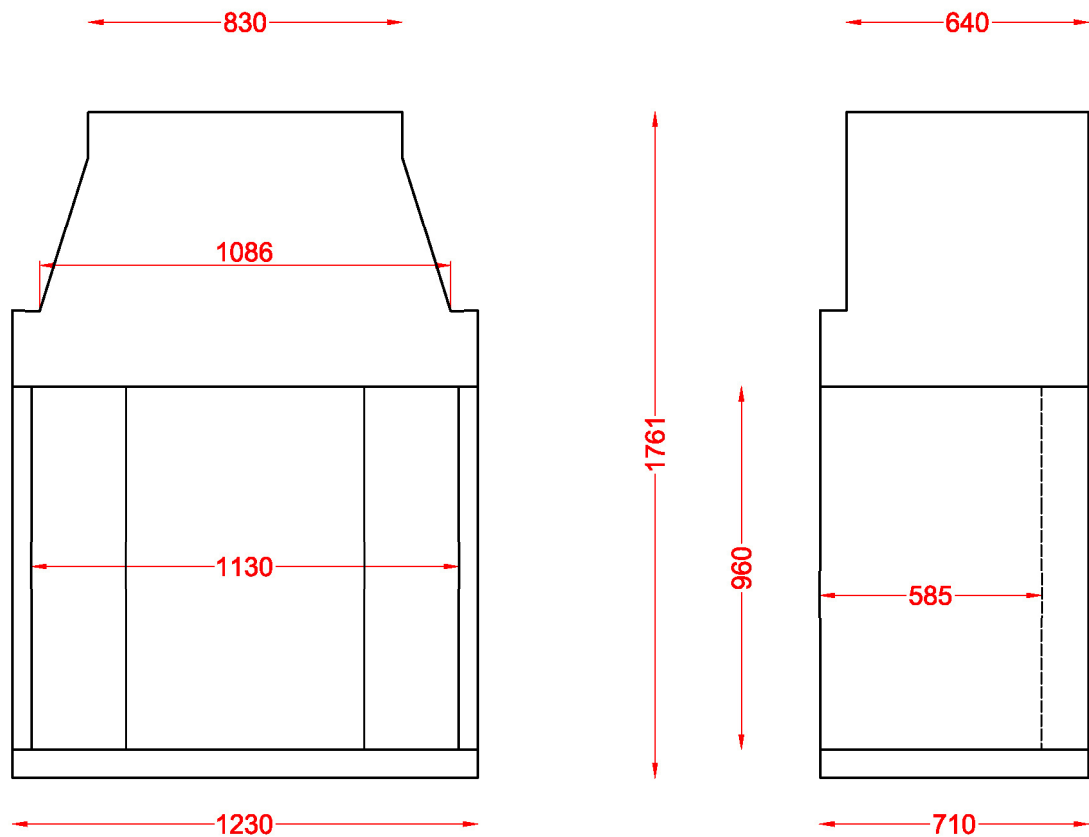



Produktbeskrivelse

Producent	Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 7470 Karup J. Danmark
Type	KingFire Magnum 42"
Standard	DS/EN 13229:2001/A2:2004
Nominel varmeudgangseffekt	17,4 Kilowatt
Røggassens gennemsnitstemperatur	141 C°
Røggassens mængdestrøm	176,8 gram pr. sekund
Minimum træk i skorstenen	10 Pa
Tilførsel af forbrændingsluft	Nationale reglementer skal følges
Varme resistens	0,354 m² Kilowatt
Effektivitet	≥44 %
Vægt af pejs	775 kg
Materiale – spjæld	Støbejern
Materiale – riste i ventileret bund	Metal
Materiale – pejs	Letbeton
Anvendelse	Indendørs og udendørs ildsted
Størrelse højde x bredde x dybde	1761 x 1230 x 710 mm
Størrelse åbning højde x bredde	960 x 1130 mm
Afstand til brandbart materiale	75 mm
Brændselstyper	Birketræ og bøgetræ
Ændringer af pejsen	Det er ikke tilladt at lave ændringer i konstruktionen. Dette medfører at garantien bortfalder, og kan desuden medføre varige skader på pejs og omgivelser Ændringer må kun laves efter aftale med producenten
Varmeudvikling	Vær opmærksom på at ydersiden af pejsen kan blive varm
Strålevarme	Vær opmærksom på at der udvikles strålevarme fra pejseåbning
Skorstensbrand	I tilfælde af skorstensbrand – kontakt brandvæsenet
Installationsrummet	Ved undertryk i rummet kan det være nødvendigt at installere en røgsuger
Rensning	Nationale reglementer skal følges
Ventilation	Nationale reglementer skal følges
Rengøring	Efter behov
VIGTIGT: LÆS OG FØLG ANVISNINGERNE	

MONTERINGSANVISNING KINGFIRE MAGNUM 42"

ALLE NATIONALE REGLEMENTER SKAL OVERHOLDSES

Hvis pejsen skal placeres på et brandbart gulv SKAL bund med ventilationshuller (metalrister) anvendes.
Bunden placeres på et betonfundament (se gulvkonstruktion for størrelse)

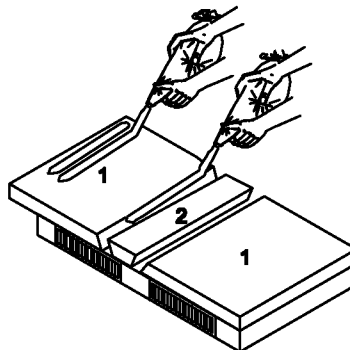
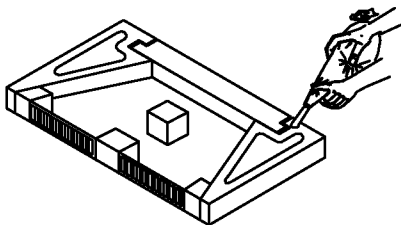


Trin 1

Bundpladerne (1+2) lægges på fundamentet, så de understøttes på hele fladen. Det sikres at bundpladerne er vandrette ved hjælp af et vaterpas. Pejsen limes sammen med det medsendte skorstenlim. Påføringsen sker lettest og bedst med den medsendte mørtelpose. Elementerne skal trykkes sammen så der kun er en fugt på et par mm. Det anbefales at udsætte 2 mørtelstrøger ved siden af hinanden. Efterhånden som elementerne sættes op kontrolleres lod og vater.

Gulvkonstruktion: Gulvets bæreevne beregnes ud fra den samlede vægt af pejs og skorsten. Pejsen skal placeres på minimum 100 mm betonfundament som er minimum 150 mm større end pejsen (både bredde og længde). Såfremt pejsen placeres på et betongulv kan bund med ventilationshuller udelades.

ALLE flader der støder mod hinanden SKAL limes med undtagelse af splasket (se trin 8)
Overstykkende lim fjernes så der ikke kommer "buler" på ydersiden af elementerne. Vær især opmærksom hvor der skal være ledflade sten.


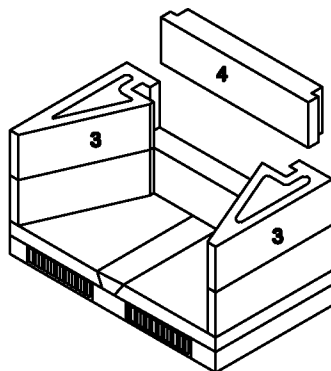


Trin 2

Sidesektionerne (3) placeres så de er plan med bundpladernes (1) kanter og bagvæggen (3) sænkes ned i sidektionernes udsparinger.

Trin 3

Trin 2 gentages for næste lag

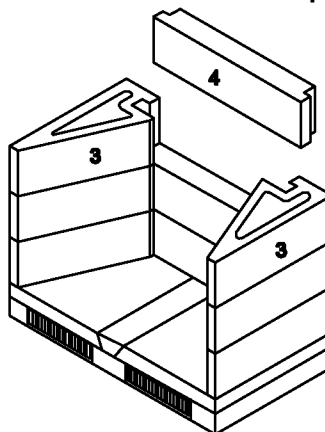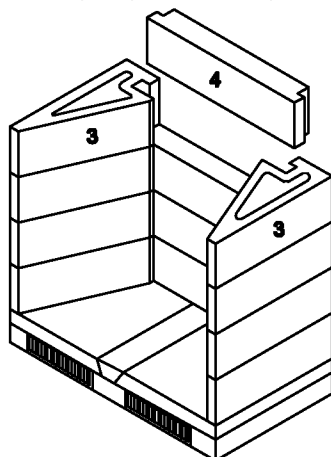


Trin 4

Trin 2 gentages for næste lag


Trin 5

Trin 2 gentages for næste lag

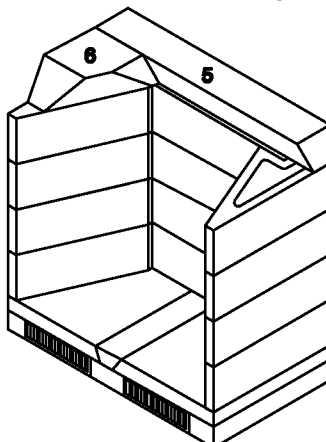


Trin 6

Den bagerste overligger (5) placeres så den er centreret og flugter med ydersiden af bagvæggen (4). Venstre overligger (6) placeres på den øverste sidektion (3)

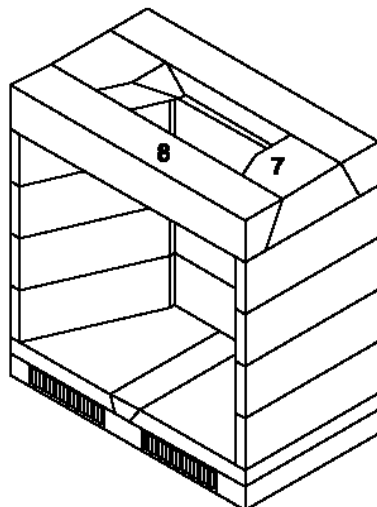

Trin 7


Højre overligger (7) placeres på den øverste sidesektion (8) og den forreste overligger (6) placeres så den passer med sideoverliggerne (6+7) og flugter med sidesektionernes (3) forreste kant.

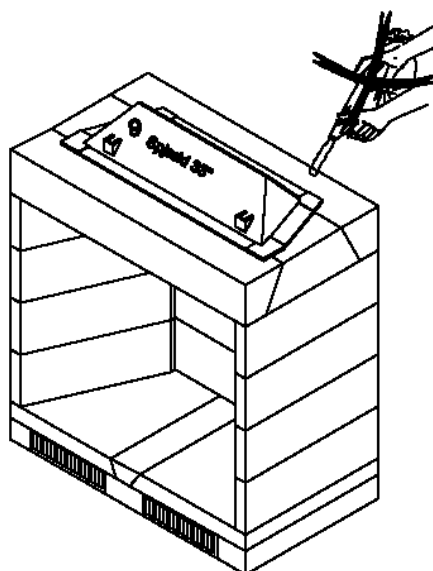

Trin 8


Spjældet (9) placeres så alle spjældets liggelader er understøttet.

VIGTIGT: Spjældet (9) må IKKE indmures eller på anden måde være fastspændt. Tillad ca 15 mm bevægeleesfrihed til alle sider, da spjældet udvides ved varmpåvirkning.

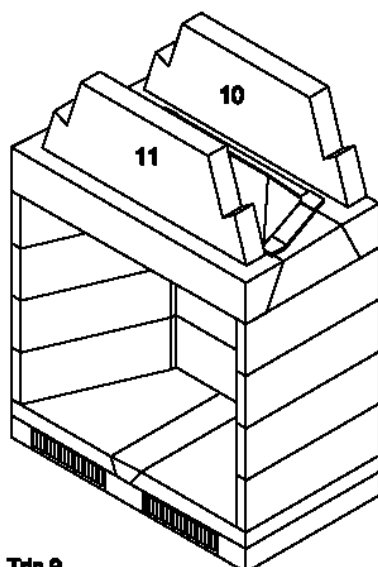

Trin 9

Røgfangets bagestykke (10) placeres så det er centreret og flugter med ydersiden af den bagerste overligger (5). Røgfangets forstykke (11) placeres på den forreste overligger (8) og røgfanget tilpasses når sidestykkerne (12+13) placeres (se trin 10).

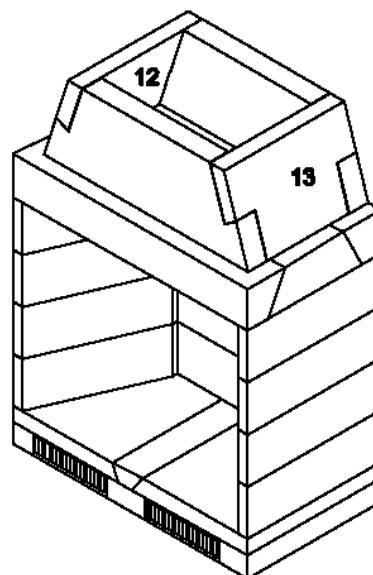

Trin 10

Sidestykkerne (12+13) placeres i udparingerne i røgfangets for- og bagstykke (10+11).

Lim:

Type: Schiedel Skorstenslim

Lidfaste sten:


Type: Schiedel eller tilsvarende

Pejsesement til lidfaste sten:

Type: Maae Industri eller tilsvarende

HUSK:

Pejsen skal overfladebehandles hvis den står udelænds med f.eks. puds, berøring eller lignende.

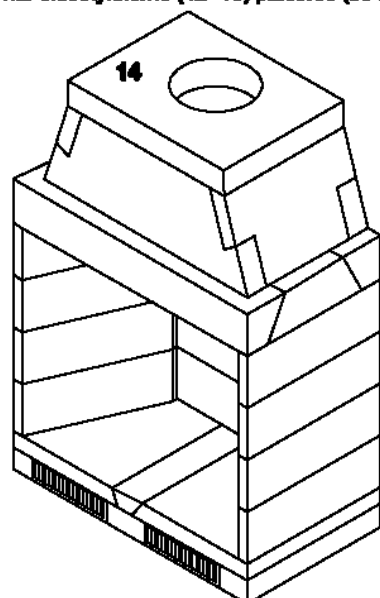

Trin 11



Røgfanget afsluttes med en topplade (14) der danner fundament for skorstensopbygningen.

SCHIEDEL

1630001 23-02-2007



KINGFIRE MAGNUM 48"

2 SIDESTYKKER

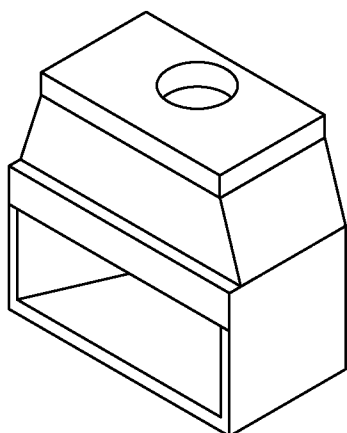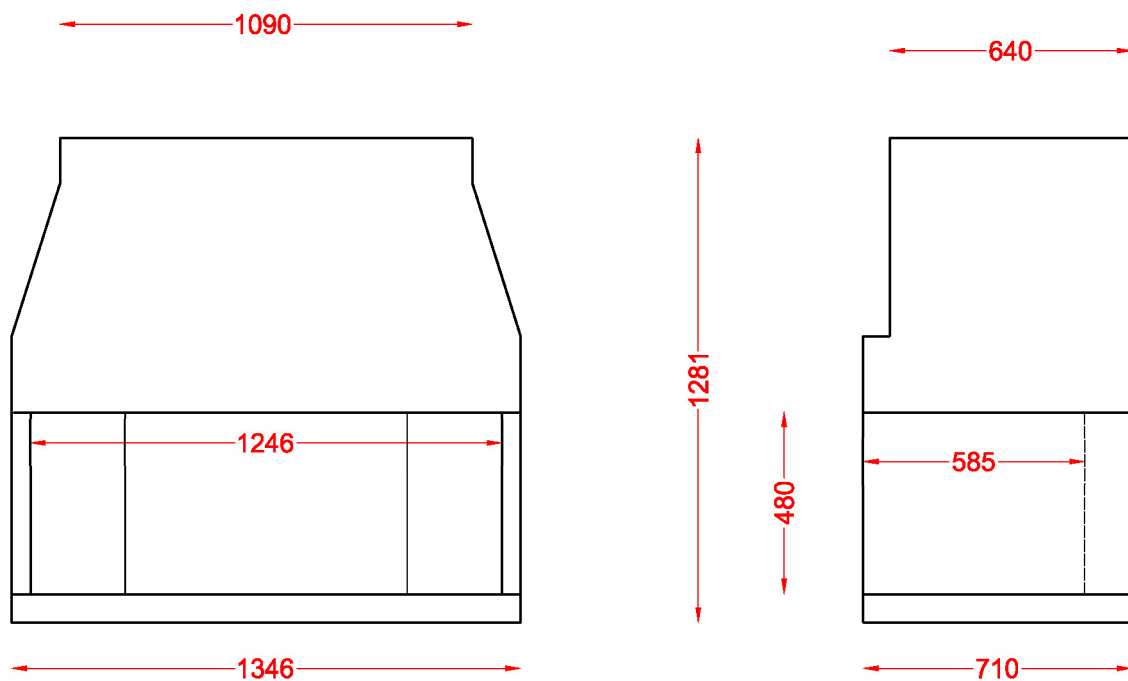



KINGFIRE MAGNUM 48"

3 SIDESTYKKER

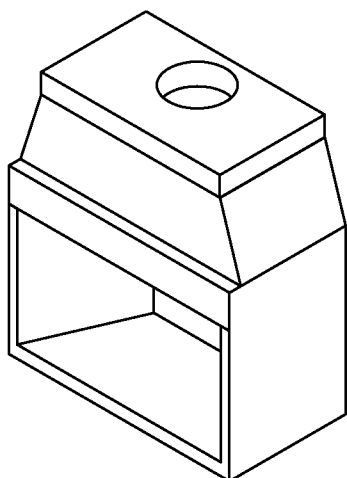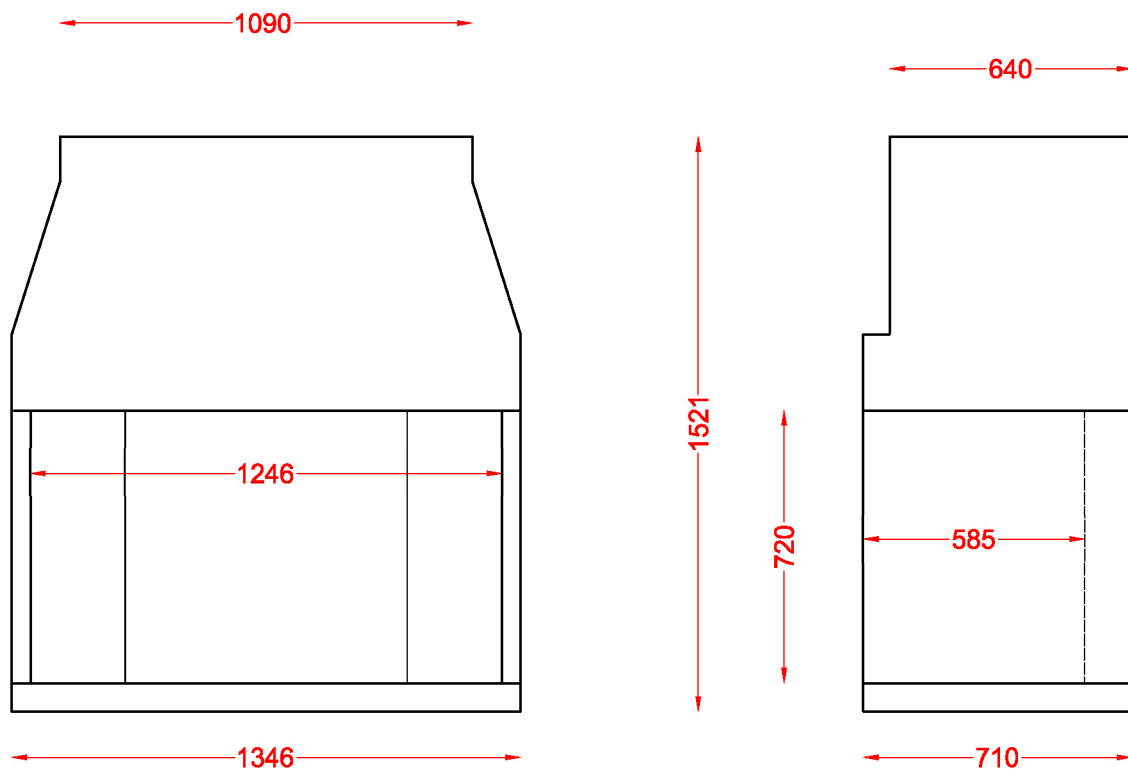

KINGFIRE MAGNUM 48"

4 SIDESTYKKER

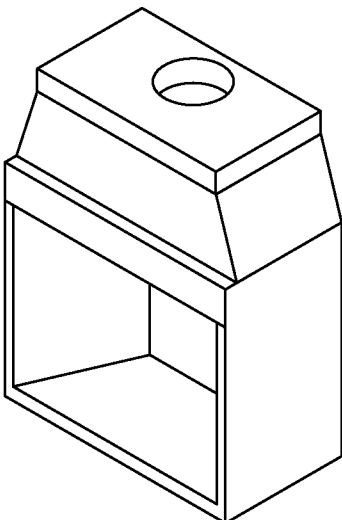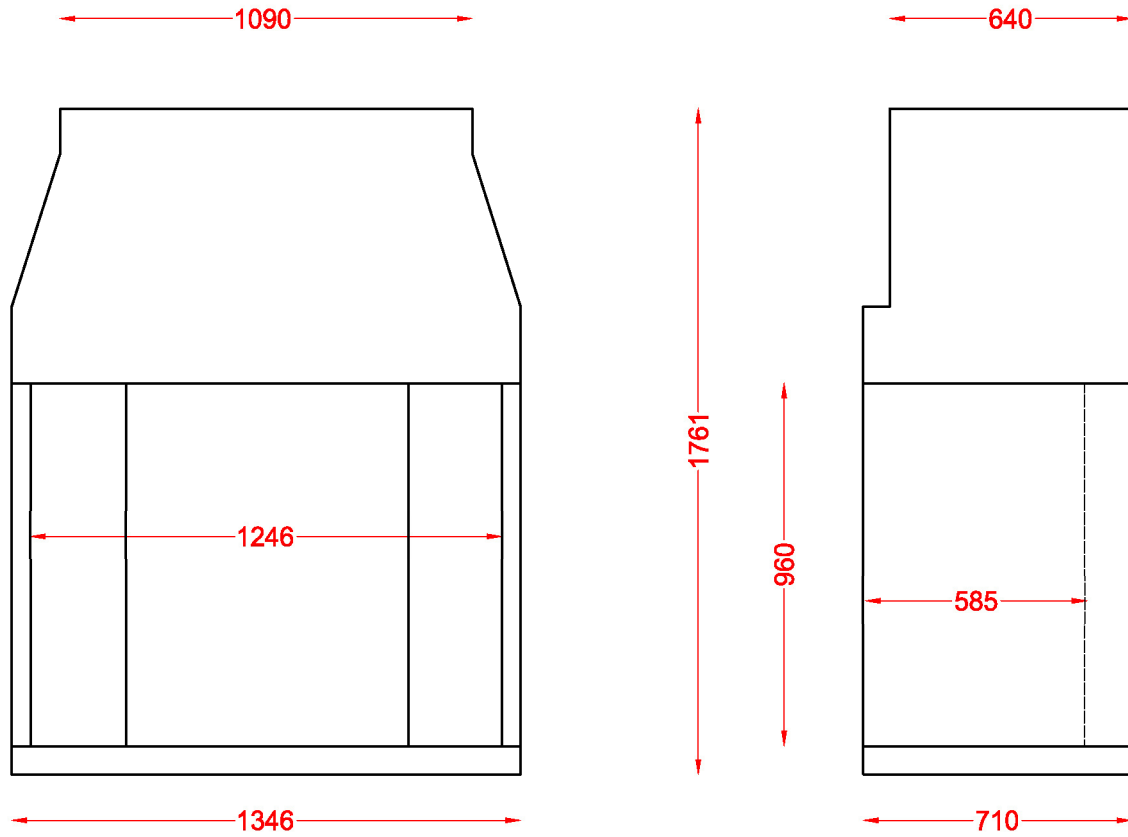


Produktbeskrivelse

Producent	Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 7470 Karup J. Danmark
Type	KingFire Magnum 48"
Standard	DS/EN 13229:2001/A2:2004
Nominel varmeudgangseffekt	18,7 Kilowatt
Røggassens gennemsnitstemperatur	155 C°
Røggassens mængdestrøm	170,4 gram pr. sekund
Minimum træk i skorstenen	10 Pa
Tilførsel af forbrændingsluft	Nationale reglementer skal følges
Varme resistens	0,354 m² Kilowatt
Effektivitet	≥45 %
Vægt af pejs	830 kg
Materiale – spjæld	Støbejern
Materiale – riste i ventileret bund	Metal
Materiale – pejs	Letbeton
Anvendelse	Indendørs og udendørs ildsted
Størrelse højde x bredde x dybde	1761 x 1346 x 710 mm
Størrelse åbning højde x bredde	960 x 1246 mm
Afstand til brandbart materiale	75 mm
Brændselstyper	Birketræ og bøgetræ
Ændringer af pejsen	Det er ikke tilladt at lave ændringer i konstruktionen. Dette medfører at garantien bortfalder, og kan desuden medføre varige skader på pejs og omgivelser Ændringer må kun laves efter aftale med producenten
Varmeudvikling	Vær opmærksom på at ydersiden af pejsen kan blive varm
Strålevarme	Vær opmærksom på at der udvikles strålevarme fra pejseåbning
Skorstensbrand	I tilfælde af skorstensbrand – kontakt brandvæsenet
Installationsrummet	Ved undertryk i rummet kan det være nødvendigt at installere en røgsuger
Rensning	Nationale reglementer skal følges
Ventilation	Nationale reglementer skal følges
Rengøring	Efter behov
VIGTIGT: LÆS OG FØLG ANVISNINGERNE	

MONTERINGSANVISNING KINGFIRE MAGNUM 48"


ALLE NATIONALE REGLEMENTER SKAL OVERHOLDES

Hvis pejsen skal placeres på et brandbart gulv SKAL bund med ventilationsruler (medfølger) anvendes. Bundten placeres på et betonfundament (se gulvkonstruktion for størrelse)

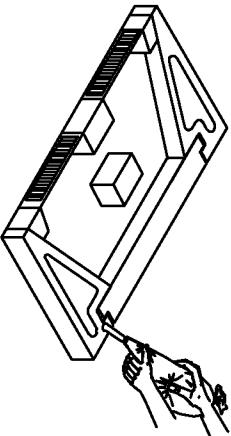


Gulvkonstruktion: Gulvets bæreevne beregnes ud fra den samlede vægt af pejs og skorsten. Pejsen skal placeres på mindst 100 mm betonfundament som er mindst 150 mm stærk end pejsen (både bredde og længde). Skiftet pejsen placeres på et betongulv kan bund med ventilationsruler udelades.


ALLE flader der støder mod hørden SKAL limes med undtagelse af ejeskæket (se trin 8). Overkøllende lim fjernes så der ikke kommer "gul" på ydersiden af elementerne. Vær især opmærksom hvor der skal være limeside uden

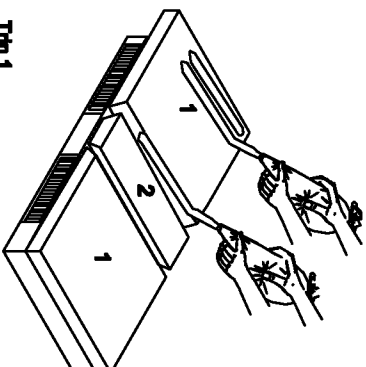


Trin 1
Bundpladerne (1+2) lægges på fundamentet så de understøttes på hele fladen. Det sikres at bundpladerne er vandrette ved hjælp af vaterpas. Pejsen limes sammen med det medfølgende Skorstenstiln. Påføringsen sker lettest og bedst med den medfølgende mørtelpose. Elementerne skal trykkes sammen så der kun er en fluge på et par mm. Det anbefales at udlægge 2 mørtelreger ved siden af hørden. Efterhånden som elementerne sættes op, kontrolleres lod og vater.

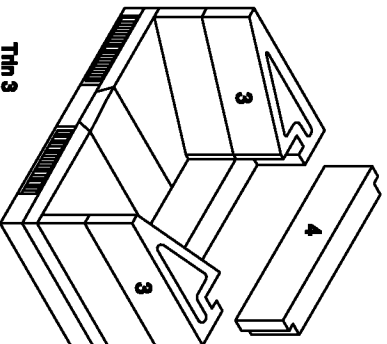


Trin 3
Trin 2 gentages for næste lag



Trin 2
Skækskottene (3) placeres så de er plan med bundpladerne (1) kanten og begynggen (4) sættes med i skækskottens udsparinger

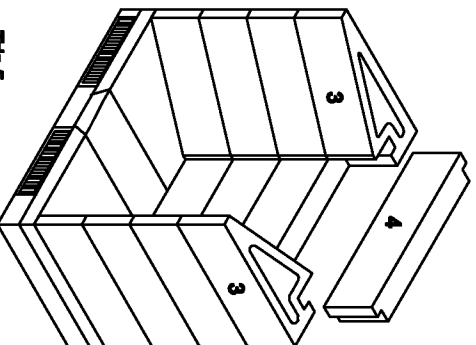



Trin 5
Trin 2 gentages for næste lag

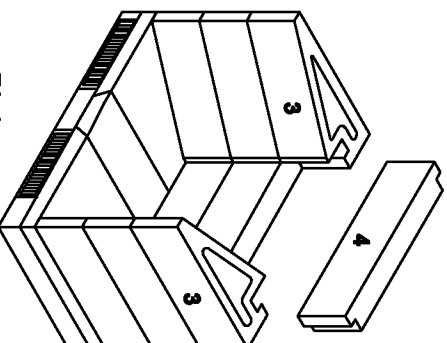

Trin 4
Trin 2 gentages for næste lag


Trin 6
Den begynde overflager (5) placeres så den er vandret og flugter med ydersiden af begynggen (4) Værrede overflager placeres på den øverste skækskott (3)

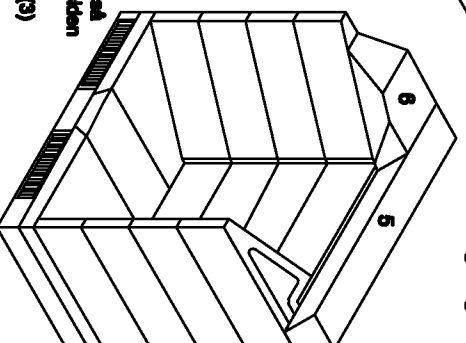

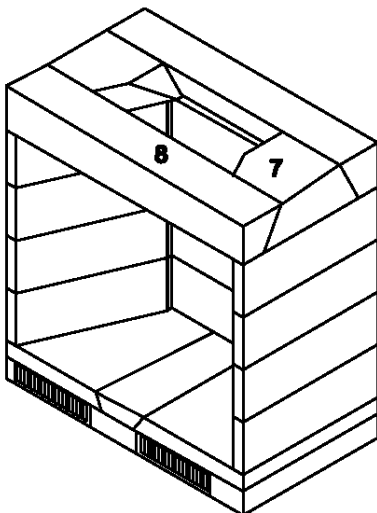

Trin 7


Højre overligger (7) placeres på den øverste sideafsektion (3) og den forreste overligger (8) placeres så den passer med sideoverliggerne (8+7) og flugter med sideafsektionernes (3) forreste kant.

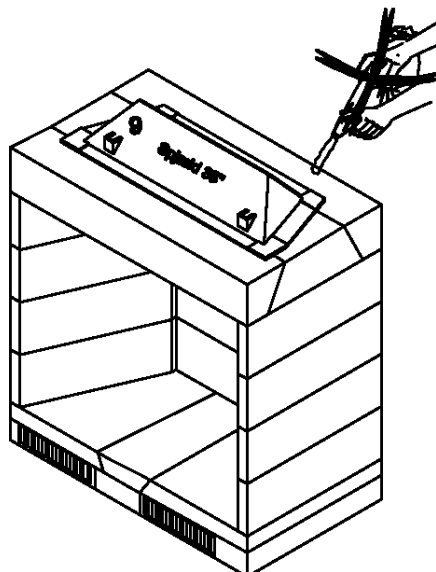

Trin 8

Spjældet (9) placeres så alle spjældets flapsider er understøttet.


VIGTIGT: Spjældet (9) må IKKE indmures eller på anden måde være fastspændt. Tildel ca. 15 mm bevægelsesfrihed til alle sider, da spjældet udvides ved varmpåvirkning.

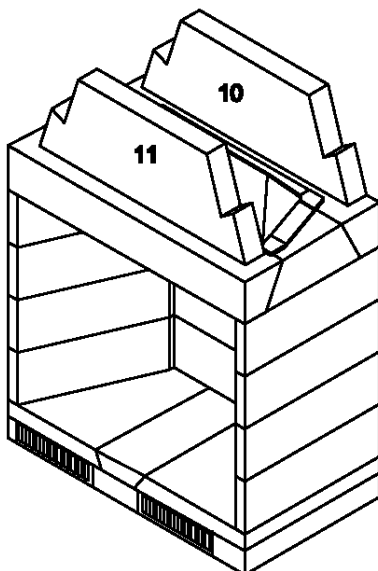

Trin 9


Røglængets bagstykke (10) placeres så det er centreret og flugter med ydersiden af den bagerste overligger (6).

Røglængets forstykke (11) placeres på den forreste overligger (7) og røglænget tilpasses når sidestykkerne (12+13) placeres (se trin 10)

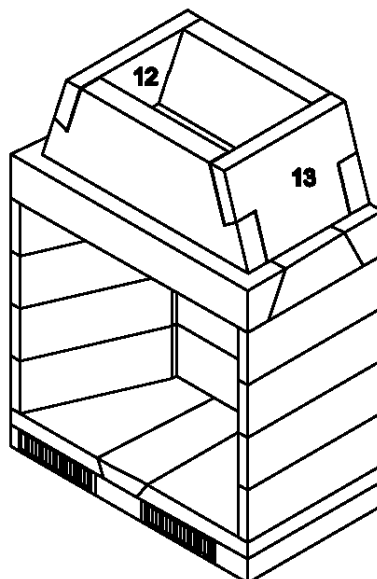

Trin 10

Sidestykkerne (12+13) placeres i udparingerne i røglængets for- og bagstykke (10+11)

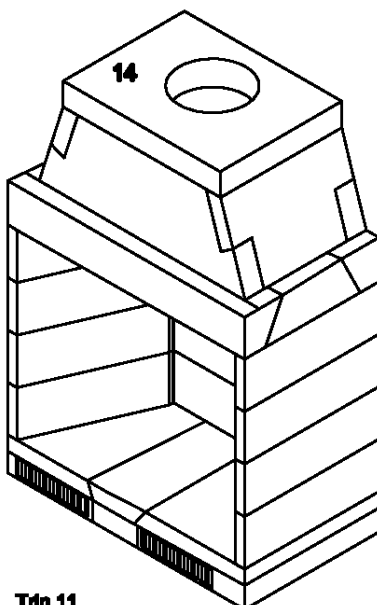

Trin 11

Røglænget afsluttes med en topplade (14) der danner fundament for skorstenopbygningen

Lim:

Type: Schiedel Skorstenlim

Isolerede sten:

Type: Schiedel eller tilsvarende

Pejsemørtel til isolerede sten:


Type: Maade Industri eller tilsvarende

HUSK:

Pejsen SKAL overfladebehandles hvis den står udendørs med f.eks. puds, berøpning eller lignende

SCHIEDEL

MG/SH 23-03-2007

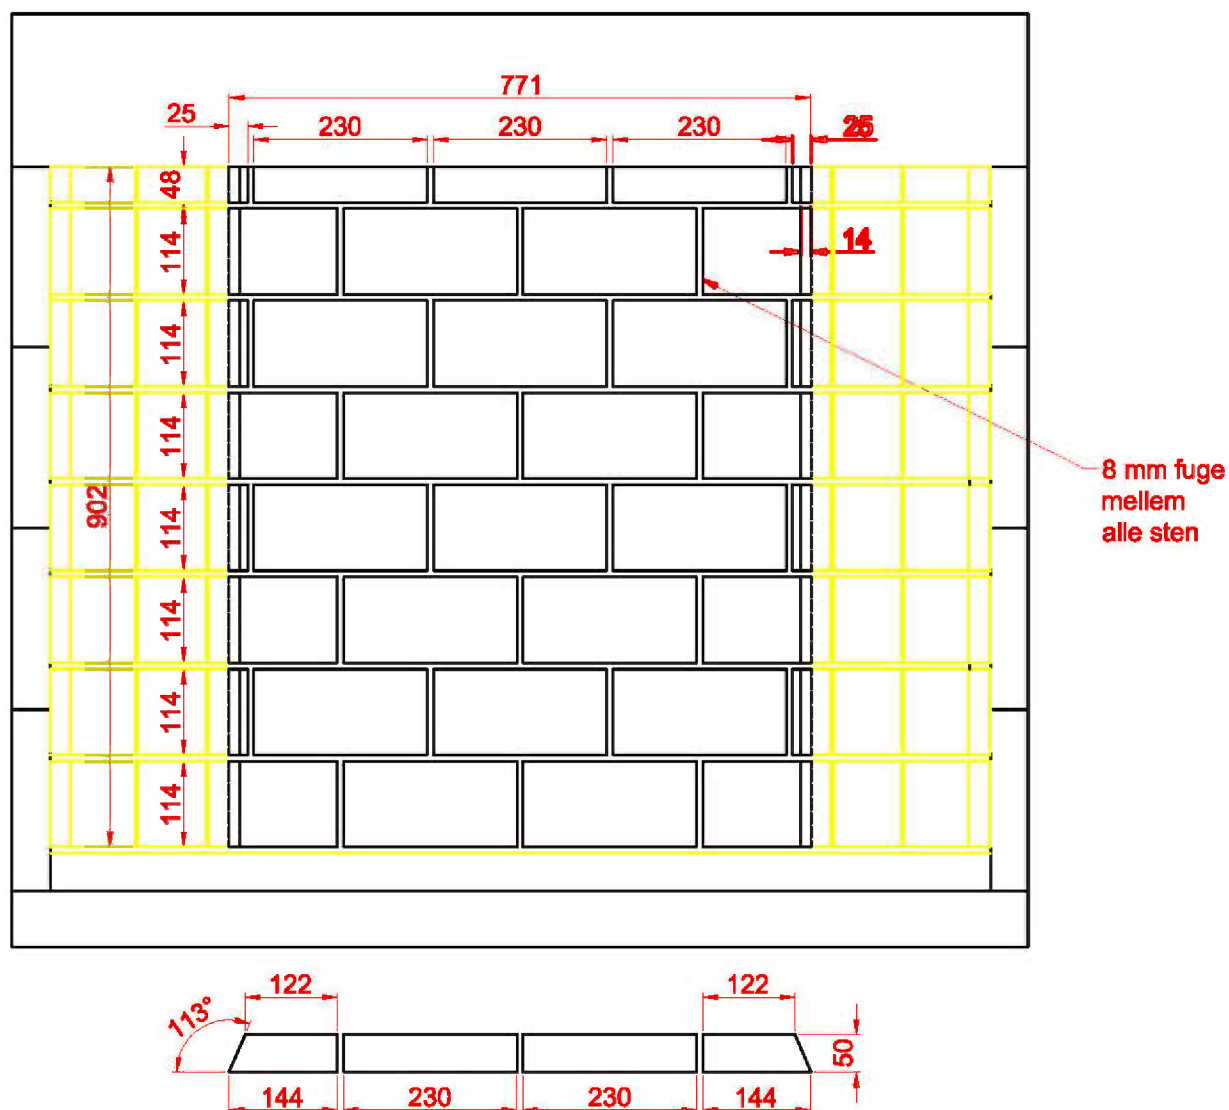

Forbrug af sten: 29 stk. 230x114x50

Hvor af:


8 stk. tilpasses til hjørne sten

i mål: 144/122x114x50 (1) og 6

stk. tilpasses til hjørnestein i mål:
25/14x114x50

2 stk. tilpasses til 4 "strimler" á 230x48x50

(1 stk. strimmel tilpasses til 2 stk. hjørne sten
i mål: 25/14x48x50)

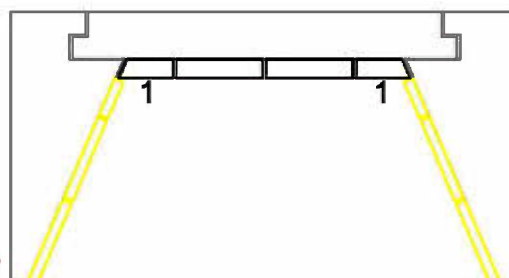

KOPI

SCHIEDEL

Industrivej 23
7470 Karup J.

©

Emne:

KingFire Magnum 48" ildfast bagvæg

Mat.:

Ildfast sten

Mål:

1:10

Dato:

130103

Tegn.nr.:

Tol:

Rev.:

070307

Anv.:

MG/SH

Sten48v


Arealt

dm²

Vol.:

l.


± 3 mm

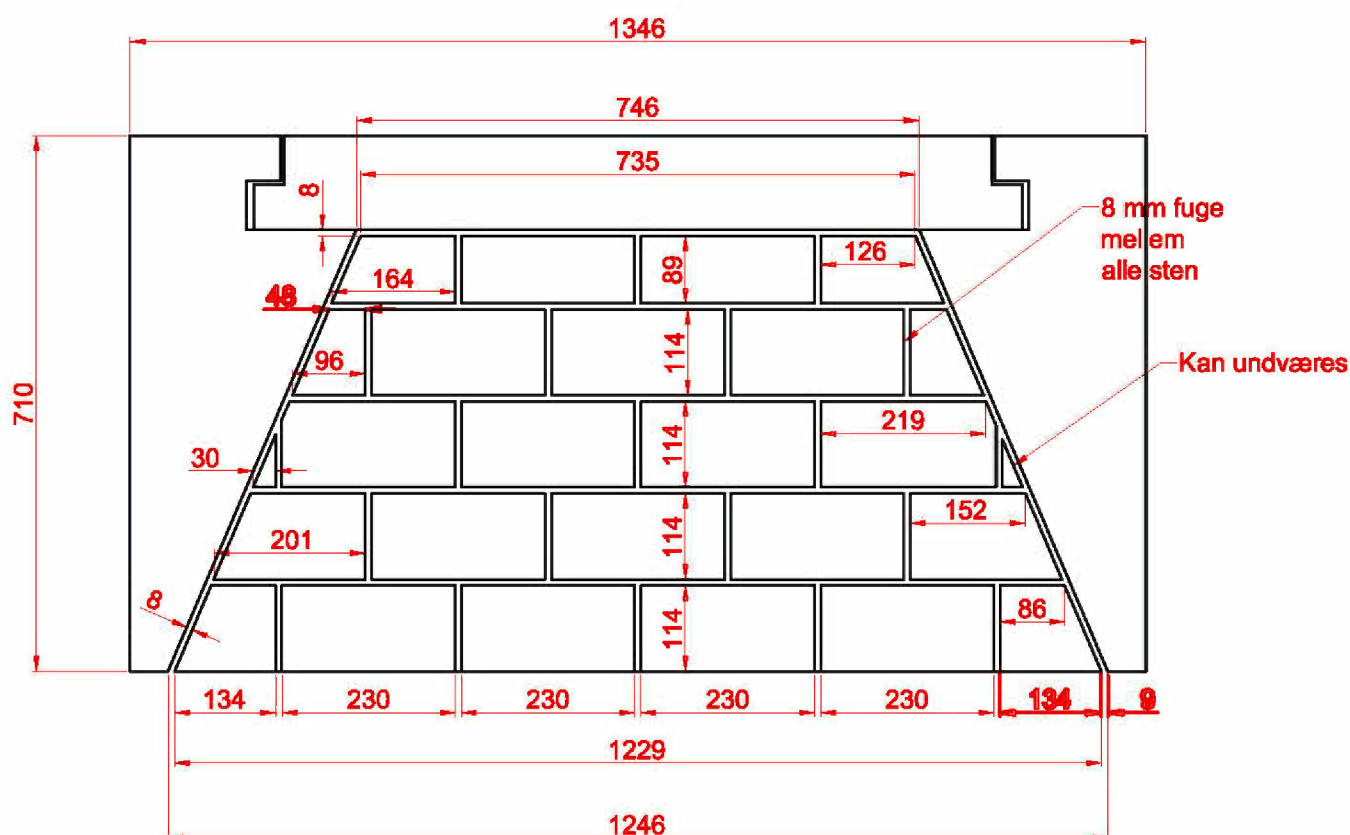

Forbrug af sten: 22 stk. 230x114x50

Hvor af:

- 2 stk. med afsavet hjørne (1)
- 3 stk. tilpasses til 8 stk. 113° sten (2)
- 4 stk. afsaves til 230x89 (3)
- (2 stk. tilpasses som hjørner)

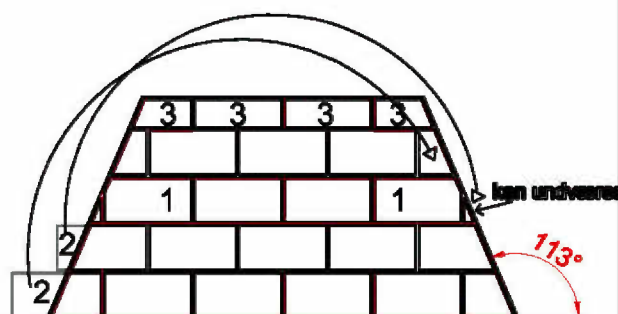

KOPI

SCHIEDEL

©

Emne:

KingFire Magnum 48" ildfast bund

Mat.:

Ildfast sten

Mål:

1:10

Dato:

250403

Tegn.nr.:

Sten48B

Industrivej 23
7470 Karup J.

Arealt

dm²

Vol.:

l.

Tol.:

± 3 mm

Rev.:

070307

Anv.:

MG/SH

		Emne: KingFire Magnum 48" ildfaste sider			
		Mat.: Ildfast sten	Mål: 1:10	Dato: 250403	Tegn.nr.: Sten48S
		Tol: ± 3 mm		Rev.: 070307	
				Ansv.: MG/SH	
Industrivej 23 7470 Karup J.	Areal: dm²				
	Vol.: l.				