



AVK FENSERØR MED MURKRAGE

712/6110

1000 mm, PN 10/16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:


Flenserør med murkrage type FF-WP for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:

- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



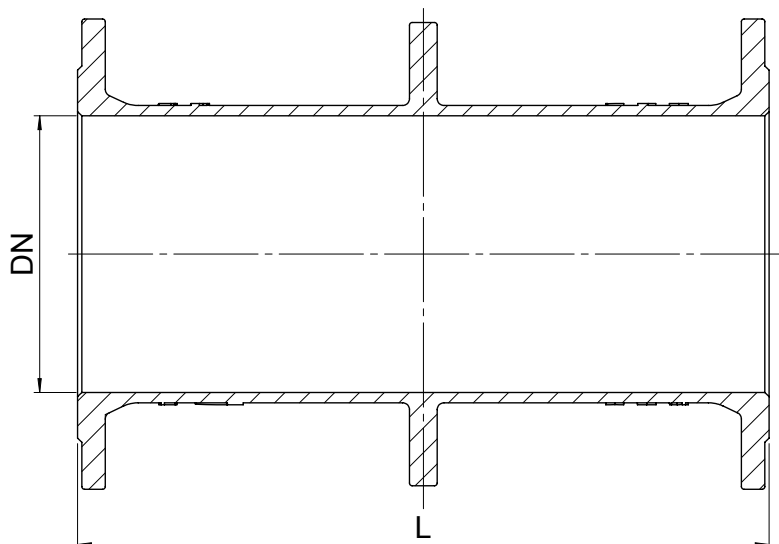
Komponentliste:
Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flense- boring	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0100-61-101	2025094	100	PN10/16	1000	31
712-0150-61-101	2025174	150	PN10/16	1000	48
712-0200-61-100	2025254	200	PN10	1000	67
712-0200-61-101	2025255	200	PN16	1000	67
712-0250-61-100	2025294	250	PN10	1000	91
712-0250-61-101	2025295	250	PN16	1000	91
712-0300-61-100	2025334	300	PN10	1000	117
712-0300-61-101	2025335	300	PN16	1000	117
712-0400-61-100	2025521	400	PN10	1000	201
712-0400-61-101		400	PN16	1000	201
712-0500-61-100	2025571	500	PN10	1000	304
712-0500-61-101		500	PN16	1000	304
712-0600-61-100	2025608	600	PN10	1000	426
712-0600-61-101		600	PN16	1000	426