

Dalapro®


Experience the difference



Dalapro Lightning Nova

Neste generasjons sprøytesparkel

- Tidsbesparende
- Lett og smidig
- Velegnet både for sparkling av skjøter og helsparkling
- Oppfyller kravene for bruk av papirremse
- Lettslipt
- Passer til alle vanlige underlag
- Miljømerket med Svanen

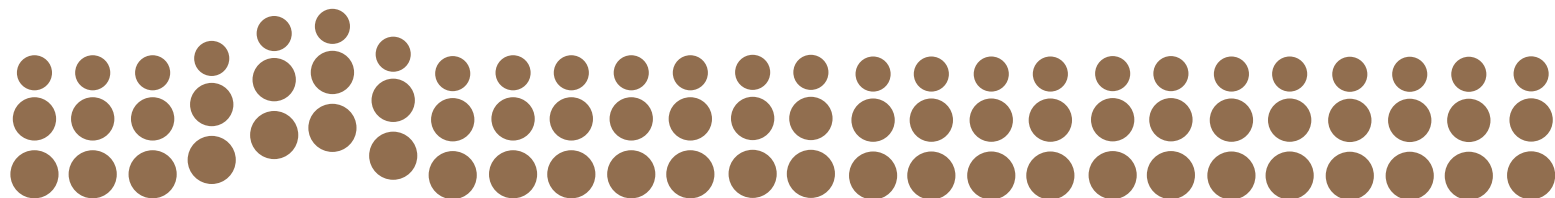

Dalapro Lightning Nova



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Nova er et Svanemerket, ekstra smidig grått allround sprøytesparkel til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs.

Produktet kan med fordel brukes til fylling og skjøtsparkling samt helsparkling i renovering og nybygg.

Sparkelmassen er egnet for ilegging av sparkelremse.

Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I behandlingen av gipsplater anbefales å følge regulering i Sverige (YBG) og Danmark (Gipsmontage og overflatebehandling - Hvor går grænsen).

Verktøy rengjøres med vann og søl fjernes med vann.

Store mengder søl/overskudd leveres som normalt søppel til ddit kommunale avfallshåndtering.

Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til dit aktuelle gjenvinningsstasjon eller til dit lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Påføres med sprøyte på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved skjøtsparkling tre ganger på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

TØRKETID

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket med dato for produksjon.

Uåpnet forpakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Farge:	Grå
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Plastspann 15 liter og plastsekk 15 liter

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Senast ändrad 2013-02-21



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no

