
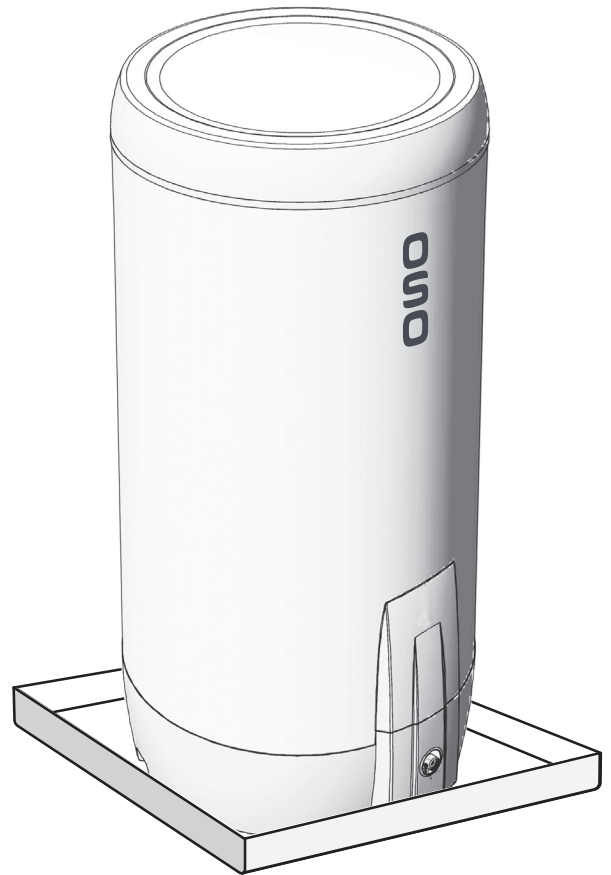


SP / SPS - spillbakke for OSO boligberedere

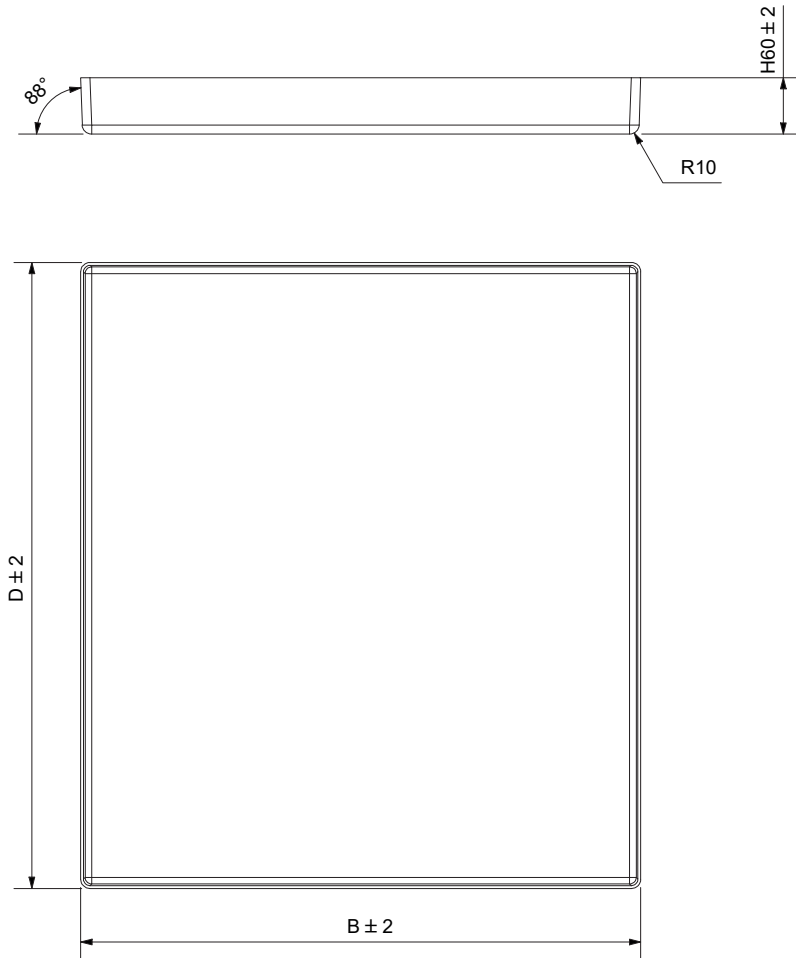

Begrenser vannsøl ved overløp/lekkasje i rom uten sluk

Spillbakke beregnet for montasje under gulvstående beredere. SP finnes i to varianter, en for beredere med diameter opptil 550 mm. og en for beredere med diameter opptil 595 mm. Egnet der berederen plasseres i rom uten sluk.

SP/SPS spillbakke er produsert i hvit slagfast plast, og plasseres under berederen der man ønsker å samle opp evt. vannsøl, som f.eks. hvis bereder monteres i benk, skap eller i rom uten sluk.

SP er beregnet for beredere av type Flexi benk og Saga 1.0 m.fl., mens SPS er beregnet for bruk med Saga 2.0 og Delta-serie beredere.

SP/SPS kan med fordel kombineres med en automatisk vannstoppventil med sensor (medfølger ikke). Sensor plasseres i spillbakken, og vil sørge for at vanntilførselen til berederen stenges dersom vannsøl oppdages.

Hvis OSO Saga Supercharged S₂S eller S₂SE benyttes med SPS spillbakke må lokket som dekker sikkerhetsventilen demonteres, da det ikke lar seg åpne med berederen i spillbakken. Alternativt kan berederen monteres 45° i spillbakken slik at lokket havner i hjørnet.

Vedlikehold:

SP/SPS spillbakke krever ikke noe spesielt vedlikehold.

Varenr. NRF	Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon DxBxH
801 3553	11003246	SP	Spillbakke i støpeplast - for bereder med diameter opptil 550 mm.	550x550x60
800 0509	11013528	SPS	Spillbakke i støpeplast - for bereder med diameter opptil 595 mm.	665x595x60

OSO Hotwater AS

Industriveien 1, 3300 Hokksund - Norway

Tel: +47 32 25 00 00

oso@oso.no - www.osohotwater.com

© Alle deler av denne dokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.

OSO
HOTWATER