

Odin Gull Ø650, med omsluttende integrert pakning

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Omsluttende integrert PUR-pakning*
- Pakningen hindrer sand, smuss og skitt å komme inn i mellom lokk og ramme
- Leveres med standard spetthull (pinnesikkert) eller tett spetthull
- Ingen løse eller slitte pakninger
- Tilnærmet vedlikeholdsfrie lokk
- Utmerkede støydempende egenskaper. Ingen metallisk kontakt mellom lokk og ramme
- Lokket passer i alle standard Ø650 rammer




D 400
BELASTNINGSKLASSE D400
40 TONN

Teknisk beskrivelse

Belastningsklasse** : D400
 Materiale: Seigjern
 Pakning: Omsluttende, integrert
 Overflate: Umalt
 Spetthull: Standard 3 spetthull

Tilvalg: Logo
 Tilvalg: Farget pakning

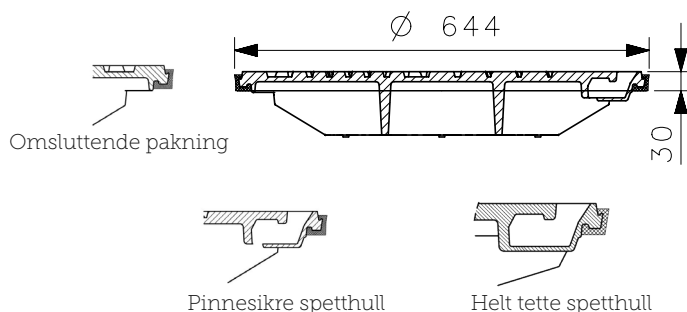

Referanser, dimensjoner

NRF nr.	Beskrivelse	Typebetegnelse	Diameter Ø	Høyde	Vekt, kg	D**
3303841	Lokk med pinnesikre spetthull	ODIN	644	30	44,5	400
3303842	Lokk med helt tette spetthull	ODIN-tett	644	30	44,5	400
3303844	Lokk m/3 låsarmer og pinnesikre spetthull	ODIN L	644	30	47,5	400
3303845	Lokk m/3 låsarmer og helt tette spetthull	ODIN L-tett	644	30	47,5	400



Lokk m/3 stk låsarmer for optimal stabilitet

* PUR innehar følgende egenskaper:

Oljebestandig og reagerer ikke på maling eller andre oljeprodukter. Absorberer ikke vann som mange plastmaterialer.

Odin Ø650 passer til følgende kumrammer:

NRF nummer : 3302462,3302461,3302466,3302472,3302467,3302473,3302469

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.