

# OSO HOTWATER - OMBYGGINGSSETT – UXD



## For OSO Delta serie boligberedere - FDV

**OMBYGGINGSSETT - UXD** er beregnet for bruk med 200 og 300 liters beredere i OSO Delta serie. Settet gjør det mulig å montere blande- og sikkerhetsventil på Delta DC, DGC og DTC boligberedere. Settet inneholder UX blandeventil, kaldtvanns nedføringsrør, adapter 3/4" til ø22 mm for feste av UX til toppstuss samt SV2 sikkerhetsventil med overgang til 3/4" anslutning.

Montasje og tekniske data, se baksiden.


### FORDELER

Blandeventil kan justeres, hindrer skålding  
Enkelt å montere  
Gjør det mulig med 'standard' beredermontasje

### KOMPONENTER

Blandeventil	UX 15 justerbar 45-80°C
Adapter	3/4" til ø22 glatt for toppventil
Sikkerhetsventil	SV2 med 3/4" anslutning mot bereder
KV-rør	Nedføringsrør for KV inn

# OMBYGGINGSSETT – UXD - montasje og tekniske data

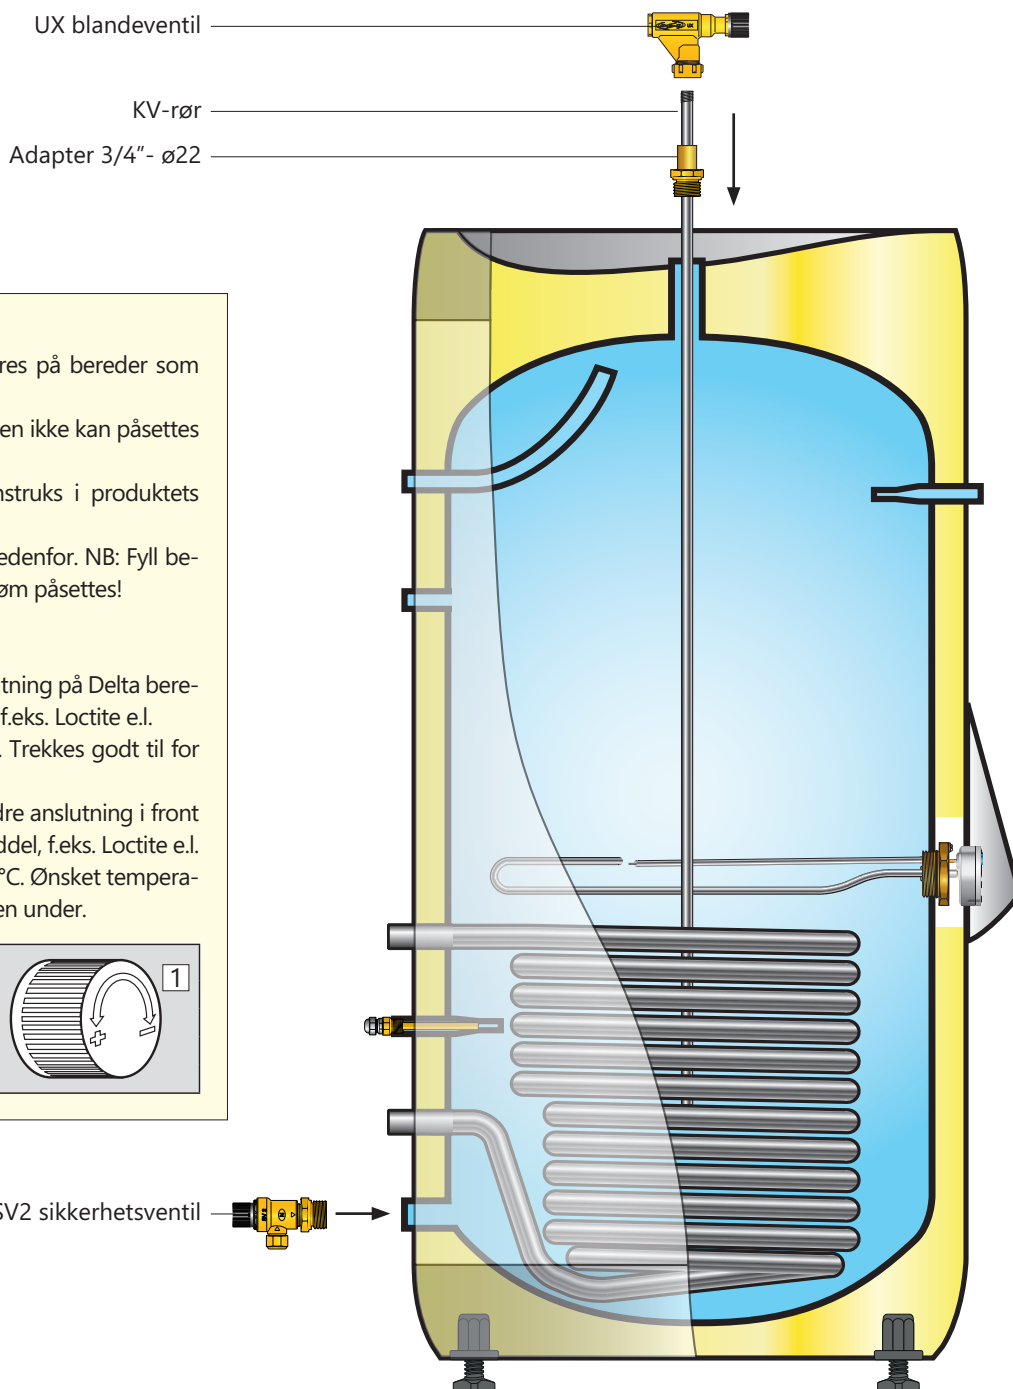

## UXD ombyggingssett - montasje:


Hvis UXD ombyggingssett skal monteres på bereder som allerede er satt i drift, gjør følgende:

1. Bryt strømtilførsel, og sørg for at den ikke kan påsettes igjen mens arbeidet pågår.
2. Tøm berederen for vann i h.t. instruks i produktets montasjeanvisning.
3. Monter UXD-settet som forklart nedenfor. NB: Fyll berederen helt opp med vann før strøm påsettes!


Montering av UXD ombyggingssett:

1. Adapter skrues ned i 3/4" toppanslutning på Delta bereder. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
2. KV-rør skrues inn i UX blandeventil. Trekkes godt til for hånd.
3. SV2 sikkerhetsventil skrues inn i nedre anslutning i front som vist. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
4. Blandeventil UX er justerbar 45-80°C. Ønsket temperatur kan stilles på ratt (1) i h.t. tabellen under.

Omdreininger	Temperatur
0	Ca. 70°C
1/4	Ca. 60°C
1/2	Ca. 50°C
3/4	Ca. 40°C



## Tekniske data

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon frakt - mm	Vekt frakt - kg	Volum frakt - M <sup>3</sup>
		NRF					
	Sett med UX blandeventil, SV sikkerhetsventil, adapter og kaldtvannsrør.	801 57 34	UXD 200	Omb. sett for bl. ventil på Delta 200	160x60x1035	1,0	0,10
		801 57 35	UXD 300	Omb. sett for bl. ventil på Delta 300	160x60x1450	1,1	0,14
	For Delta serie indirekte oppvarmede boligberedere.						

**OSO Hotwater AS**

Industriveien 1, 3300 Hokksund - tlf.: 32 25 00 00 - web: www.oso.no - epost: oso@oso.no