


FDV dokumentasjon

EDW-enkelstående

EBW-kombinasjon

EKW-kombinasjon

EFW-kombinasjon tak/fasade

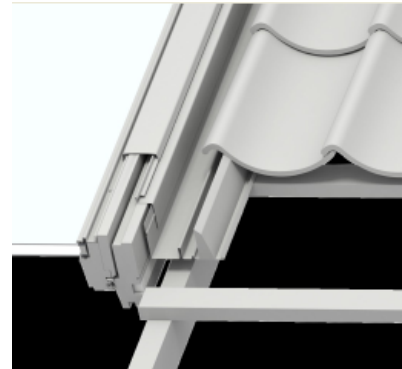

PRODUSERT FRA OKT. 1998 - -

Funksjon:

Utvendig inndekning for profilert/bølgeformede takmaterialer. Tilslutter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og fleksibel forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Benyttes mot profilert/bølgeformet takmateriale med profilhøyde inntil 120 mm.

Takvinkel:

15° - 90°

Utendørs bruk:

Ja

Mål:

Bredde: 550-660-780-940.11400-1340 mm

Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm

Materiale:

Utvendig: Aluminium, farve NCS 7500-N / RAL 7043 – behandling PVDF

Titansink
Kobber

Garanti:

10 år

Vedlikehold



1. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.



2. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smelte vann alltid kan ledes bort fra vinduet.