


## Geberit Mepla union med innvendige gjenger

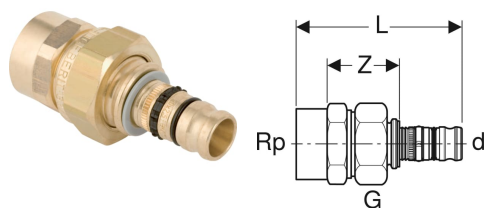

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	
601.595.00.5	2472633	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	6.6 cm	2.8 cm	
602.595.00.5	2472635	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	6.8 cm	2.8 cm	
603.595.00.5	2472637	20	26 mm	3/4 "	1 "	7.6 cm	3 cm	
604.595.00.5	2472639	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	7 cm	2.5 cm	
604.596.00.5	2472641	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	8.6 cm	3.8 cm	
605.595.00.5	2472642	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9 cm	3.7 cm	
605.596.00.5	2472643	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	9.4 cm	4.1 cm	
606.595.00.5	2472644	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.2 cm	5.5 cm	
606.596.00.5	2472645	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	10.9 cm	4.8 cm	Ny
607.595.00.5	2472646	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	12.4 cm	3.4 cm	