


## Geberit WC-skyllsystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri

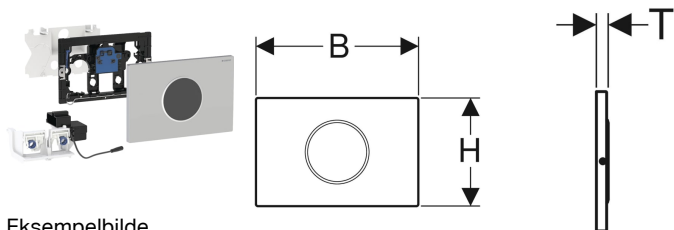

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skyll med Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

### Egenskaper

- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skyll
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten
- Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingsikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen

- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

### Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1-200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1-60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

### Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring, formontert

- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert

### Bestilles separat

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.907.KH.6	6166755	Plate: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KJ.6	6166756	Plate: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KK.6	6166757	Plate: hvit Designringer: forgyllet	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KM.6	6166758	Plate: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.SN.6	6166761	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.907.16.6	6166854	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.DW.6	6166855	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.JQ.6	6166856	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

**Tilbehør**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy