

# VANNCISTERNER



**BIA MILJØ AS**

BIA MILJØ AS  
5315 Herdla  
Tlf 56 15 11 00  
Fax 56 15 11 15  
internett: [www.bia.no](http://www.bia.no)  
e-mail: [firmapost@bia.no](mailto:firmapost@bia.no)



VA 3 ST



VA 5 ST




VA 10 LI / VA 20 LI



VA 10 ST



VA 25 ST

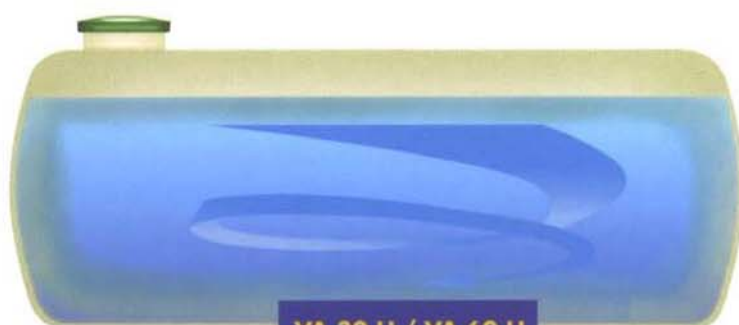

VA 30 LI / VA 60 LI

## Standard utvalg:

Type:	Volum:	Vekt:	Høyde:	Diameter:	Lengde:
VA 3ST	300 L.	20 kg	1100 mm.	600 mm.	
VA 5ST	500 L.	30 kg	1150 mm.	800 mm.	
VA 10ST	1000 L.	55 kg	900 mm.	1300 mm.	
VA 14ST	1400 L.	65 kg	1200 mm.	1300 mm.	
VA 25ST	2500 L.	100 kg	1550 mm.	1600 mm.	
VA 50ST	5000 L.	140 kg	1800 mm.	2300 mm.	
VA 10LI	1000 L.	58 kg	900 mm.	800 mm.	2200 mm.
VA 20LI	2000 L.	95 kg	1300 mm.	1200 mm.	2100 mm.
VA 30LI	3000 L.	130 kg	1350 mm.	1200 mm.	3000 mm.
VA 60LI	6000 L.	220 kg	2050 mm.	1600 mm.	3200 mm.

BIA vanncisterner blir produsert i GUP (Glassfiber / Polyester). Materialet er godkjent etter NS-3162 - kode 82 - 42 - BIA - 445. Holdbar mot vær og vind, lys og varme, minimum holdbarhet 50 år.

Stort lokk gjør det mulig å vaske cisternen innvendig ved bruk. Leveres med barnesikret lokk, innløp, overløp, tappeplugg og uttaksrør - krane.

Kan brukes året rundt ved montering av varmekolbe.

Kan graves ned ved å følge vedlagte monteringsinstruks.

Vanncisterner med større volum kan leveres.



NS-EN 12566-1