

Teleskopisk Spindelforlenger

TYPE: XVS

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindelforlengeren.

Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under igjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen.

Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment på 600Nm - flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen.

Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen som er utskiftbar, festes med medfølgende syrefast splittpinne.
Materiale: seigjern GGG40, sinkbelagt.


Spindeltoppen er laget av seigjern GGG40, sinkbelagt. For at den opp- stikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.

Spindelforlenger for tilkobling av AVK og Hawle (uten gjenget tilkobling).
DN65 - DN 300.

Ventiladapter universal består av selve adapteret som kombineres med en tetning. Dette sikrer låsing mot ulike typer ventiler som ikke har låsefunksjon mellom ventiladapteret og ventilhalsen.



Type: XVS

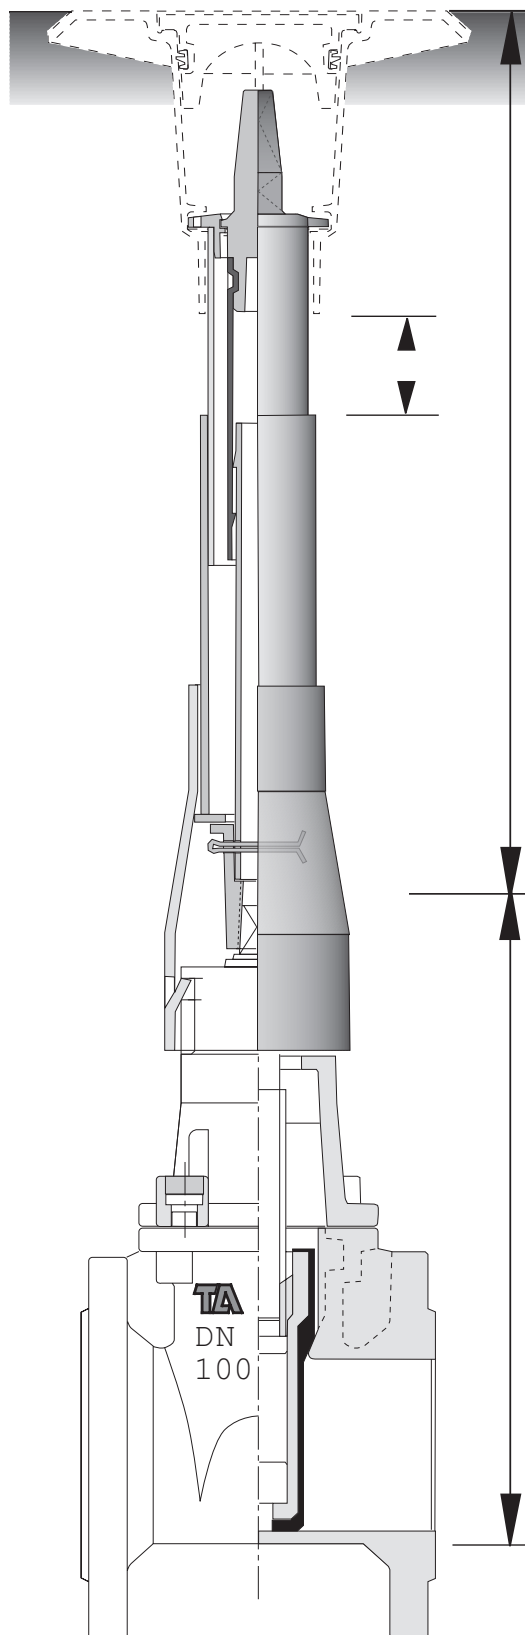

DN 65 - DN 300

Ventiladapter universal består av selve adapteret som kombineres med en tetning. Dette sikrer låsing mot ulike typer ventiler som ikke har låsefunksjon mellom ventiladapteret og ventilhalsen.