

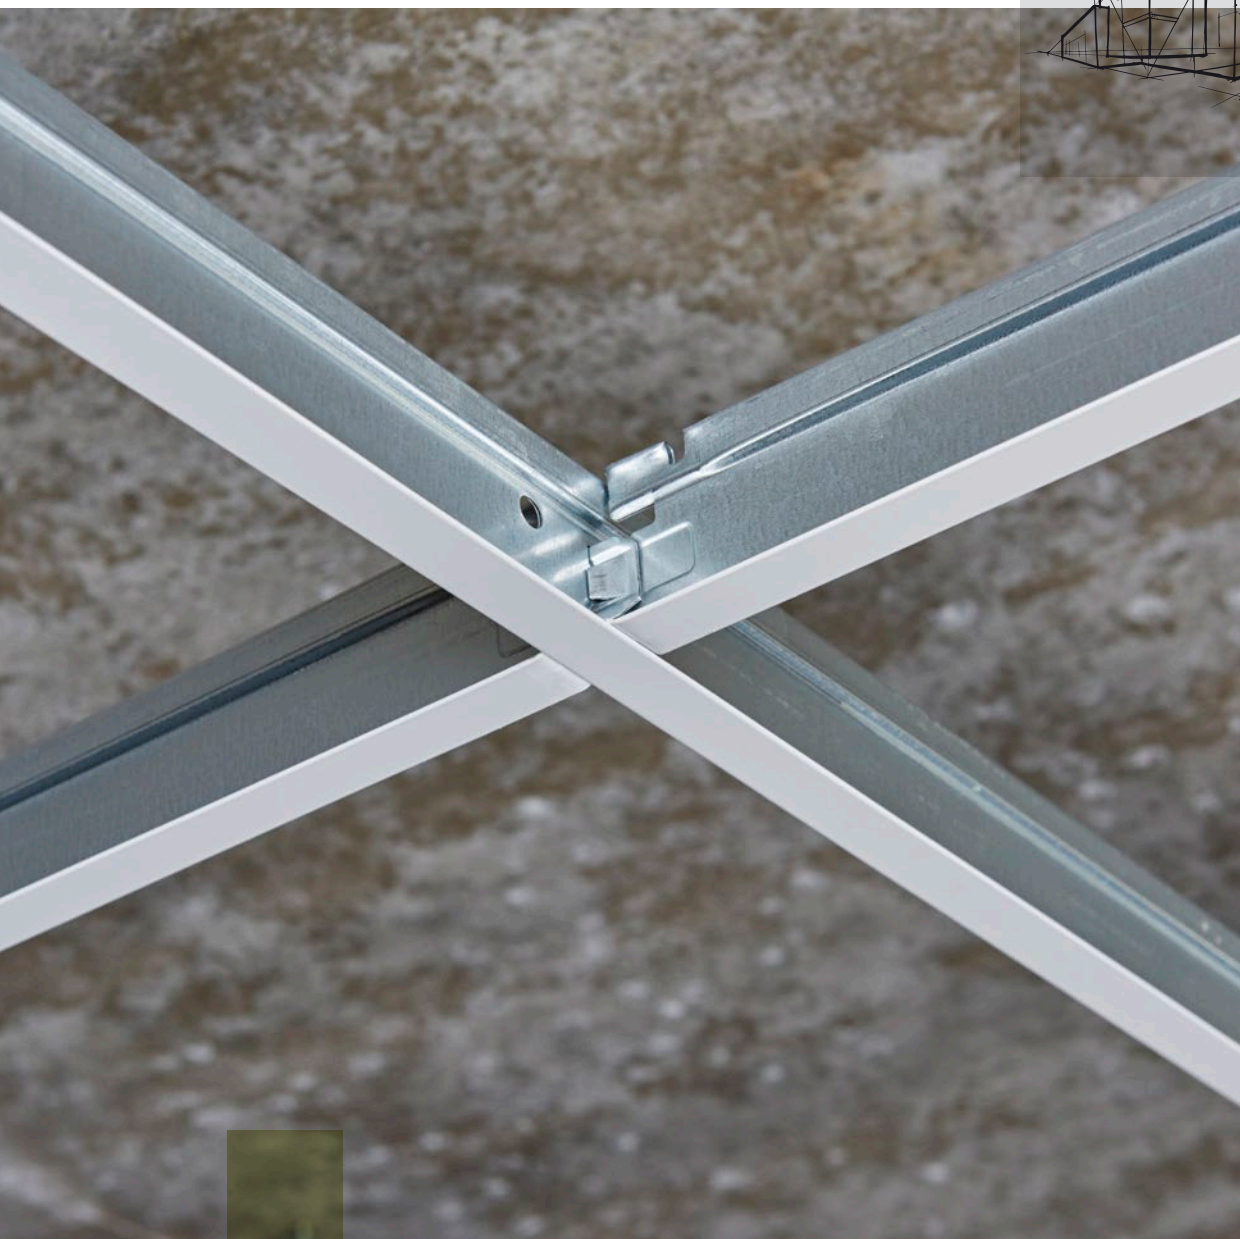


Chicago Metallic[™] T15 Click 2790


Datablad



Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- 15 mm profilsystem med bæreprfil og tverrprofiler
- Full høyde (38 mm) for større bæreevne og kompatibilitet med tilbehør
- Et sterkt og stabilt profilsystem som enkelt kan demonteres flere ganger
- Brukes når man ønsker et mer diskret profilsystem i himlingsløsningen

Tverrsnitt



Kanttyper (plater)

Delvis skjult



Synlig



Kobling


Overlapp






Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Bæreprfil										
T15 MR CL&HK		Bæreprfil T15 C/H38	38	3600	001, 11	15	54	17,1	50	856
Tverrprofil										
T15 CT CLICK		Tverrprofil T15 C38	38	600	001, 11	45	27	7,1	70	498
T15 CT CLICK			38	1200	001, 11	45	54	13,7	72	989
Kantprofil alternativer										
L24x24		Kantprofil 24/24 3050 hvit	24	3050	001, 11	20	61	13	60	782
W8x12		Skyggefugeprofil 812 hvit 3050 mm	15	3050	001, 11	30	91,5	17,9	60	1075
W10x15 ALU		Skyggefugeprofil Alu - Også tilgjengelig som kantprofil		4000		25	100	13,8		
Tilbehør										
HDC 4		Plateklips i stål til platetykkelse 15-20 mm (A kant)				100		0,3		
WSF		Kantfjær FIXT				100		0,6		
SH 50		Direktefeste for Chicago Metallic™ T-profil 50mm + låsepinne	50			100		2,5		
QH HHT		Justerbar pendel - Tilgjengelig i 8 str.: 115 - 2080 mm								

Kontakt Rockfon® for det komplette utvalget av kantprofiler og tilbehør.

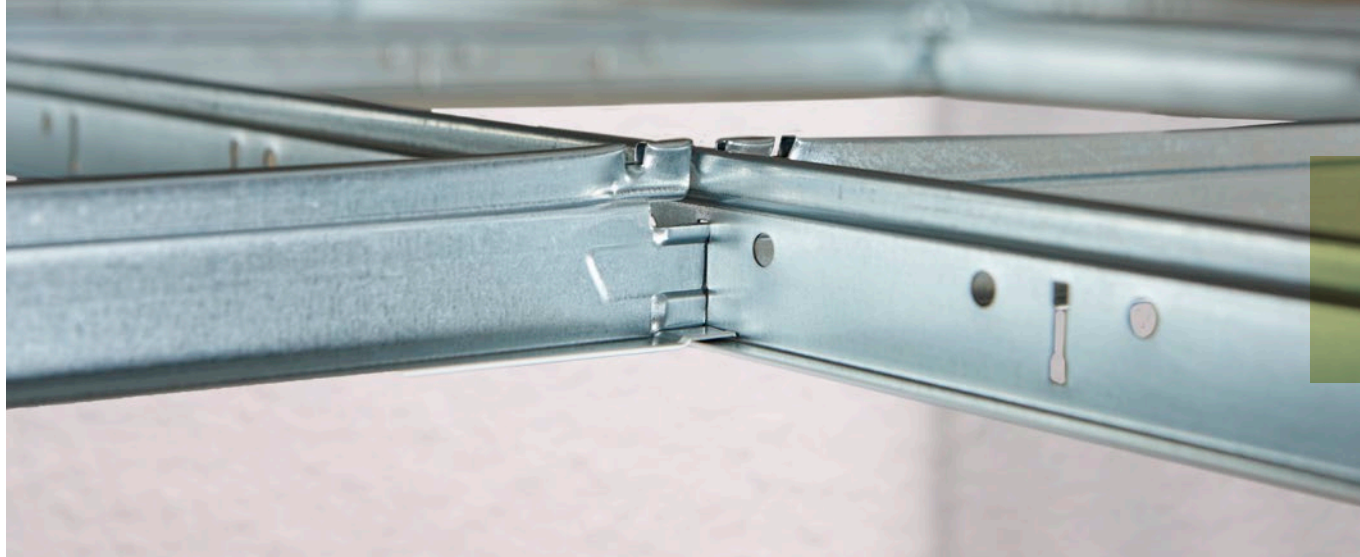

Utstansninger

Produktgruppe	Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Slots	Avstand mellom utstansninger (mm)
T15 MR CL&HK	Bæreprofil T15 C/H38	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT CLICK	Tverrprofil T15 C38	38	600	1	 300 / 300
T15 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Kontakt Rockfon® dersom det ønskes spesiallengder eller spesiell plassering av utstansninger.

Egenskaper



Bæreevne

Kg/m ²			
Pendelavstand (mm)	Modulmål (mm)	Maksimum nedbøyning	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	13,5
1200	1200 x 600	8,9	14,7



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registrert varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 https://www.youtube.com/channel/UC8_RSaoZ1SAmRqRTbjLozSQ

08.2018 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

AS ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

