Cim 356CR




Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, sanitærsystemer, pneumatiske systemer og generelt med ethvert ikke-aggressivt medie.

Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW602N-M.


Nominelt trykk: PN32
Arbeidstemperatur: -20 til 90°C

MENGDE OG TRYPP TAP

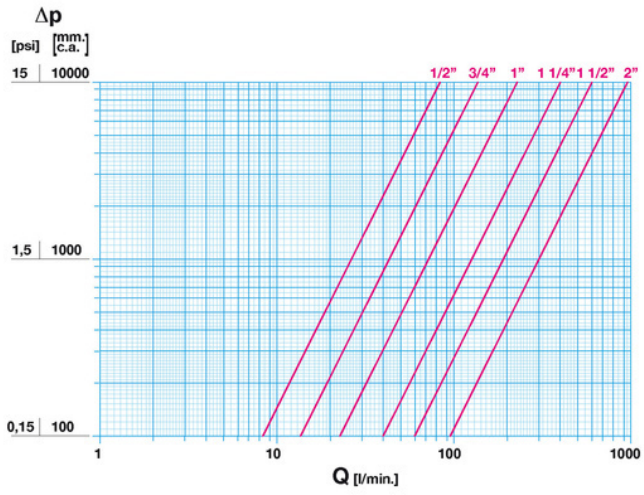

Noter:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm w.c.
1 psi = 690 mm w.c.

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

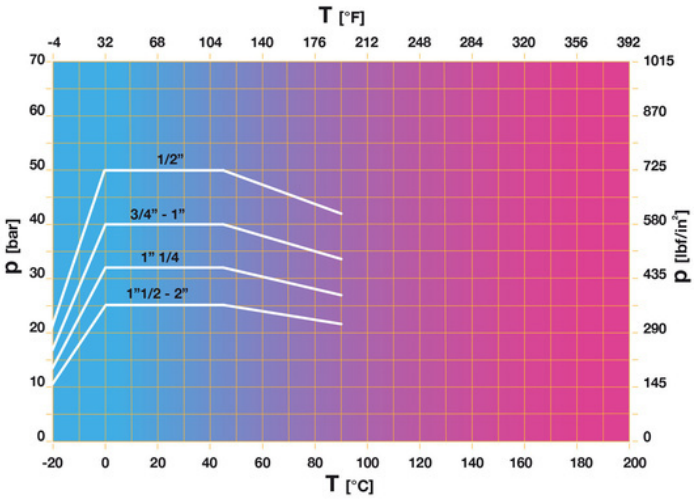


1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimnorge.no - e-mail: info@cimnorge.no

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2012-02-22

TEKNISK TEGNING

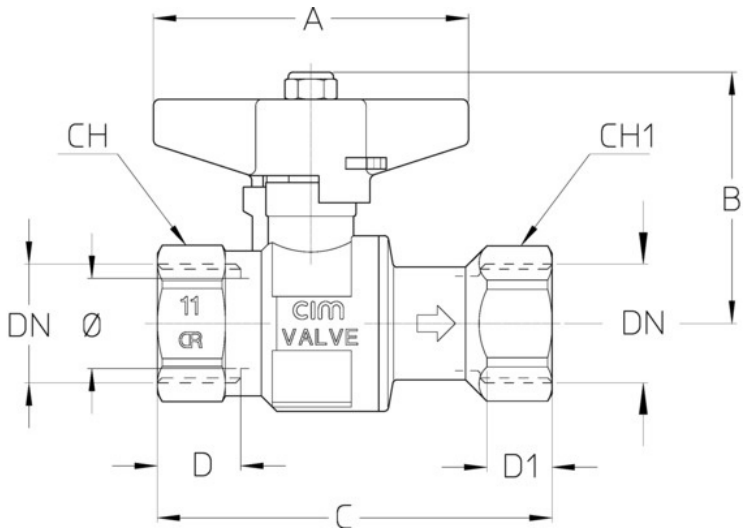

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Φ mm	15	20	25	32	40	50
Grms.	**240**	**400**	**645**	**980**	**1485**	**2350**
A	50	70	70	85	100	100
B	52	56	60	72	88	96
C	75	88	107	117	139	170
D	17	18,5	21	22,5	23	26,5
D1	15	16	20	17	19	20
CH	25	31	40	49	55	69
CH1	25	31	38	47	54	66

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT						
DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Φ mm	15	20	25	32	40	50
KV	5	8	14	24	36	57
CM	3	5	6	7	10	13
CS	6	10	12	14	20	26
MT	10	24	24	45	90	90

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 bar trykkfall.
CM = Arbeidsmoment i Nm.
CS = Startmoment i Nm.
MT = Spindels bruddmoment i Nm.

PRODUCT CERTIFICATE
PS 3486
SINTEF Certification

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2012-02-22

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimnorge.no - e-mail: info@cimnorge.no