


Geberit Silent-PP buksegren 45° dobbelt



Eksempelbilde

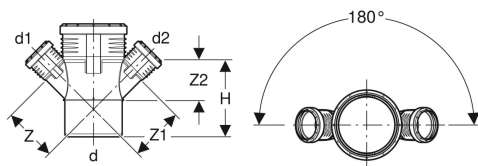

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger

Egenskaper

- Støyoptimalisert
- Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	2294732	90 / 50 / 50	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.569.14.1	2294774	100 / 50 / 50	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm