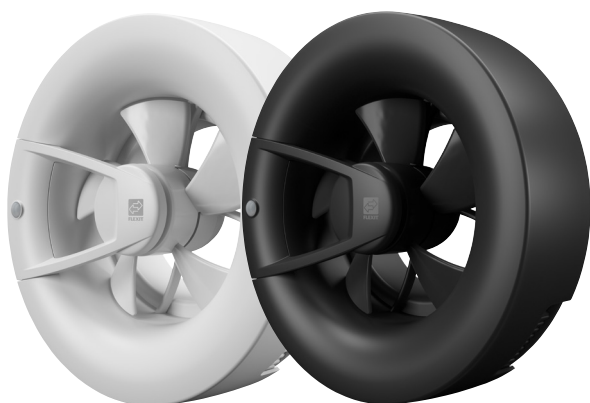


Bodo

ART.NR. 120943, 120944, 120945, 120946

*Bodo*

Baderomsvifte Bodo er en moderne og effektiv vifte med mange driftsmodus som velges på et funksjonshjul (Bodo Prime) eller styres via egen app (Bodo Supreme).


- Meget stillegående og høy kapasitet
- Automatisk fuktsensor
- Luftkvalitetssensor (Bodo Supreme)
- Bevegelsessensor og lyssensor
- Innebygd termostat for varmemflytterfunksjon (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC tilkobling

Art.nr.		NOBB	GTIN	Diam.
120943	Bodo Prime hvit	60126040	7023671209438	Ø100 / Ø125
120944	Bodo Prime sort	60126928	7023671209445	Ø100 / Ø125
120945	Bodo Supreme hvit	60126929	7023671209452	Ø100 / Ø125
120946	Bodo Supreme sort	60126039	7023671209469	Ø100 / Ø125


Tekniske data

Kanaldiameter	mm	Ø100/Ø125				Ø100	Ø125
Hastighet		1	2	3	4	5	5
Luftmengde frittblåsende	m ³ /h	20	40	60	90	115	140
Energiforbruk	W	0,4 W	0,6 W	0,8 W	1,6	2,7	2,9
Strømforbruk	A	0,018	0,019	0,021	0,029	0,038	0,040
Lydtrykk	dB(A) 3m	9	13	18	22	27	28
Merkespennning	V	100-240					
Frekvens	Hz	50-60					
Maks. anleggsmotstand	Pa	37					
Tetthetsklasse		IP44					
Isolasjonsklasse		II					
Omgivelsestemperatur	°C	+1 - +40					
Vekt	Kg	0,56					
Materiale		ABS					
Farge		Hvit eller sort					
Kanaldimensjon	mm	Ø100 / Ø125					
Plassering		Vegg eller tak					

Kapasitetsdiagram

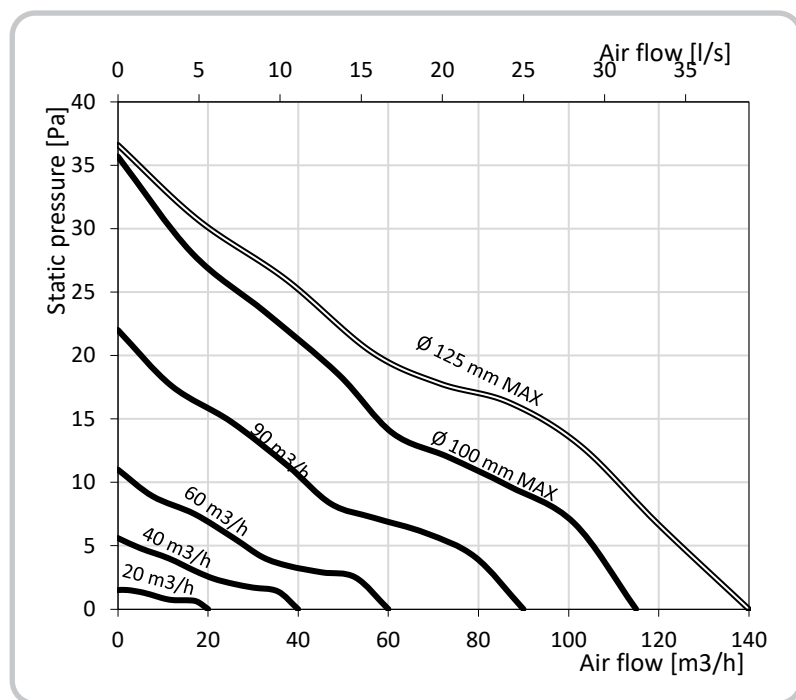


Målskisse

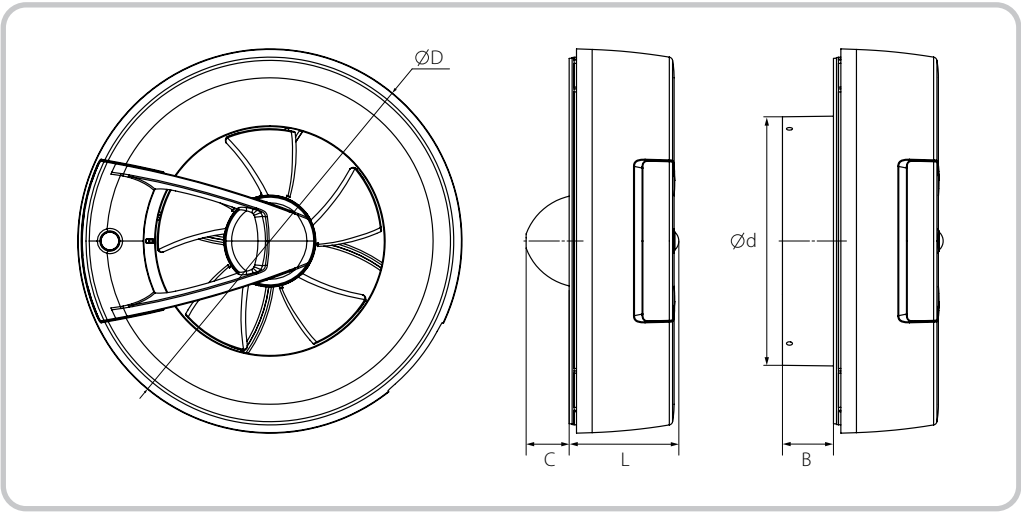


	Mål [mm]				
	Ø d	Ø D	C	L	B
Bodo	100	193	22	55	26
	125				

Koblingsskjema

110-240 VAC

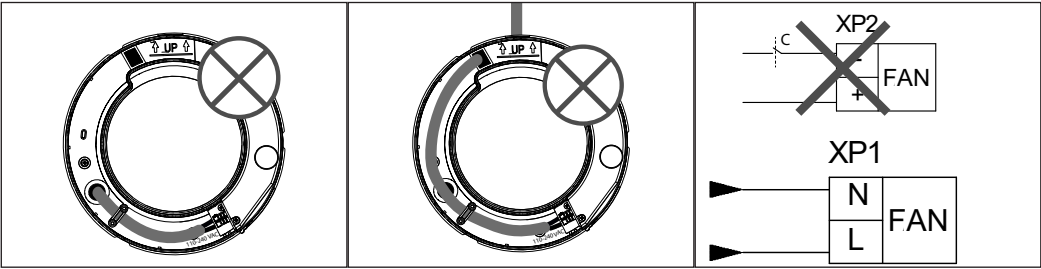


12 V DC

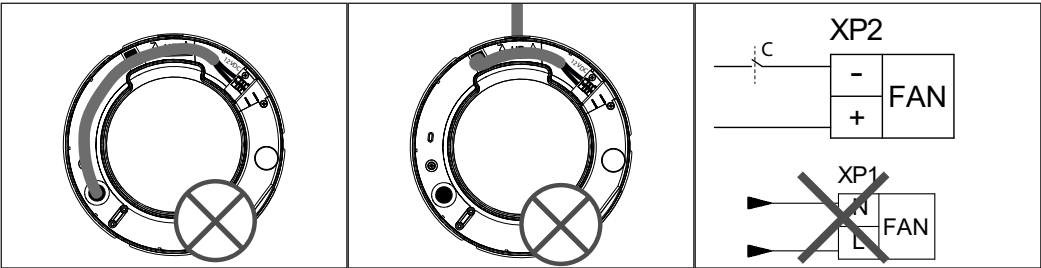

Bodo

ART.NR. 120943, 120944, 120945, 120946

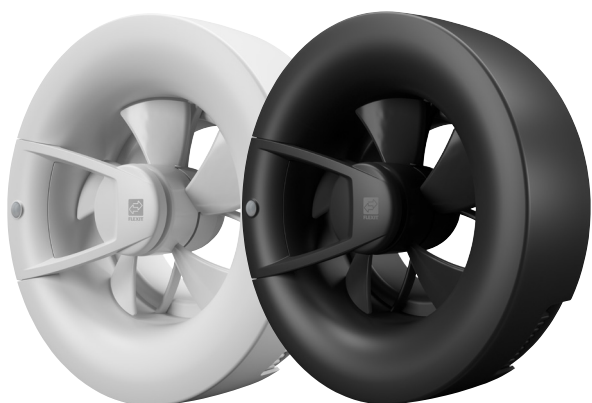*Bodo*

Badrumsfläkt Bodo är en modern och effektiv fläkt med många driftlägen som väljs på ett funktionshjul (Bodo Prime) eller styrs via en egen app (Bodo Supreme).


- Mycket tystgående och hög kapacitet
- Automatisk fuktsensor
- Luftkvalitetssensor (Bodo Supreme)
- Rörelsesensor och ljussensor
- Inbyggd termostat för varmekyliberfunktion (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC tillkoppling

Art.nr.		GTIN	Diam.
120943	Bodo Prime vit	7023671209438	Ø100 / Ø125
120944	Bodo Prime svart	7023671209445	Ø100 / Ø125
120945	Bodo Supreme vit	7023671209452	Ø100 / Ø125
120946	Bodo Supreme svart	7023671209469	Ø100 / Ø125


Tekniska data

Kanaldiameter	mm	Ø100/Ø125				Ø100	Ø125
Hastighet		1	2	3	4	5	5
Luftmängd friblåsande	m ³ /h	20	40	60	90	115	140
Effektförbruk	W	0,4 W	0,6 W	0,8 W	1,6	2,7	2,9
Strömförbruk	A	0,018	0,019	0,021	0,029	0,038	0,04
Ljudtryck	Lp(A) dB 3m	9	13	18	22	27	28
Märkspänning	V	100-240					
Frekvens	Hz	50-60					
Max tryck	Pa	37					
Kapslingsklass	IP	44					
Isolationsklass		II					
Driftstemperatur	°C	+1 - +40					
Vikt	Kg	0,56					
Material		ABS					
Färg		Vit eller svart					
Kanaldimension	mm	Ø100 / Ø125					
Placering		Vägg eller tak					

Kapacitetsdiagram

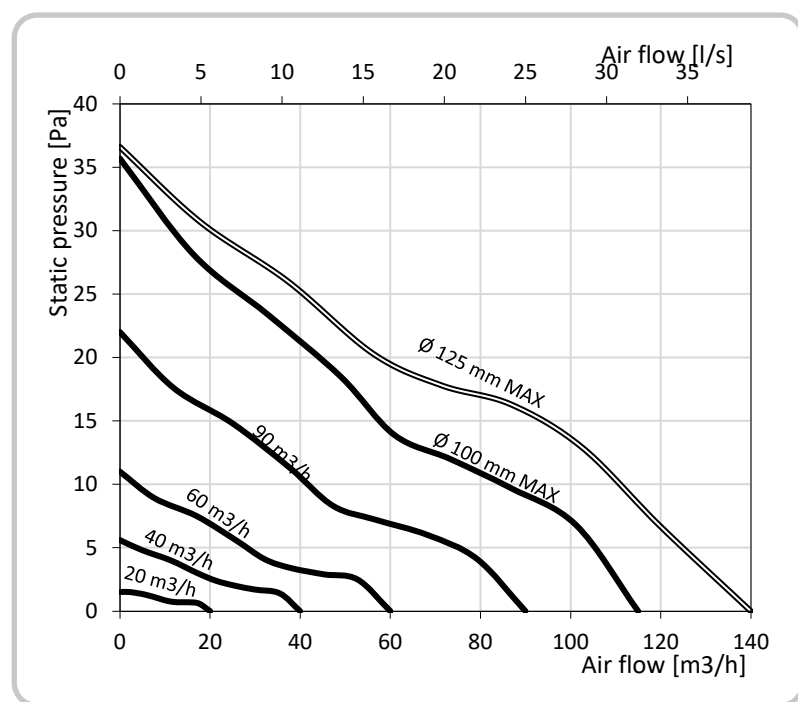


Måttskiss

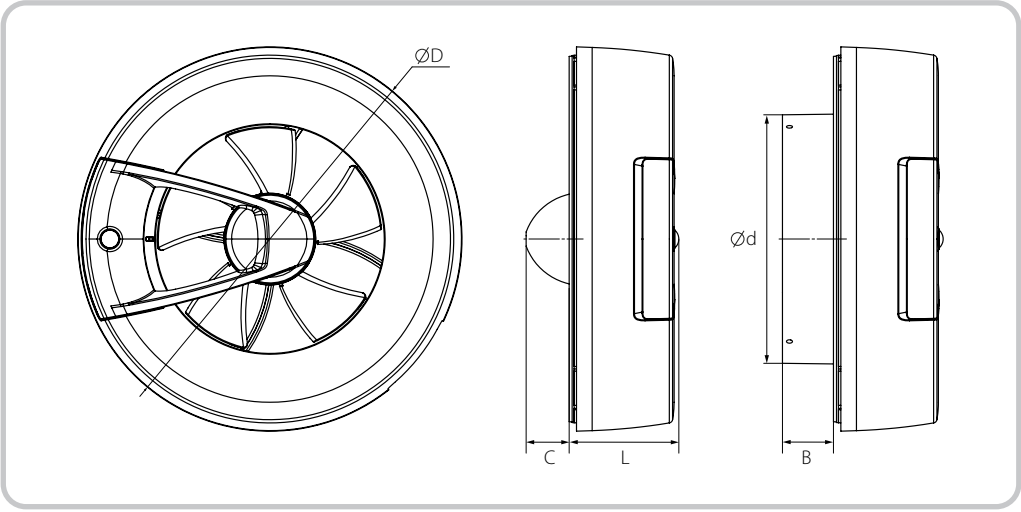


	Mått [mm]				
	Ø d	Ø D	C	L	B
Bodo	100	193	22	55	26
	125				

Kopplingsschema

110-240 VAC

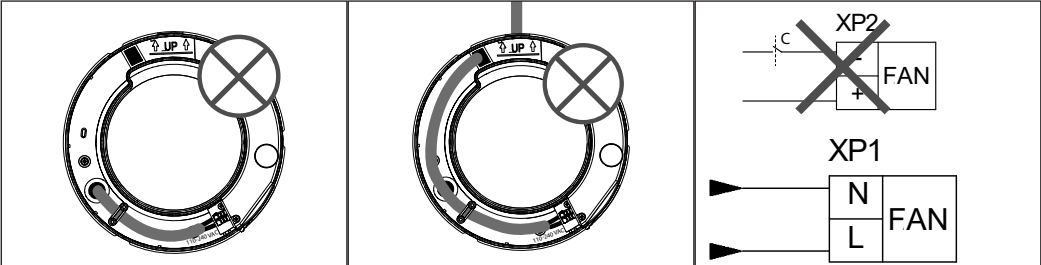

12 V DC

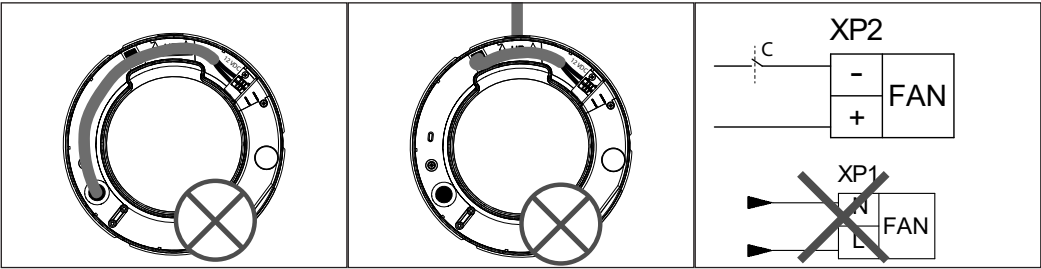


TUOTETIEDOT

121062FI-01
2023-10

Bodo

TUOTENRO 120943, 120944, 120945, 120946

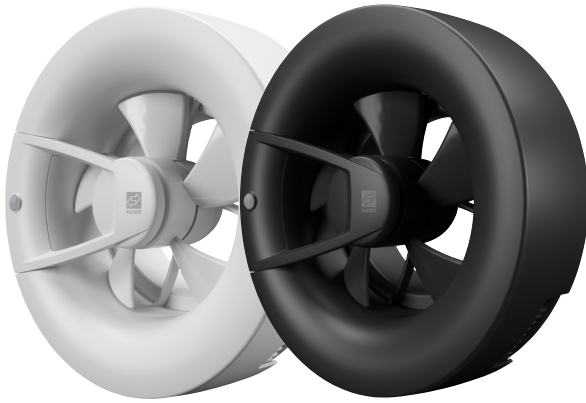

Kylpyhuoneen tuuletin Bodo on moderni ja tehokas tuuletin, jossa on useita käyttötiloja, jotka valitaan toimintapyörällä (Bodo Prime) tai ohjataan sen omalla sovelluksella (Bodo Supreme).

Bodo


- Erittäin hiljainen ja suurikapasiteettinen
- Automaattinen kosteustunnistin
- Ilmanlaatuanturi (Bodo Supreme)
- Liiketunnistin ja valotunnistin
- Sisäänrakennettu termostaatti lämmönsiirtotoiminnolle (Bodo Prime)
- Vaihtoehtoinen 12V DC-liitäntä

Art.nr.		GTIN	Diam.
120943	Bodo Prime valkoinen	7023671209438	Ø100 / Ø125
120944	Bodo Prime musta	7023671209445	Ø100 / Ø125
120945	Bodo Supreme valkoinen	7023671209452	Ø125 / Ø125
120946	Bodo Supreme musta	7023671209469	Ø125 / Ø125


Tekniset tiedot

Kanavan halkaisija	mm	Ø100/Ø125				Ø100	Ø125
Nopeus		1	2	3	4	5	5
Kapasiteetti, vapaasti puhaltaen	m ³ /h	20	40	60	90	115	140
Tehontarve	W	0,4 W	0,6 W	0,8 W	1,6	2,7	2,9
Virta sähkönkulutus	A	0,018	0,019	0,021	0,029	0,038	0,04
Äänitaso	dB(A) 3m	9	13	18	22	27	28
Jännite	V	100-240					
Taajuus	Hz	50-60					
Paine max	Pa	37					
Koteloitiluokka		IP44					
Eristysluokka		II					
Omgivlämpötila	°C	+1 - +40					
Paino	Kg	0,56					
Materiaali		ABS					
Väri		Valkoinen tai musta					
Sijoittaminen		Seinä tai katto					

Kapasiteettikaavio

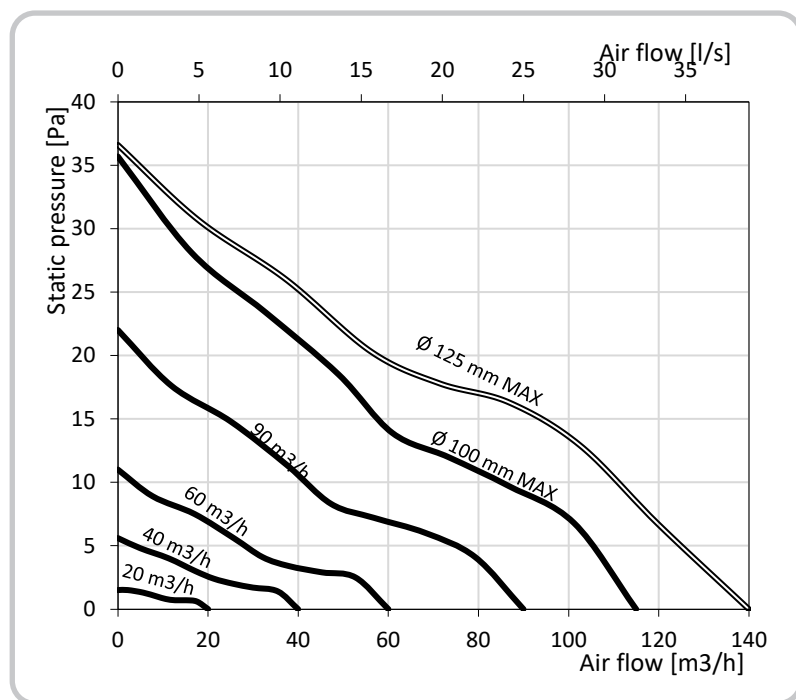


Mittakaaviot

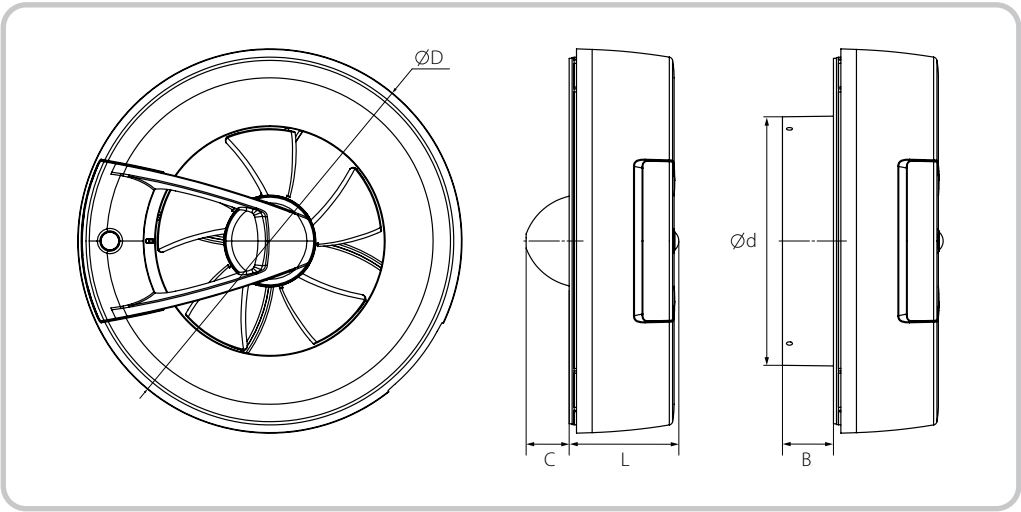


	Mitat [mm]				
	Ø d	Ø D	C	L	B
Bodo	100	193	22	55	26
	125				

Kytkenäkaavio

110-240 VAC

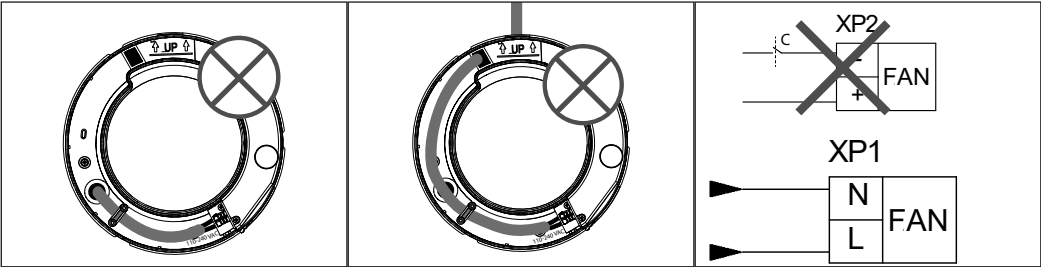


12 V DC

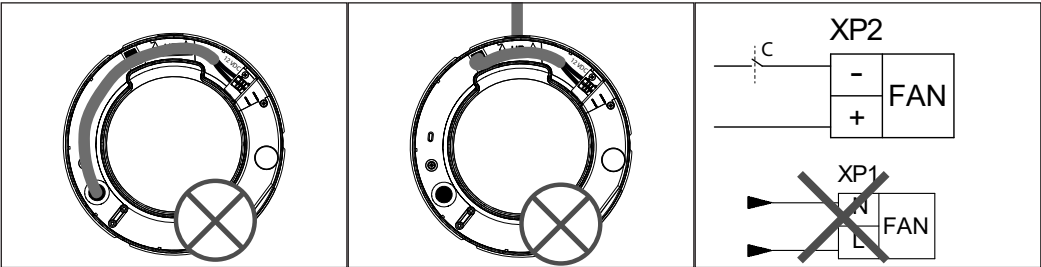

Bodo

ART.NO. 120943, 120944, 120945, 120946

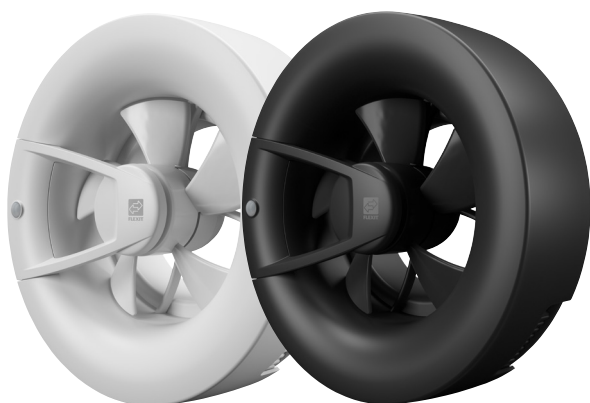*Bodo*

Bathroom fan Bodo is a modern and efficient fan with multiple operating modes selected on a function wheel (Bodo Prime) or controlled through its own app (Bodo Supreme).


- Very silent and high capacity
- Automatic humidity sensor
- Air quality sensor (Bodo Supreme)
- Motion sensor and light sensor
- Built-in thermostat for heat transfer function (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC connection

Art.no.		GTIN	Diam.
120943	Bodo Prime white	7023671209438	Ø100 / Ø125
120944	Bodo Prime black	7023671209445	Ø100 / Ø125
120945	Bodo Supreme white	7023671209452	Ø100 / Ø125
120946	Bodo Supreme black	7023671209469	Ø100 / Ø125


Technical data

Spigot diameter	mm	Ø100/Ø125				Ø100	Ø125
Speed		1	2	3	4	5	5
Airflow 0 Pa	m ³ /h	20	40	60	90	115	140
Power Consumption	W	0,4 W	0,6 W	0,8 W	1,6	2,7	2,9
Current	A	0,018	0,019	0,021	0,029	0,038	0,04
Sound Pressure	dB(A) 3m	9	13	18	22	27	28
Voltage	V	100-240					
Frequency	Hz	50-60					
Max pressure	Pa	37					
Protection rating		IP44					
Insulation class		II					
Ambient temperature	°C	+1 - +40					
Weight	Kg	0,56					
Material		ABS					
Colour		White or black					
Placement		Ceiling or wall					

Capacity diagram

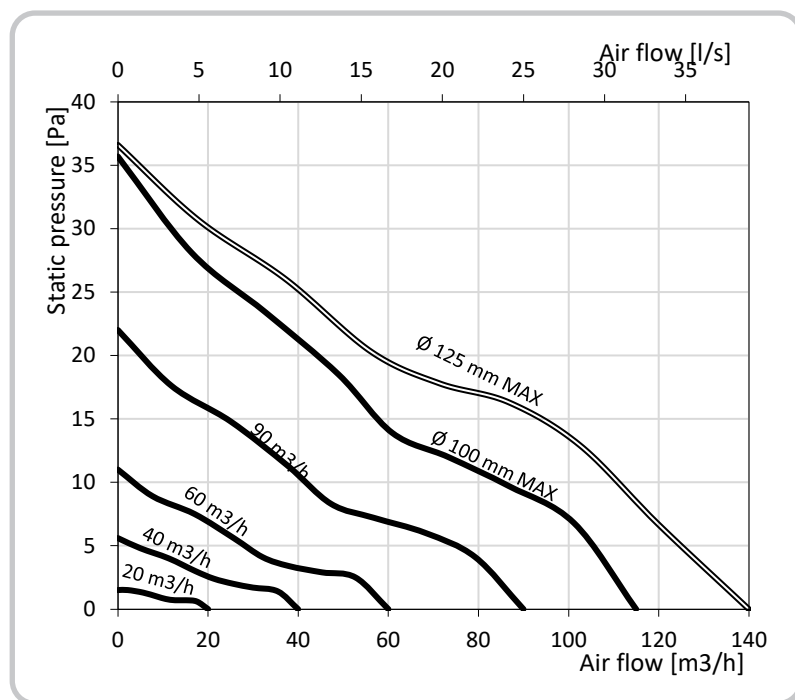


Dimensional drawing

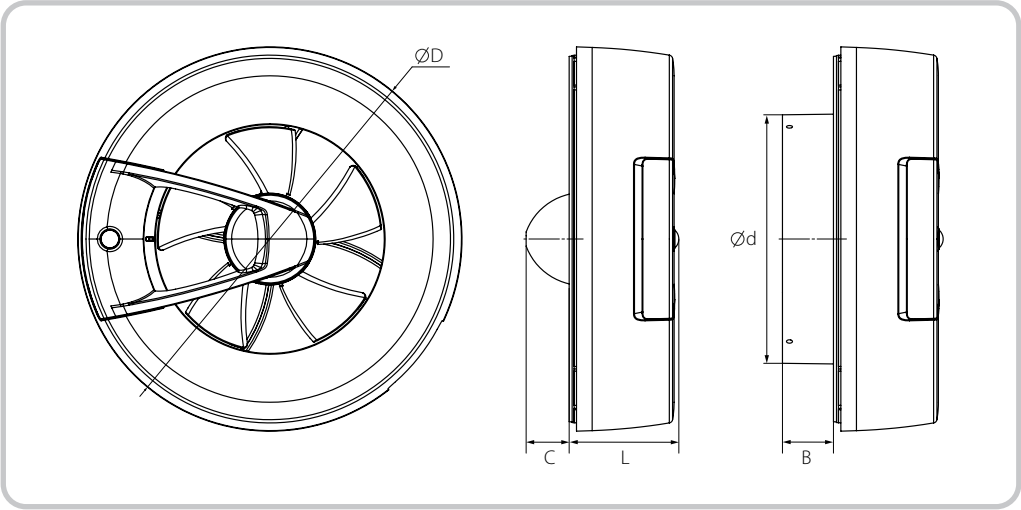

	Dimensions [mm]				
	Ø d	Ø D	C	L	B
Bodo	100	193	22	55	26
	125				

Connection diagram

110-240 VAC

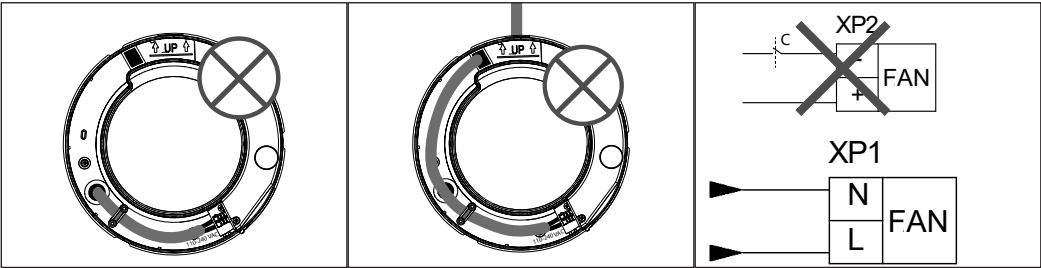

12 V DC

