

Hunton Sutak™**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Sutak består av harde trefiberplater med profilert overside for sklisikring og ru underside. Platene er gjennomimpregnert med en bitumen oppløsning. Hunton Sutak leveres i tykkelsene 3,2 mm med standard plateformat 1200 mm x 1840 mm og 1200 mm x 2460 mm. Platene har rette kanter.

Inneholder: Trefiber, bitumen, parafin, linolje.

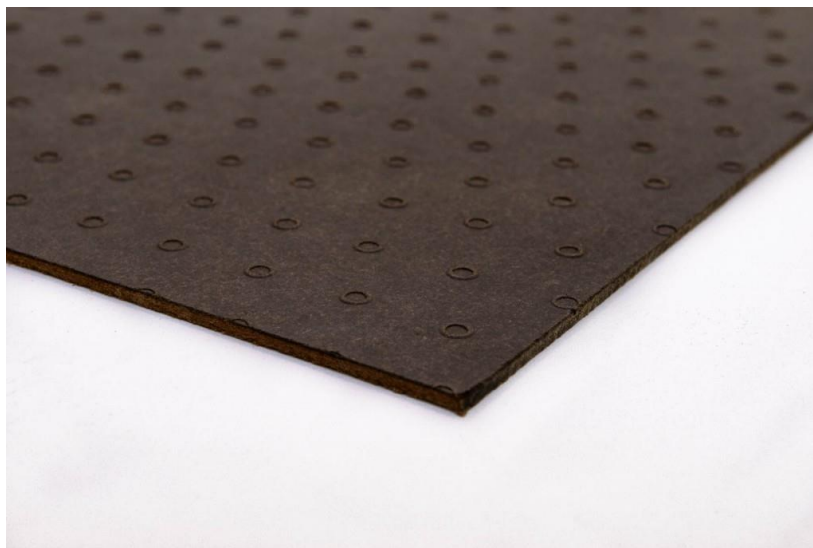
NOBB varenummer: 41896885

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Sort

Overflatebehandling: Voksimpregnert

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

Hunton Sutak™**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt å vare ut takkonstruksjonens levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjonen har god lufting.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Paller med Hunton Sutak™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE



Hunton Fiber AS

Bygningsplater

Hunton Sutak™

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no