


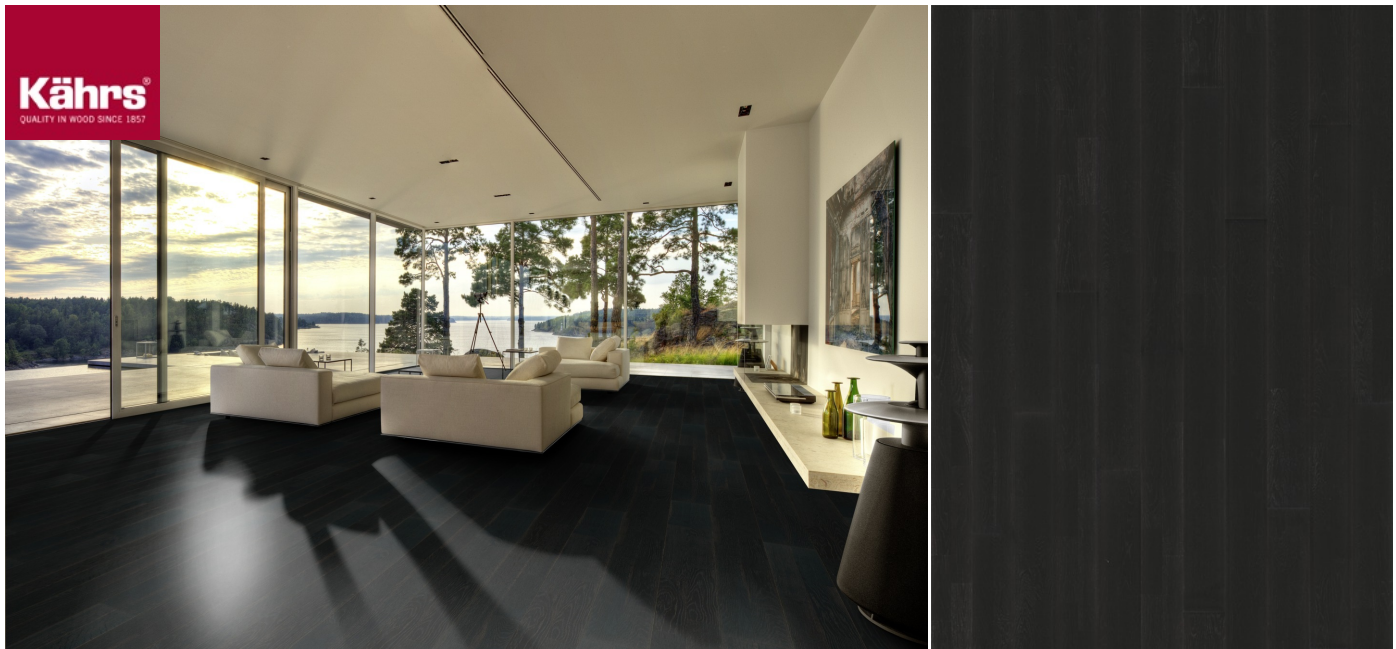

## EIK NOUVEAU CHARCOAL

Eik Nouveau Charcoal er et sortpigmentert 2-stavs gulv med eikens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde store kvister og utbedret kvist. Børstet med fasede kanter.

| PRODUKTBESKRIVELSE                                 |                           | FAKTA                  |                            | TEKNISKE EGENSKAPER                  |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr                            | 152N7AEKA0KW 0 - 41080128 | Treslag                | Eik                        | Fukttinnhold                         | EN13183     | 7%±2%       |
| Overflatebehandling                                | Matt lakk                 | Design                 | 2-stav                     | Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³ |             | >500 kg/m³  |
| Behandlet                                          | Faset 4 sider, børstet    | Sortering              | Country                    | Brannklasse                          | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Dimensjon                                          | 2423 x 200 x 15 mm        | Gulv gruppe            | Kährs Original             | Formaldehydutslipp                   | EN717-1     | E1          |
| Vekt per pakning                                   | 24 kg                     | Kolleksjon             | Classic Nouveau Collection | Innhold PCP                          | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Antall pr. pakke                                   | 2, 91 m²                  | Kan slipes             | 3-4 ganger                 | Slitestyrke N/mm²                    | EN1533      | NPD         |
| Antall pr. bord                                    | 0, 485 m²                 | Naturlig/Innfarget     | Pigmentert                 | Varmeledningsevne                    | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| DETALJERT BESKRIVELSE                              |                           | Hardhet (Brinellverdi) | 3, 7                       | Varmemotstand                        |             | ,59 (m2K/W) |
|                                                    |                           | Lås                    | Woodloc® 5S                | Biologisk holdbarhet                 | EN350-2     | Class 1     |
| FARGEENDRING                                       |                           | Gulvvarme              | Ja                         | CARB2                                |             | Compliant   |
|                                                    |                           | Slitasjegaranti        | 30 år                      |                                      |             |             |
| Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid. |                           | Overflatematerialet    | Løvtré                     |                                      |             |             |
|                                                    |                           | Toppsjikt              | 3, 5 mm                    |                                      |             |             |
|                                                    |                           | Tykkelse               | 15 mm                      |                                      |             |             |
|                                                    |                           | Installasjonmetode     | Flytende, lim ned          |                                      |             |             |
|                                                    |                           | EAN kode               | 7393969029216              |                                      |             |             |
|                                                    |                           | Overflatefarge         | sort                       |                                      |             |             |

### SERTIFIKAT

