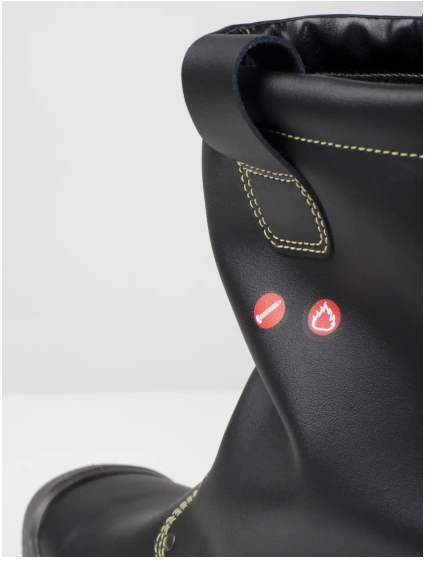

jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

For ytterligere informasjon

HØY SKO FOR VARMT ARBEID

Komfortabel høy vernesko med høyeste beskyttelsesnivå, for varmt arbeid med egenskaper som bred lest og varmebestandig overdel og yttersåle. Perfekt for sveisere. Spesialbehandlet skinn med varmebestandig para-aramidtråd i sømmene, som gir varmebestandighet opptil 400 °C i 30 minutter. Spikertrampbeskyttelse i stål, vernetå i aluminium og doble støtdempingssoner i PORON® XRD® bidrar til å forebygge skader.

BETYDNING

- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Thinsulate™ varmeisolering
- Romslig passform
- KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Polstret støvelskaft
- Ventilerende innersåle
- Hempe
- Vannavvisende
- Doble støtdempingssoner

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Gjennom trenging av spiker, Antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, Innendørs, Helårsbruk, Varme overflater, Omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Varme arbeid, Gruvearbeid, Platearbeid, Sveisearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Metal fabrication

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler
KATEGORI Cat. II
MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Stål
PASSFORM Bred
KOLLEKSJON Gran Premio
MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær
MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU
TÅHETTEMATERIALE Aluminium
FÔRMATERIALE Polyester, Thinsulate™
INNERSÅLE JALAS 8103 FX2 Pro-X
INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®
MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle
YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle
FARGE Svart
NETTOVEKT (STR. 42) 1.49 kg

SAMSVAR

TP TC 019:2011

Cat. II
ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EGENSKAPER

- Antistatiske egenskaper
- Ergothan støtdempingssystem
- ESD
- Varmebestandig overdel
- Tåhette i aluminium
- Oljebestandig yttersåle
- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Spikertrampbeskyttelse i stål
- Romslig passform
- Varmebestandig yttersåle
- Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.