



AVK TYTON MUFFEOVERGANG

712/2040

Muffeovergang for duktile støpejernsrør, PN 16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Tyton muffeovergang type EU for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:

- Designet iht. EN 545


Test/godkjenninger:

- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat DW-7705CM0423

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

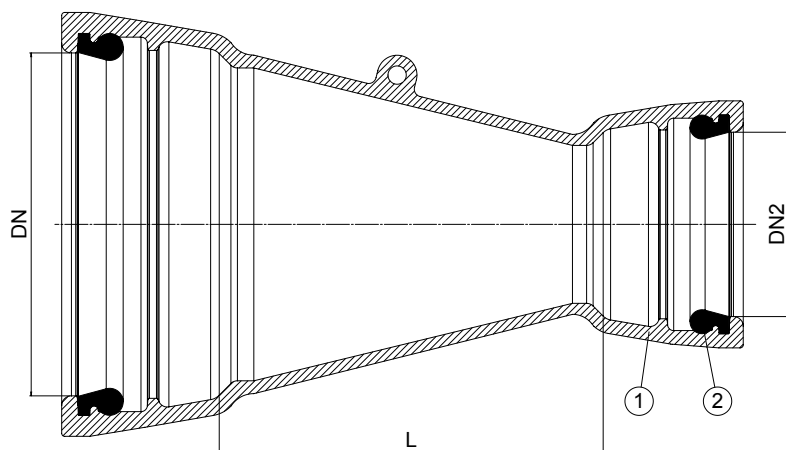


Komponentliste:
1. Fitting

Duktiljern

2. Pakning

EPDM gummi

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0126-20-401	2020701	125	100	100	10
712-0152-20-401	2020708	150	100	150	12
712-0201-20-401	2020702	200	150	150	18
712-0251-20-401	2020704	250	200	150	28
712-0252-20-401	2020703	250	150	250	26
712-0301-20-401	2020709	300	250	150	39
712-0303-20-401	2020705	300	150	350	36
712-0402-20-401	2020711	400	300	260	65
712-0502-20-401	2020712	500	400	260	98
712-0601-20-401	2020713	600	500	260	119