



## PRODUKTDATABLAD

# FLYTLIM

- Sementbasert, grått flislim.
- Til storformat keramiske gulvfliser.
- Fleksibelt, vannfast, frostsikkert.



2097 0015



### Beskrivelse

Hey'di Flytlim er et sementbasert, utflytende, vannfast og frostsikkert flislim for gulvfliser. Hey'di Flytlim gir et lett-bearbeidelig flislim som enkelt kan fordeles under flisene og gi full limdekning og et tett, velkomprimert lim uten hulrom. Støvredusert.

### Bruksområder

Hey'di Flytlim kan benyttes til montering av alle typer keramisk flis og naturstein på gulv, og generelt alle store fliser med formater over 30x30 cm. Hey'di Flytlim bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Hey'di Flytlim gir stor sikkerhet ved liming utendørs da full limdekning hindrer hulroms-fylling av vann som kan føre til frostsprengning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C, dette gjelder også underlaget.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3 deler vann. Ikke sugende underlag og stabile treunderlag primes med uførtynnet Hey'di Primer Gulv. Priming utføres normalt dagen før flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt. Utendørs skal underlaget forvannes. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det *ikke* forvannes.

### Utblanding

Hell først rent vann i blandedekaret, ca. 3,5 liter vann til 15 kilo Hey'di Flytlim. Utblanding foretas med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i 3-5 minutter før massens konsistens justeres med noe mer vann.

Max. vanntilsetning er 4,0 liter pr. 15 kilo sekk.

Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

### Bruksmåte

Hey'di Flytlim helles ut av blandespannet. Dra ut limet med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og underlag. Hey'di Flytlim har normalt en åpen tid på 15-20 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Montering skjer ved at flisene trykkes lett ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse så hardt at limet fylles fugen mellom flisene. Redskap rengjøres med vann.

### Tørketid (ved +20 °C)

Hey'di Flytlim kan normalt fuges etter 6-8 timer.



### Forbruk

4-10 kg/m<sup>2</sup> avhengig av flistype og underlag.

### Pakning

15 kilo sekk.

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

#### TEKNISKE DATA:


|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materialforbruk         | 1,6 kg /dm <sup>3</sup> |
| Brukstid:               | 2 timer                 |
| Åpen tid:               | 15-20 min               |
| Fuging av gulv:         | 6-8 timer               |
| Justeringstid flis:     | 30-40 min               |
| Heft til primet betong: | > 1,5 MPa               |
| Vanntilsetning:         | 3,5-4 l/15 kg           |
| Største kornstørrelse:  | 0,5 mm                  |
| EN 12004:               | C2                      |

#### PRODUKTKODER:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Hey'di varenr: | 642           |
| GTIN nr:       | 7054150006422 |
| NOBB nr:       | 26774455      |

#### REVISJONSDATO:

|       |          |
|-------|----------|
| Dato: | 04.01.22 |
|-------|----------|

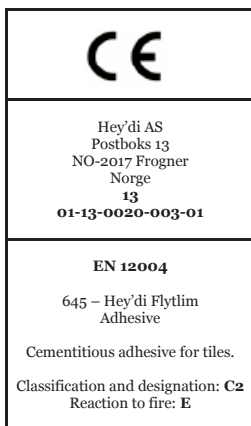

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

#### HEY'DI AS

Adresse: Pb 13 Frogner,  
N-2017 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00  
E-post: heydi@heydi.no  
www.heydi.no