


Flexibel slang

- Brett sortiment
- Enkel säker kanaldragning
- Många användningsområden



Ventilationsslang
Vi har ett brett sortiment av slang passande till de flesta områden.

Fresh® Ventilation

Flexibel slang

Köks- ventilationsslang

Flexibel slang med brett användningsområde.

Exempel på användnigsområden:

- Anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal
- Ventilationskanal i brandcell < 200 kvm eller som anslutning mellan ventilationskanal och don.
- Imkanalsrenovering, svetsindustri, kemisk industri, skeppsventilation etc.

Slangen är utvecklad för de att klara de högsta kraven inom ventilation.
På insidan av slangen finns det fyra lager av laminerad aluminium, vilket gör slangen tålig mot höga temperaturer (max 250°C) och mycket resistent mot kemikalier. Vidare leder det till att göra slangen antistatisk, flexibel men ändå formfast och glatt för mindre tryckfall.

På utsidan är det en co-polymer, vilken gör slangen väldigt stark.
Ståltråden i slangen är ”invävd” mellan de olika materialskikten, vilken underlättar rengöring.



Teknisk data

Temperaturområde: -30°C – +140°C

Brandklass A15
Täthetsklass C, med Fresh slangklämmor. (SP,97E2 1660 A)

Arbetstryck: från ca –1500 Pa till ca +3000 Pa, beroende på diameter. (Testad på Statens Provningsanstalt i Borås. Ref. 97E2 1660 A)

Godkännanden
Anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal.
Typgodkännande nr. 0025 Swedcert

Ventilationskanal.
Typgodkännande nr. 0051 Swedcert

Specifikation	
Beteckning	Art. nr.
Köks-/ventilationsslang Ø82 x 10 000 mm grå	360810
Köks-/ventilationsslang Ø105 x 1500 mm grå	361015
Köks-/ventilationsslang Ø105 x 3000 mm grå	361030
Köks-/ventilationsslang Ø105 x 6000 mm grå	361060
Köks-/ventilationsslang Ø130 x 1500 mm grå	361215
Köks-/ventilationsslang Ø130 x 3000 mm grå	361230
Köks-/ventilationsslang Ø130 x 6000 mm grå	361260
Köks-/ventilationsslang Ø152 x 1500 mm grå	361515
Köks-/ventilationsslang Ø152 x 3000 mm grå	361530
Köks-/ventilationsslang Ø152 x 6000 mm grå	361560
Köks-/ventilationsslang Ø165 x 1500 mm grå	361615
Köks-/ventilationsslang Ø165 x 3000 mm grå	361630
Köks-/ventilationsslang Ø165 x 6000 mm grå	361660
Köksfläktssats Ø125 mm	361290
Snabbslangklämma Ø60 - 175 mm 2-pack	361255
Snabbslangklämma Ø60 - 175 mm 100-pack	361250
Artikelnummer anger konsumentpackade produkter.	

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Flexibel slang

Aluminiumslang

Tillverkad av ett lager profilerat aluminium-band som korrugeras och falsas ihop.

Användningsområde, ventilations-anläggningar i industrier småhus mm.

Slangen levereras ihoptryckt och blir ca fyra gånger längre utdragen. Kapas enkelt med kniv.



Temperatur: max +200°C

Böjningsradie: 0,5 - 1 x diametern.

Brandklass: obrännbar.

Typgodkännande: 4151/86

Aluminiumslang med muff

Samma slang som ovan med fabriksmonte-rade muffar i båda ändar.



Ljuddämpande flex-slang

Innerröret samma som tidigare beskrivet aluminiumrör fast beklätt med 30 mm mineralullsmatta eller Dacronfibermatta.

Användningsområde, ljuddämpande kanal för ventilationsanläggningar i industrier småhus mm.



Temperaturområde: -40 till +80°C

Böjningsradie: 2-3 x diametern.

Brandklass: Isoleringen är VIM-kontrollerad och klassas som obrännbart material av Statens Provningsanstalt.


Specifikation	
Beteckning	Art. nr.
Aluminiumslang Ø80 x 3000	381027
Aluminiumslang Ø102 x 3000	381030
Aluminiumslang Ø127 x 3000	381230
Aluminiumslang Ø133 x 3000	381330
Aluminiumslang Ø152 x 3000	381530
Aluminiumslang Ø160 x 3000	381630
Aluminiumslang Ø102 x 1500 med muff	381015
Aluminiumslang Ø125 x 1500 med muff	381215
Aluminiumslang Ø160 x 1500 med muff	381615
Ljuddämpande flex-slang Ø100 x 600, aluminium	581401
Ljuddämpande flex-slang Ø100 x 600, aluminium	581402
Ljuddämpande flex-slang Ø100 x 600, aluminium	581403
Artikelnummer anger konsumentpackade produkter.	

Alla våra ljudmätningar görs med öppen ventil.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Flexibel slang

Torktumlarslang



Användningsområde

- Mellan torktumlare och frånluftsanordning
- Enkla ventilationslösningar (utan krav på brandklass eller resistens mot kemikalier)


Slangen är tillverkad av vit PVC-plast med spiraltråd. Det gör att den är svårantändbar och självsläckande.

Temperaturområde: -20°C - +70°C

Arbetstryck: max 3000Pa

Fresh Uniflex

Flexibelt ventilationsrör i plast med ställbar diameter. Används vid dimensionsövergångar trånga passager mm.

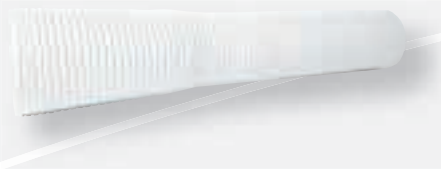



Dragavbrott

Specifikation	
Beteckning	Art. nr.
Torktumlarslang Ø102 x 1000 mm vit	371010
Torktumlarslang Ø102 x 3000 mm vit	371030
Torktumlarslang Ø102 x 6000 mm vit	371060
Torktumlarslang Ø102 x 15 m vit	371015
Torktumlarslang Ø112 x 15 m vit	371115
Torktumlarslang Ø127 x 1000 mm vit	371210
Torktumlarslang Ø127 x 3000 mm vit	371230
Torktumlarslang Ø127 x 6000 mm vit	371260
Torktumlarslang Ø127 x 15 m vit	371215
Torktumlarslang Ø133 x 1000 mm vit	371310
Torktumlarslang Ø133 x 3000 mm vit	371330
Torktumlarslang Ø133 x 6000 mm vit	371360
Torktumlarslang Ø133 x 15 m vit	371315
Torktumlarslang Ø160 x 1000 mm vit	371610
Torktumlarslang Ø160 x 3000 mm vit	371630
Torktumlarslang Ø160 x 6000 mm vit	371660
Torktumlarslang Ø160 x 15 m vit	371615
Dragavbrott Ø100 mm	371090
Nylon 450 x 8 stripes 8-pack	361257
Fresh Uniflex Ø100 x 750 mm vit	101002
Universalstos 100-150 Stos med #175 fläns och ansatser Ø101, 130 och 150 mm.	500063
Universalstos 80-160 Stos med #175 fläns och ansatser Ø80, 125 och 159 mm.	500065
Artikelnummer anger konsumentpackade produkter.	

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39
E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0310