

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Panel på inn- og utside (lik på begge sider)

- 2 lag isolerglas
- Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- 35mm ramtre, 35mm isolering.
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbredde 92x40mm
- Låskasse: Habo 68765
- Sluttstykke: ASSA 1887-3
- Sylinder: Habo 65537
- Hengsler: 3248 2 stk.

Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!

U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Dørvrider er ikke inkludert.

Bruksområde

Ytterdør til hytter, boder, spikertelt, garasje, kjeller osv.

Farger

Ubehandla furu

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Terskel er grunnet med olje.


Tilbehørsprodukter

Dørvrider

Sparkeplate



Dovre

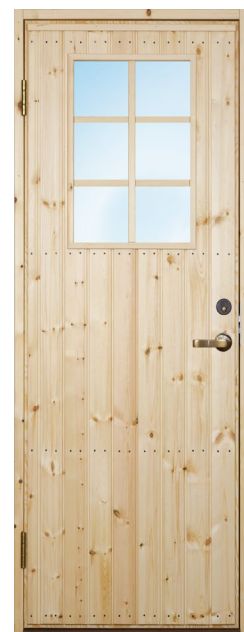

Otta

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Modell/mål	Bredde	Høyde
Lom	M 8/9/10	M 19/20/21

Spesialmål kan leveres på hver halvmodul (50mm). Kan også leveres tofløya, innadslående og med sidefelt på bestilling.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.

Lagres plant/vertikalt, tørt, innendørs i + 10 °C.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no