


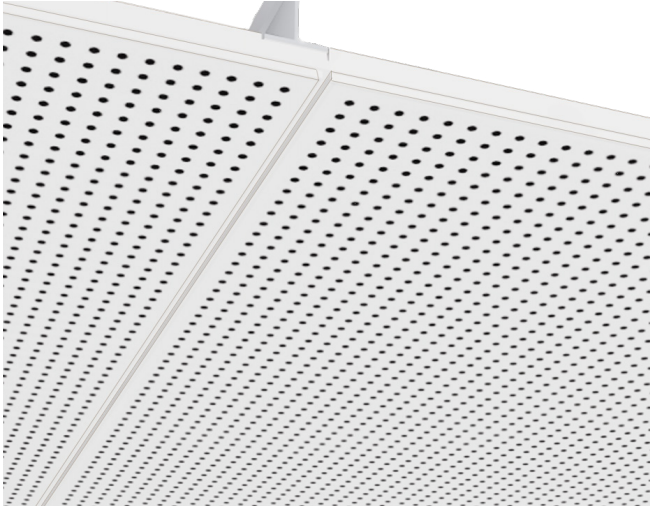

Akustikk

KNAUFDANOLINE

CONTUR

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBSKRIVELSE

Contur består av en robust kjerne med god trykkstyrke. Overflaten er standard hvitmalt (tilsvarende RAL 9003, glans 5). Andre farger og størrelser kan fås på bestilling.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Demonterbar, monteres i et skjult skinnesystem.
- Benyttes som akustisk himling.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Contur er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

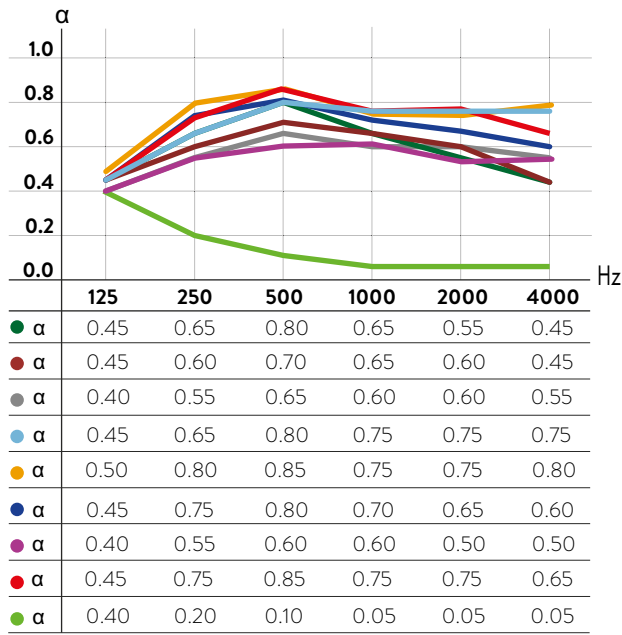


- **GLOBE**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
- **QUADRIL**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
- **MICRO**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,65, NRC: 0,60
- **TANGENT**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,80, NRC: 0,75
- **UNITY 3**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,80, NRC: 0,80
- **UNITY 4**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,70, NRC: 0,75
- **UNITY 8|15|20**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,55
- **UNITY 9**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,75, NRC: 0,80
- **REGULA**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

KANTER



KANT D
Skjult T-skinnesystem / S24.
Passer til Globe, Quadril og Micro.

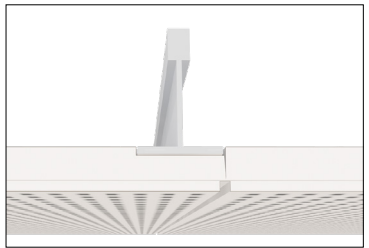

KANT D-PLUS [D+]
Skjult T-skinnesystem / S24. Passer
til Unity 3, Unity 4, Unity 8|15|20 og
Unity 9.

PERFORERING	GLOBE	QUADRIL	MICRO	UNITY 3	UNITY 4	UNITY 8/15/20	UNITY 9
PERFORERINGS-TYPER							
PERFORERINGSMÅL	Ø6 mm, 15 mm c/c	12 x 12 mm, 30 mm c/c	3 x 3 mm, 8,3 mm c/c	3,5 x 3,5mm, 8½ mm c/c	Ø 4mm, 10 mm c/c	Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm	9 x 9 mm, 20 mm c/c
STØRRELSER MM	600 x 600 x 12,5 mm. Andre størrelser kan fås på bestilling.						
VEKT, KG/ M²	Vekt pr. plate: 9,45 – 10,20 kg/m² Avhengig av type perforering.						
BRANN	K1, 10, A2-s1, d0						
OVERFLATE-BEHANDLING	Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger fås på bestilling.						