


STENDER FOR INNERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Norgips standard stender med gode lydtekniske egenskaper. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen med gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

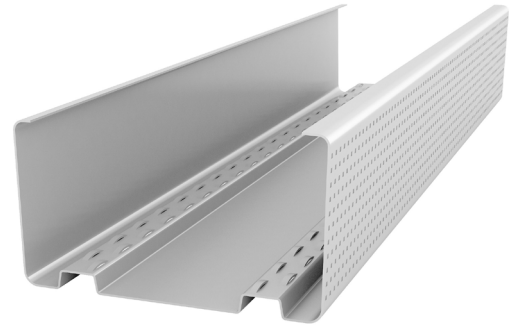

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasje-veiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON C DB+ PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	FLENS MM	VEKT KG/M	TYKKELSE TOLERANSE	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 45 dB+	0,47	45	38/40	0,50	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
C 50 dB+	0,47	50	38/40	0,52	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 68 dB+	0,47	68	38/40	0,59	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 70 dB+	0,47	70	38/40	0,61	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 75 dB+	0,47	75	38/40	0,61	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 95 dB+	0,47	95	38/40	0,70	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 100 dB+	0,47	100	38/40	0,73	± 0,04 mm	± 1,0 mm	± 0,5 mm	
C 120 dB+	0,47	120	38/40	0,78	± 0,04 mm	± 1,0 mm	± 0,5 mm	
C 145 dB+	0,47	145	38/40	0,87	± 0,04 mm	± 1,0 mm	± 0,5 mm	
C 150 dB+	0,47	150	38/40	0,89	± 0,04 mm	± 1,0 mm	± 0,5 mm	
C 160 dB+	0,47	160	38/40	0,93	± 0,04 mm	± 1,0 mm	± 0,5 mm	

ANGITT YTELSE	VERDI	ENHET
Brann - reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning, Re	250	N/mm ²
Styrke - bruddgrense, Rm	330	N/mm ²
Styrke - forlengelse A80	19%	
Innhold – farlig innhold	NDP	
Kvalitet	S250DG	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m ²
Overflate - Zink Fe	10	µm/side
Korrosjonsklasse	C1	
CE-merking	Harmonisert produktstandard	EN 14195:2005
ETIM: C-profile, steel	EC003165	