

Byggskrue med borespiss

Boreskrue

Boreskrue


Innledning

Borende og gjengepressende skrue passer for sammenføyning av 2 eller flere plater, eller montering av plate på tynnere profiler.


Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Utførelse	Nøkkelvidde 6,35 mm (1/4") for Ø 3,5 - 4,2; 8 mm for Ø 4,8 mm, samt PH2
Miljø-/korrosivitetsklasse	MO-M1/C1-C2

Montering

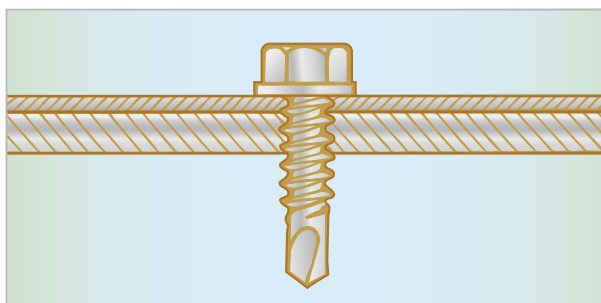


For å oppnå kortest mulig monteringsstid bør en bruke skrutrekker med et turtall på minst 2 500 o/min. Best resultat oppnås med en maskin med dybdeanlegg.

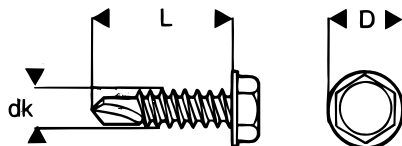

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	D mm	Gripelengde maks mm	Borekapasitet	Nøkkelvidde mm	Ant/forp	Forp/storp
62501	11354214	3,5× 9,5	8,0	5,5	1,0-2,25	1/4	1000	6
62502	11354206	3,5×13	8,0	9,0	1,0-2,25	1/4	1000	6
62503	11354198	3,5×16	8,0	12,0	1,0-2,25	1/4	1000	6
62504	11354248	3,5×19	8,0	15,0	1,0-2,25	1/4	1000	6
62511	11354230	4,2×13	8,8	8,0	1,0-2,75	1/4	1000	6
62512	11354222	4,2×16	8,8	11,0	1,0-2,75	1/4	1000	6
62513	11354180	4,2×19	8,8	14,0	1,0-2,75	1/4	1000	6
62515	11354149	4,2×25	8,8	20,0	1,0-2,75	1/4	1000	6
62522	11354123	4,8×16	10,5	10,0	1,0-4,3	8	1000	6
62523	11354172	4,8×19	10,5	13,0	1,0-4,3	8	500	6
62525	11354164	4,8×25	10,5	19,0	1,0-4,3	8	500	6
62526	11354156	4,8×32	10,5	26,0	1,0-4,3	8	500	6

Panhode Ph2



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	D mm	Greplengde maks mm	Bor- kapasitet	Kryss- spor	Ant/forp	Forp/storp
62301	22057038	3,5×9,5	6,5	5,5	2,25	PH2	1000	6
62303	22057053	4,2×13	8,0	8,0	2,75	PH2	1000	6
62304	22057061	4,2×16	8,0	11,0	2,75	PH2	1000	6
62305	22057079	4,2×19	8,0	14,0	2,75	PH2	500	6
62306	22057087	4,2×25	8,0	20,0	2,75	PH2	500	6