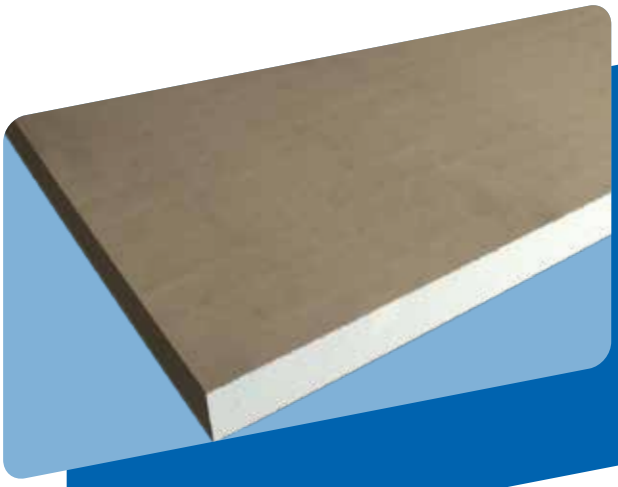


GYPROC® GG 13 GULVGIPSPLATE

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

600 mm bred gulvgipsplate med kraftig kartong og glassfiberarmert gipskjerne med høy vekt.

BRUKSOMRÅDE

gyproc GG 13 gulvgipsplate brukes som underlag for gulvbelegg, for å forbedre brannbeskyttelse og for å dempe luft- og trinnlyd. I rom med krav om lav brannbelastning er gulvplaten spesielt egnet. Videre er platen godt egnet ved renovering av gamle trebjelkelag. I bjelkelagskonstruksjoner av tre og stål kan gyproc gulvplate, både alene og i kombinasjon med andre materialer, gi forbedret luft- og trinnlydisolasjon. Ved liming av gulvplaten mot underlaget samt mellom to lag gulvplater brukes gyproc G 46 platelim for å oppnå forbedret trinn- og luftlydisolasjon.

KANTUTFØRELSE

Kartongkledde rette langkanter og skårne, rette kortkanter.

TILBEHØR

- gyproc QGG 33, QGG 47 skruer
- gyproc G 46 platelim

MONTERING OG BETINGELSER FOR BRUK

Se Gyproc Monteringshåndbok på www.gyproc.no.

HÅNDTERING OG LAGRING

Se Lagrings- og håndteringsanvisning på www.gyproc.no.

AVFALLSHÅNDTERING

gyproc gulvgipsplate kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.


Tekniske data

Platetype iht. NS-EN 520:2004+A1:2009	IR
Dimensjoner og toleranser	
Tykkelse (mm)	12,5 +/-0,5
Bredde (mm)	600 +0/-4
Lengde (mm)	* +0/-5 2,5
Avvik fra rettvinklethet/m platebredde (kortkant)	mm/m
Vekt (kg/m²)	14,0 +/- 0,3
Styrke	
Bøystyrke (N) - på langs	725
Bøystyrke (N) - på tvers	300
Brann	
Branntekniske klasser	B-s1,d0
Fukt	
Lengdeendring ved RF 40–90% (mm/m)	0,4
Vanndampmotstand S_d-verdi	<0,11
Diffusjonsmotstandsfaktor μ	10
Varme	
Varmemotstand, R, (m² · K/W)	0,06
Varmeledningsevne, λ, (W/m · K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient (ved temp. < 50°C)	25 x 10^{-6}
Tetthet	
Luftgjennomgang (plate) (m/s Pa)	0,2 x 10^{-6}

* For lengder, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

DIMENSJONER OG TOLERANSER

Alle dimensjoner og toleranser skal kontrolleres iht. NS-EN 520:2004+A1:2009 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder.

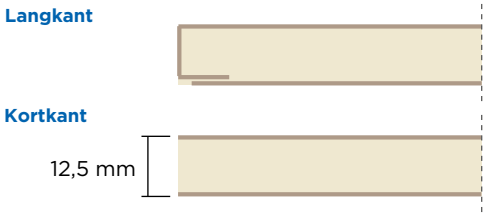

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.gyproc.no

Kundeservice
69 35 75 00 (innvalg 1) ordreno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 (innvalg 2) teknisk no@gyproc.com
OKT25. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.