



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Eksklusive ytterdører, TRIANGEL

NOBB modulnr. 25141151

PRE-m25141151

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Diplomat 2000 er en eksklusiv dørserie hvor det ikke er spart på noe når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Dørene er produsert av vannfast HDF (formpresset trefiber) - med en ny teknikk hvor kombinasjonen av utenpåliggende paneler og dype fresinger gir dobbel virkning. Alle dørene leveres med lik inn- og ytterside. Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpsstandard i lakkert hardtre med aluminium slitkant 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinder 6585 C Sec Twin Control i matt messing

Karmdybde 115 mm.

Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

Farger

Lagerførte farger: Hvit, blå, grønn, rød.
Spesialfarger på forespørsel.

Overflatebehandling

Malt.

Tilbehørsprodukter

Sidefelt med helt glass leveres i samme farge som døren.




FG
GODKJENT

Døren har FG-godkjent
låseenhet og sylinder.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| | |
|----------|------------|
| Bredde | 990 mm |
| Høyde | 2090 mm |
| Tykkelse | 64 – 72 mm |

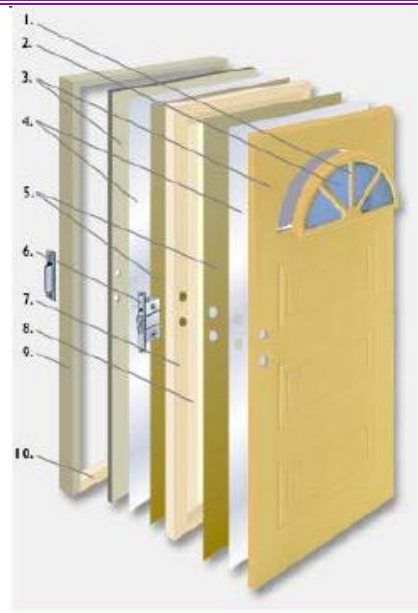

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61:2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt

Dørens oppbygging:

1. Sprosse.
2. Isolerglass.
3. Vannfast HDF (formpresset trefiber).
4. Aluminiumssjikt som fuktspærre på dørbladets inn- og ytterside.
5. Kryssfiner.
6. Dørene leveres med låskasse TrioVing 2000, justerbart sluttstykke og sylinder 6585c Sec.
7. Laminert ramtre i furu.
8. Isolering av polystyren.
9. Malt karm.
10. 25 mm høy aluminiums-/hardvedterskel.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0600 | 0700 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Eksklusive ytterdører, TRIANGEL

NOBB modulnr. 25141151

PRE-m25141151

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

–

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr. NO 968b 737 767 MVA
Adresse Borgeskogen
Postnr. og poststed 3160 STOKKE
Telefon 33 36 04 40
Telefaks 33 36 04 50
E-post salg@diplomat.no
Internettadresse www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153